


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

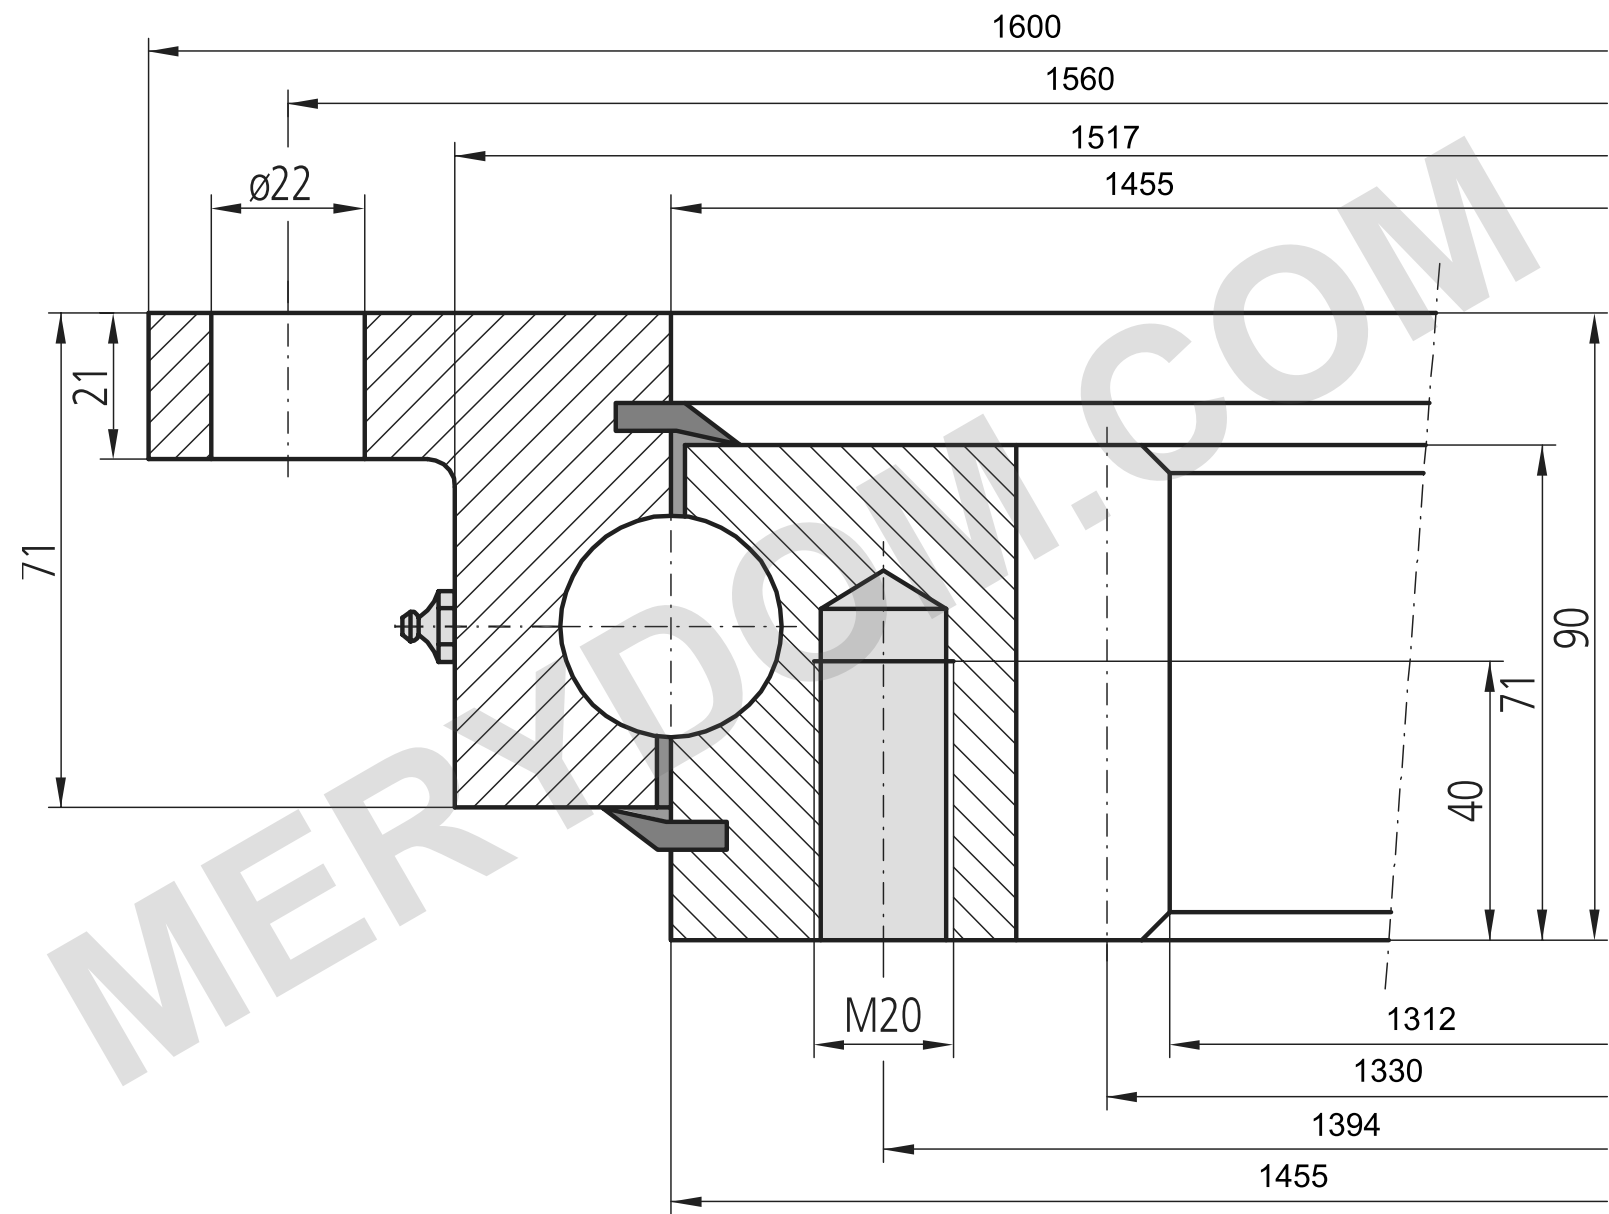

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Исходные размеры и детали сечения сохранены.

Наружное кольцо: 48 ×  $\varnothing 22$  · La  $\varnothing 1560$

Внутреннее кольцо: 48 × M20 · Li  $\varnothing 1394$

Источник: IMO · PDF 8

OD  $\varnothing 1600$  · ID  $\varnothing 1312$  · H 90 · La  $\varnothing 1560$  · Li  $\varnothing 1394$  mm


IMO 92-32 1455/1-06265 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

Сжимающие нагрузки · Данные каталога

92-32 1455/1-06265

Эквивалентный опрокидывающий момент [kNm]

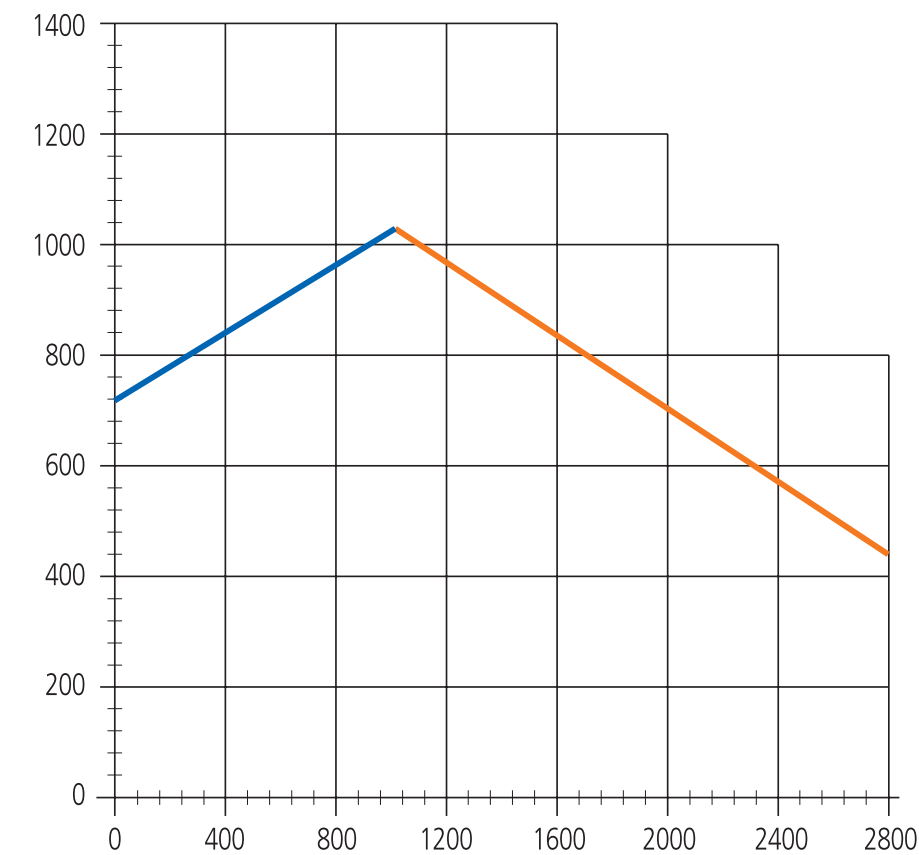

Эквивалентная осевая нагрузка [kN]

Кривая болтов Rp0,2 · Класс прочности 10.9

Кривая дорожки качения

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

MERYDOM

Шариковое ОПУ с фланцевыми кольцами

92-32 1455/1-06265

Источник: IMO / 92-32

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1