

SEZIONE DEL CUSCINETTO


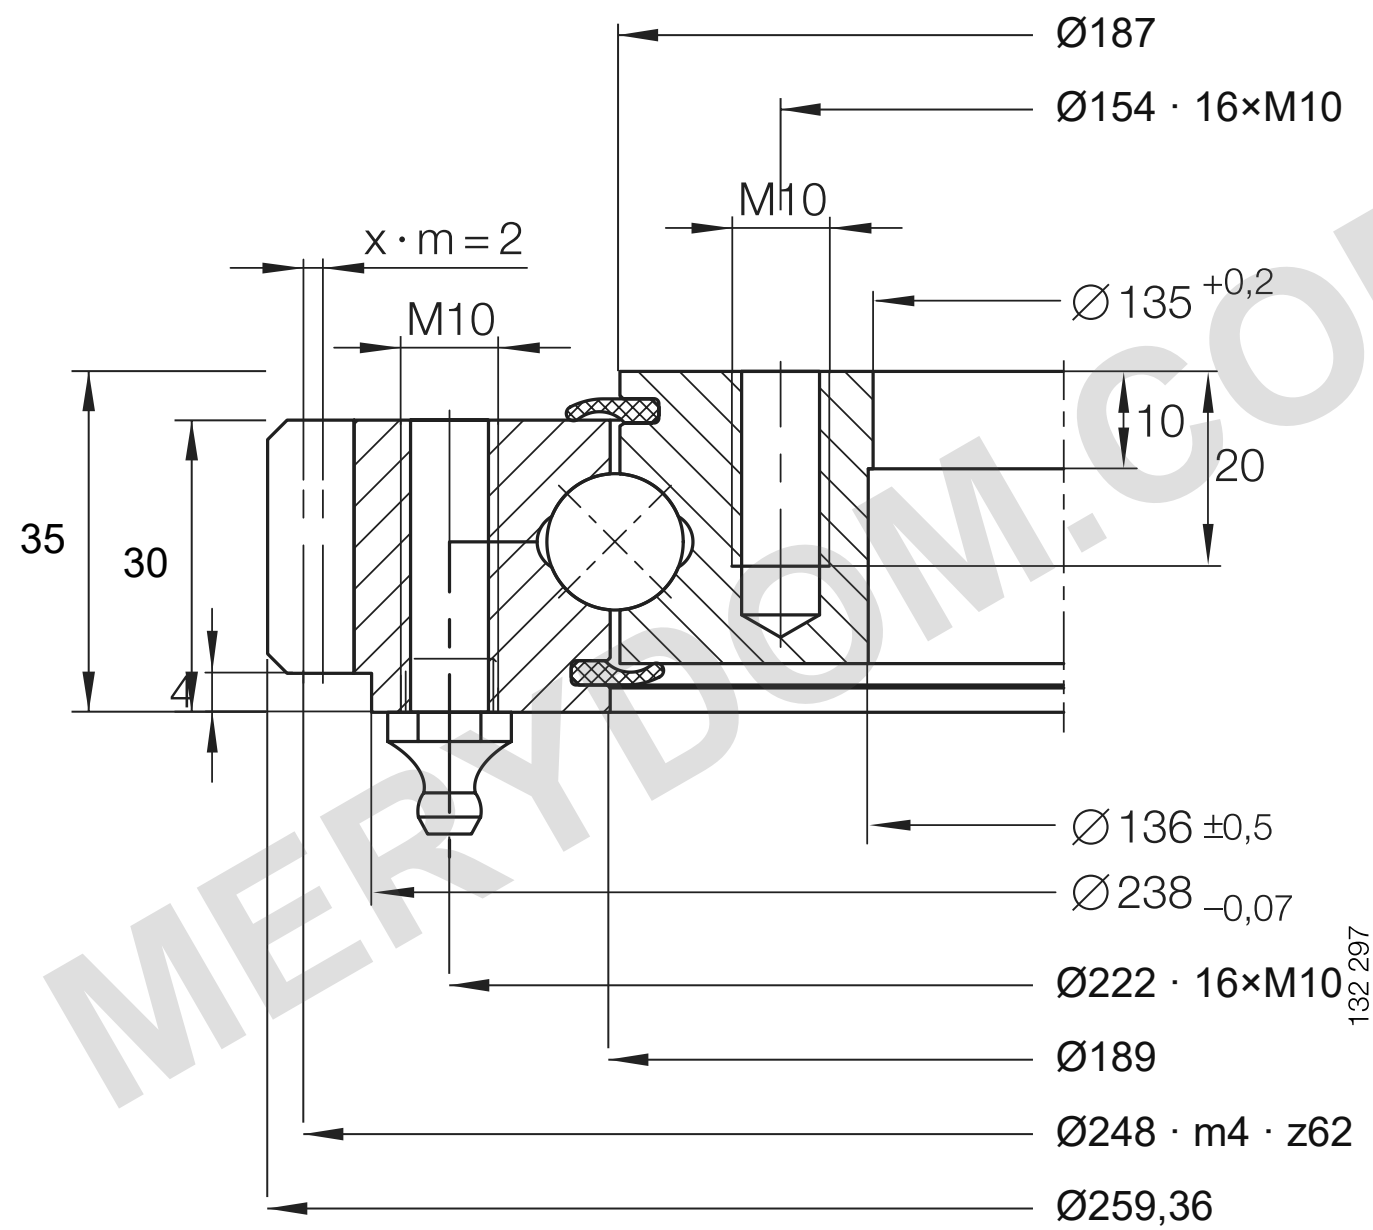



DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VA 140188 V

Viti di fissaggio · Carico supportato

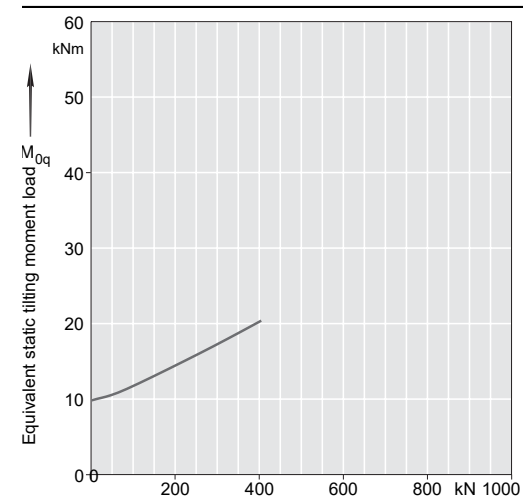

Pista di rotolamento · Carico supportato

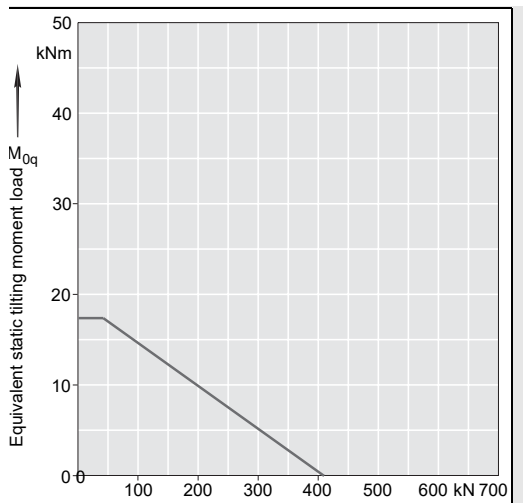

Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Lubrificazione: 2 ingrassatori assiali DIN 71412-A M10×1 sul lato inferiore.

Riferimento: INA · 404 · PDF 73 / 72 / 73

OD $\varnothing 259.36$ · ID $\varnothing 135$ · H 35 · La $\varnothing 222$ · Li $\varnothing 154$ mm

INA VA 140188 V — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VA 140188 V

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1