


SEZIONE DEL CUSCINETTO


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VA 160235 N

Viti di fissaggio · Carico supportato

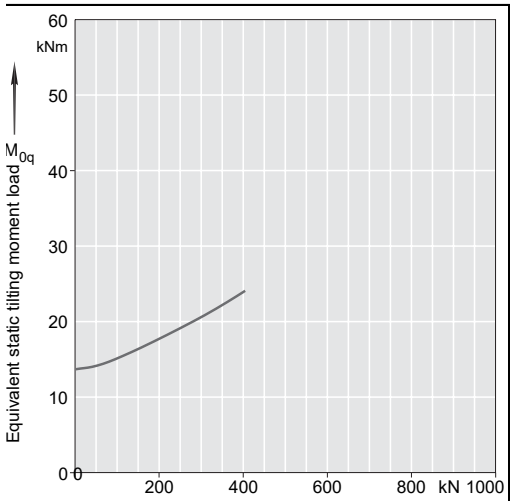


Pista di rotolamento · Carico supportato

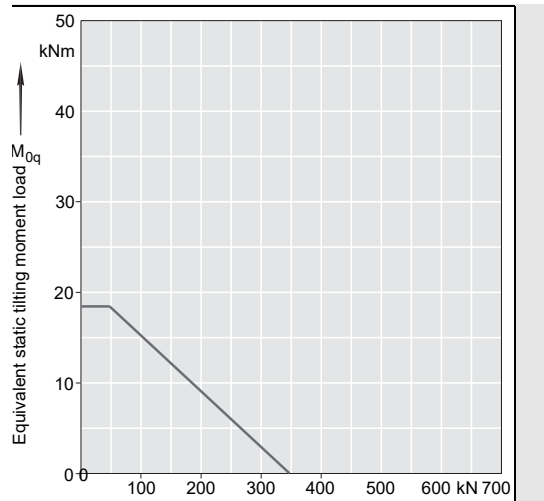

Carico assiale statico equivalente F0q [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M0q [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

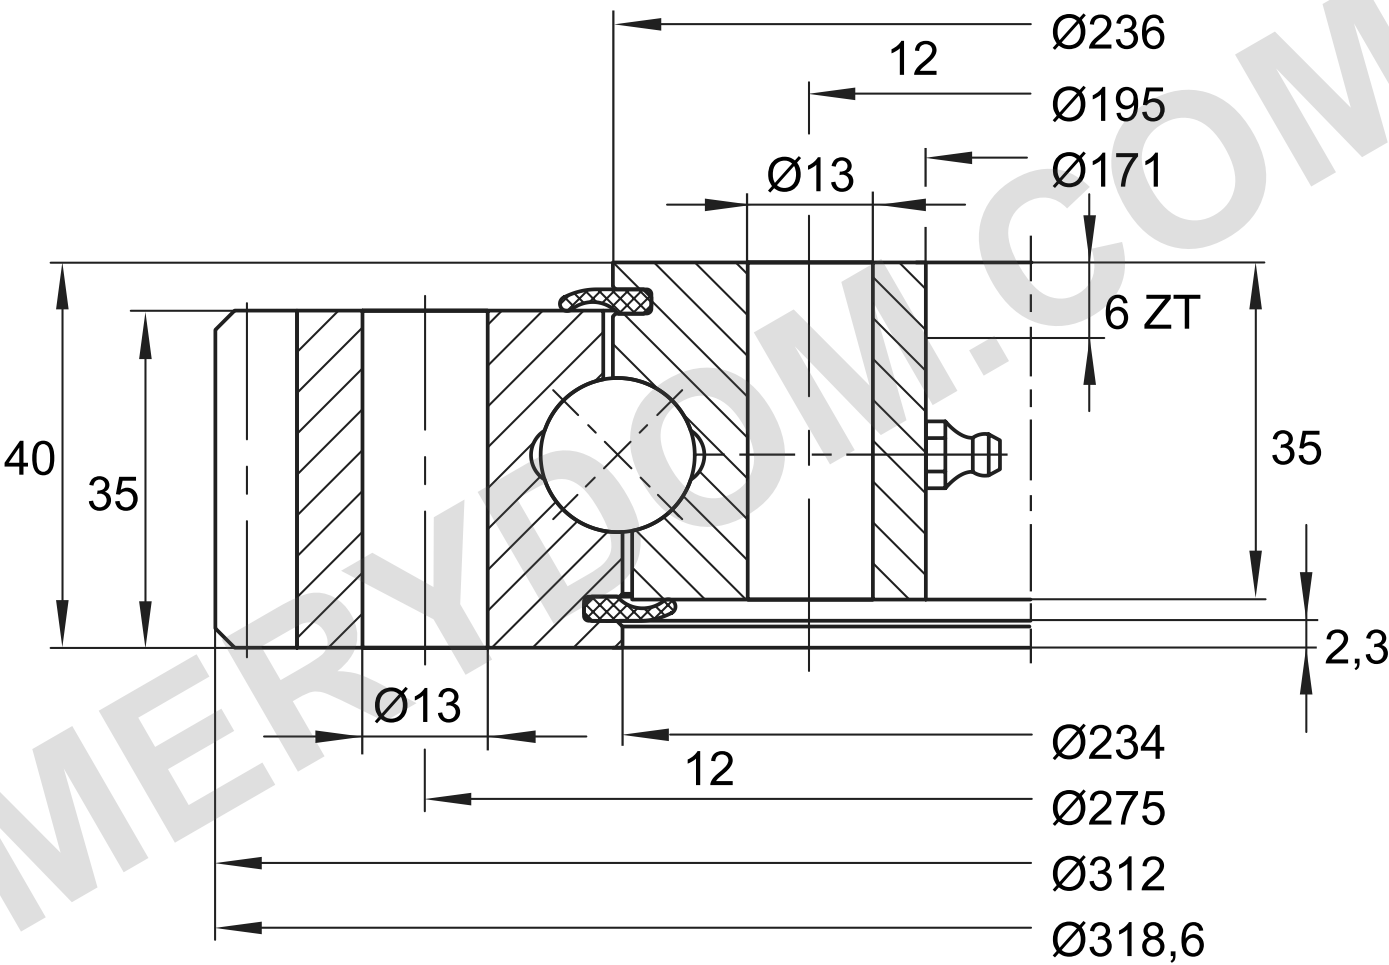

132 325

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.
Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.
Riferimento: INA · 404 · PDF 72 / 72 / 73
Valori illustrativi di lubrificazione: filetto M8×1.
Regolabili dopo conferma del cliente.
OD Ø318.6 · ID Ø171 · H 40 · La Ø275 · Li Ø195 mm
INA VA 160235 N — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VA 160235 N

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1