СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


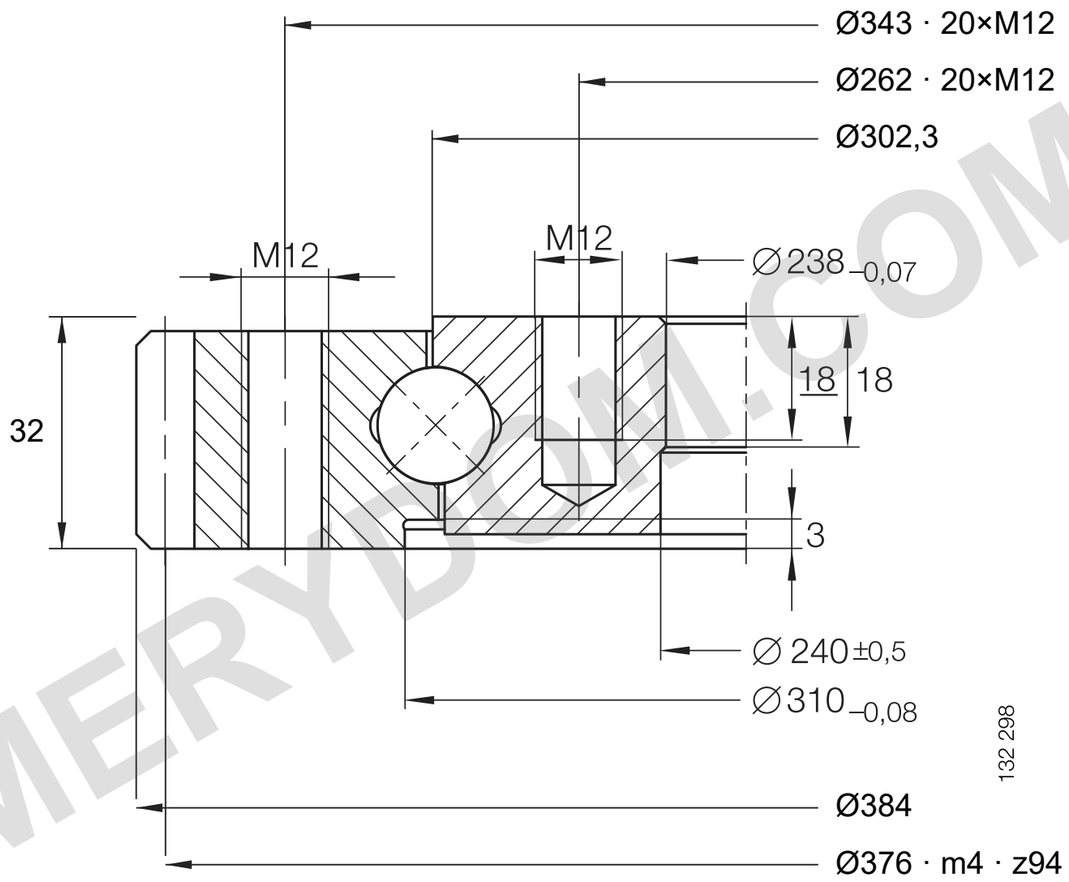



ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VA 160302 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

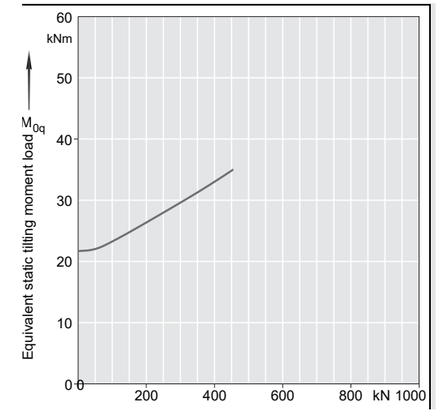

Дорожка качения · Опорная нагрузка

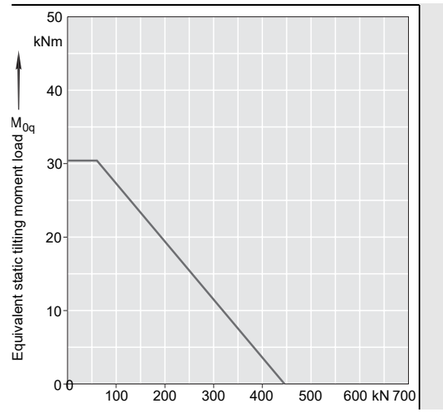

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.

Наружные и крепёжные размеры по источнику; внутренний контакт показан условно.

Источник: INA · 404 · PDF 73 / 72 / 73

Внутренний контакт показан условно; уточняется с заказчиком.

По источнику: повторное смазывание не предусмотрено.

OD Ø384 · ID Ø238 · H 32 · La Ø343 · Li Ø262 mm

INA VA 160302 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
VA 160302 N
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1

MERYDOM.COM