


LAGERSCHNITT

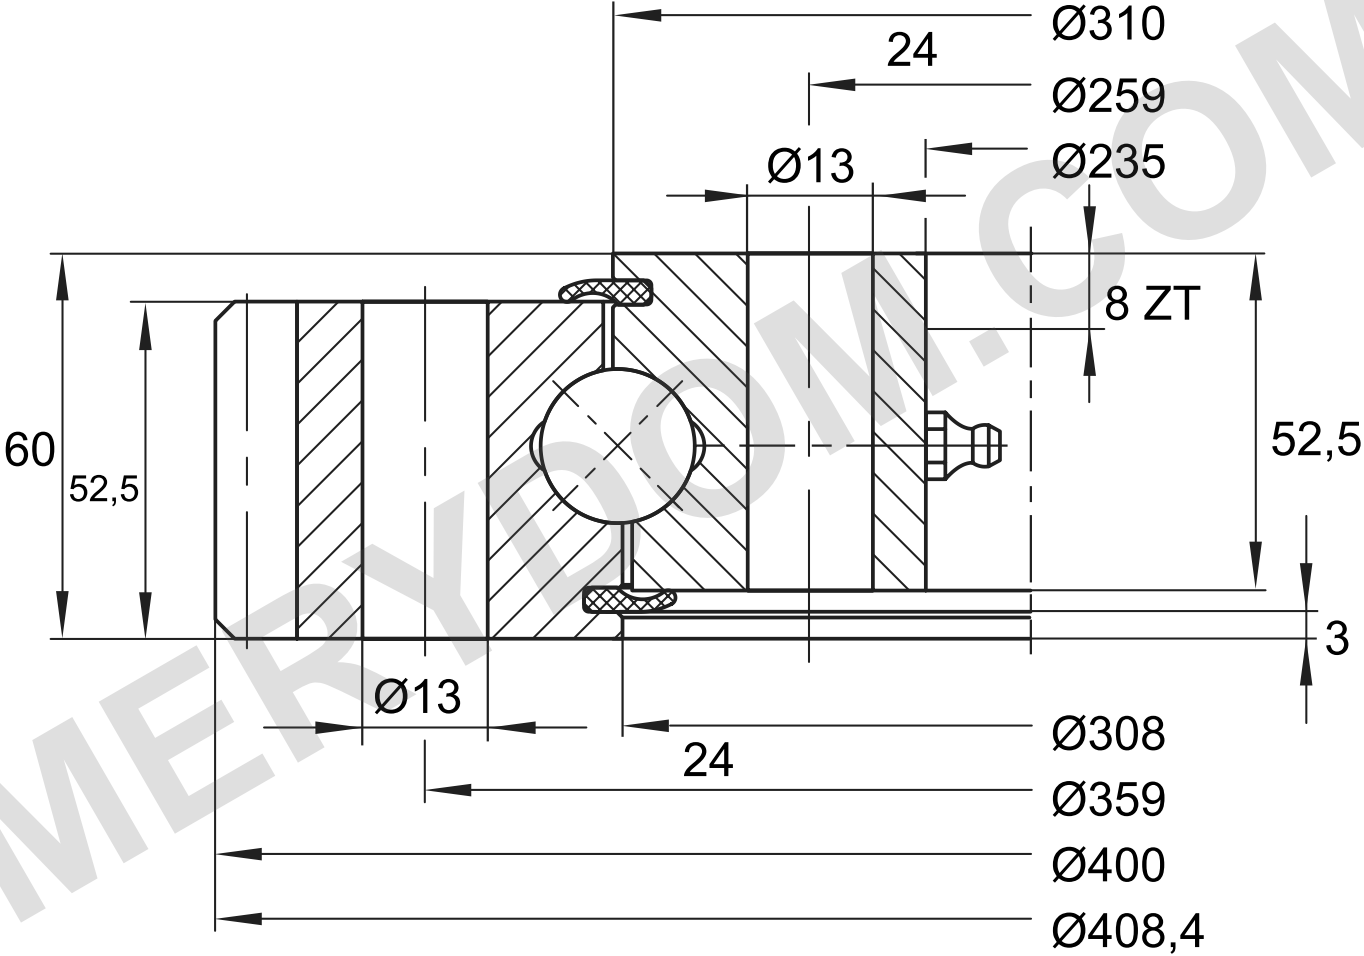


132 325


GRENZLASTDIAGRAMM

VA 250309 N

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

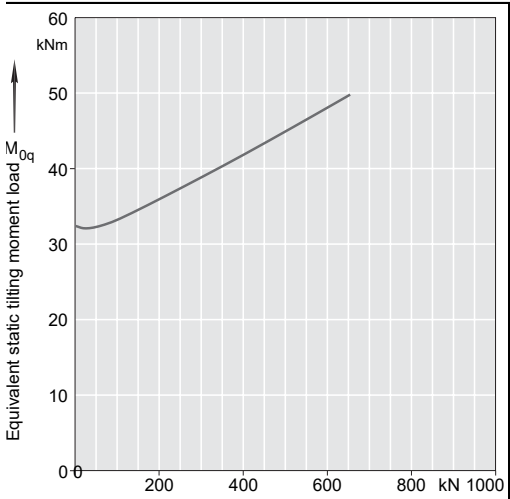

Laufbahn · Abgestützte Last

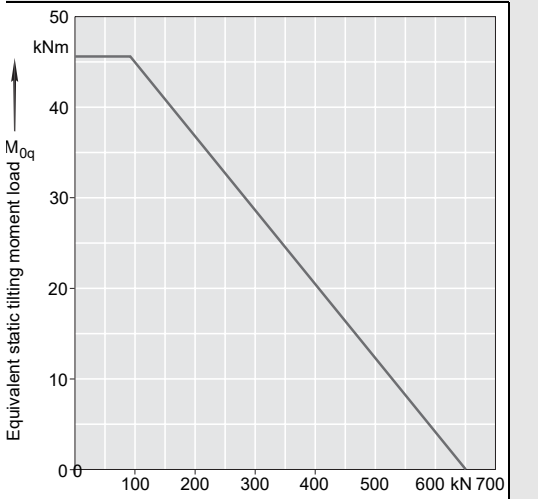

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 72 / 72 / 73

Schematische Schmierungsvorgaben: Gewinde M8×1.

Nach Kundenbestätigung anpassbar.

OD Ø408.4 · ID Ø235 · H 60 · La Ø359 · Li Ø259 mm

INA VA 250309 N — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VA 250309 N

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1