


SECCIÓN DEL RODAMIENTO


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

VA 250309 N

Tornillos de fijación · Carga apoyada

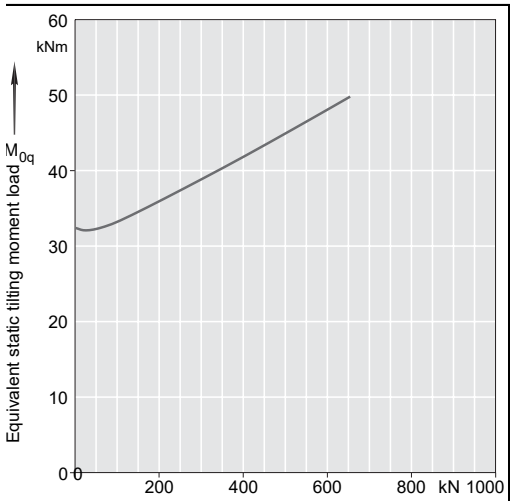


Pista de rodadura · Carga apoyada

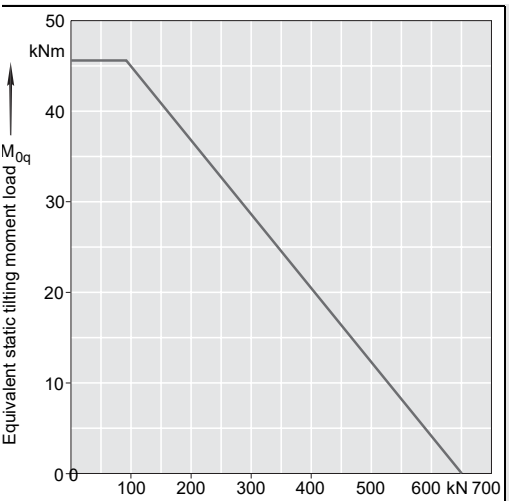

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

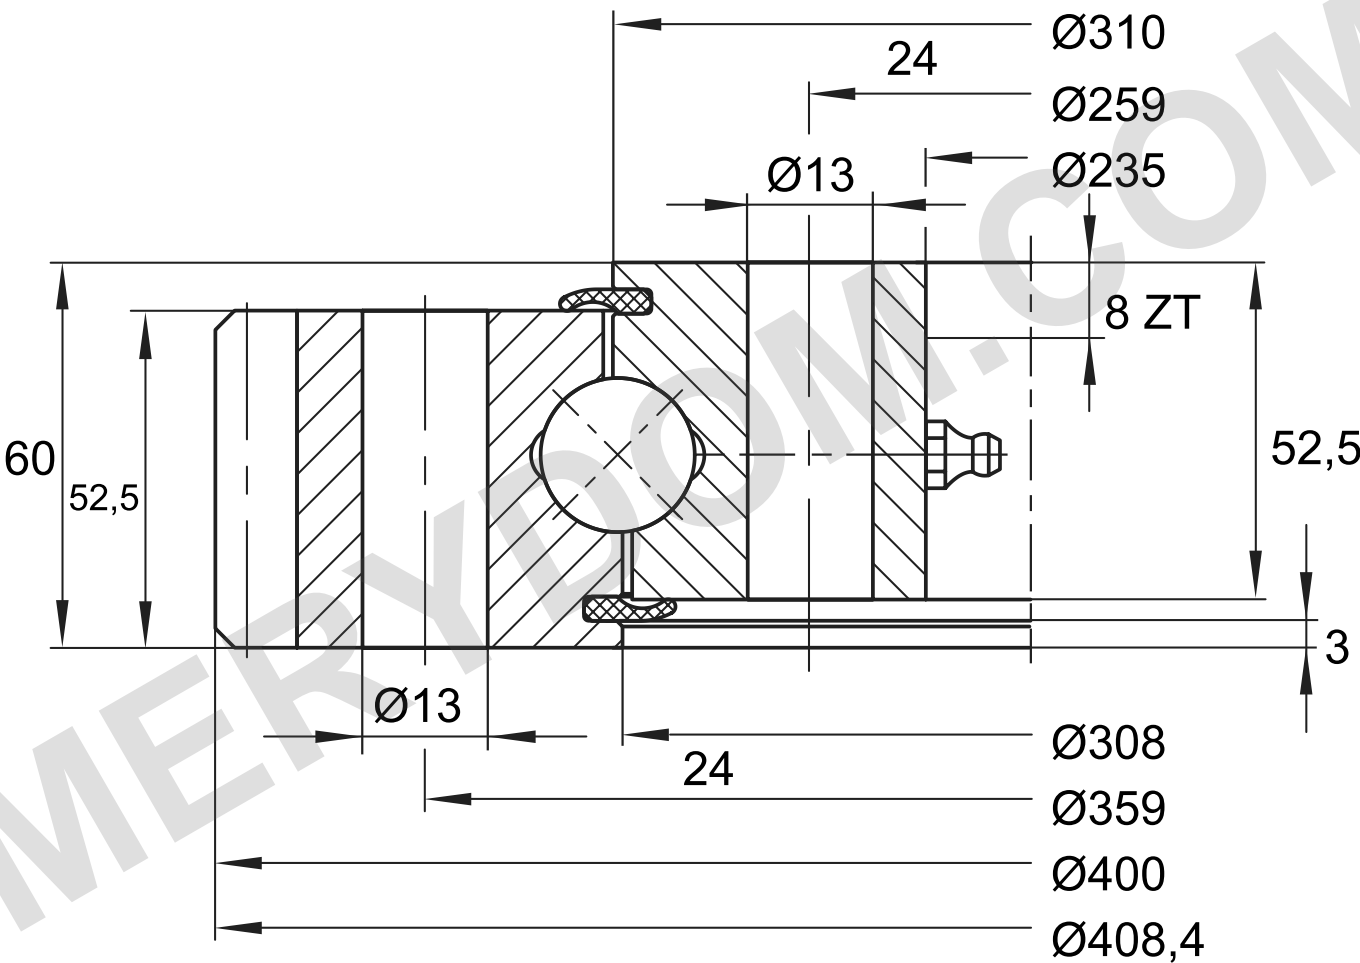

132 325

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.
Las dimensiones ZT solo corresponden a la versión centrada opcional.
Referencia: INA · 404 · PDF 72 / 72 / 73
Valores ilustrativos de lubricación: rosca M8×1.
Ajustables tras confirmación del cliente.
OD Ø408.4 · ID Ø235 · H 60 · La Ø359 · Li Ø259 mm
INA VA 250309 N — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
SECCIÓN DEL RODAMIENTO
VA 250309 N
Referencia: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1