


SEÇÃO DO ROLAMENTO


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

VA 250309 N

Parafusos de fixação · Carga apoiada

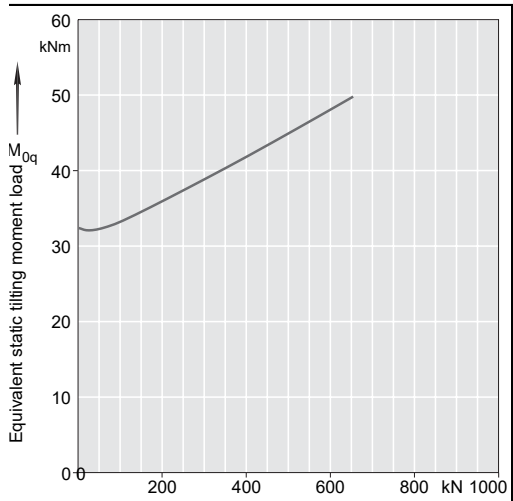


Pista de rolamento · Carga apoiada

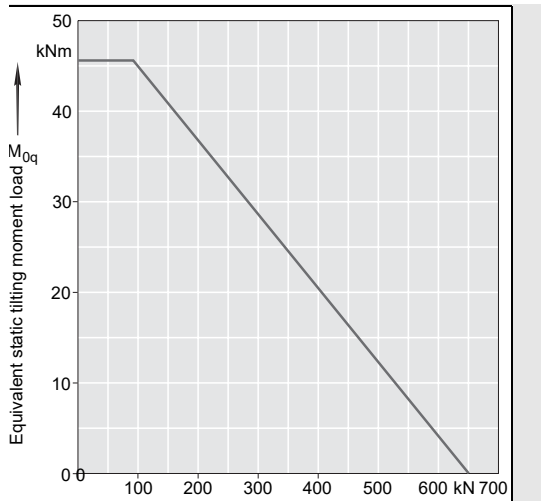

Carga axial estática equivalente  $F_{0q}$  [kN]

Momento estático de tombamento equivalente  $M_{0q}$  [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

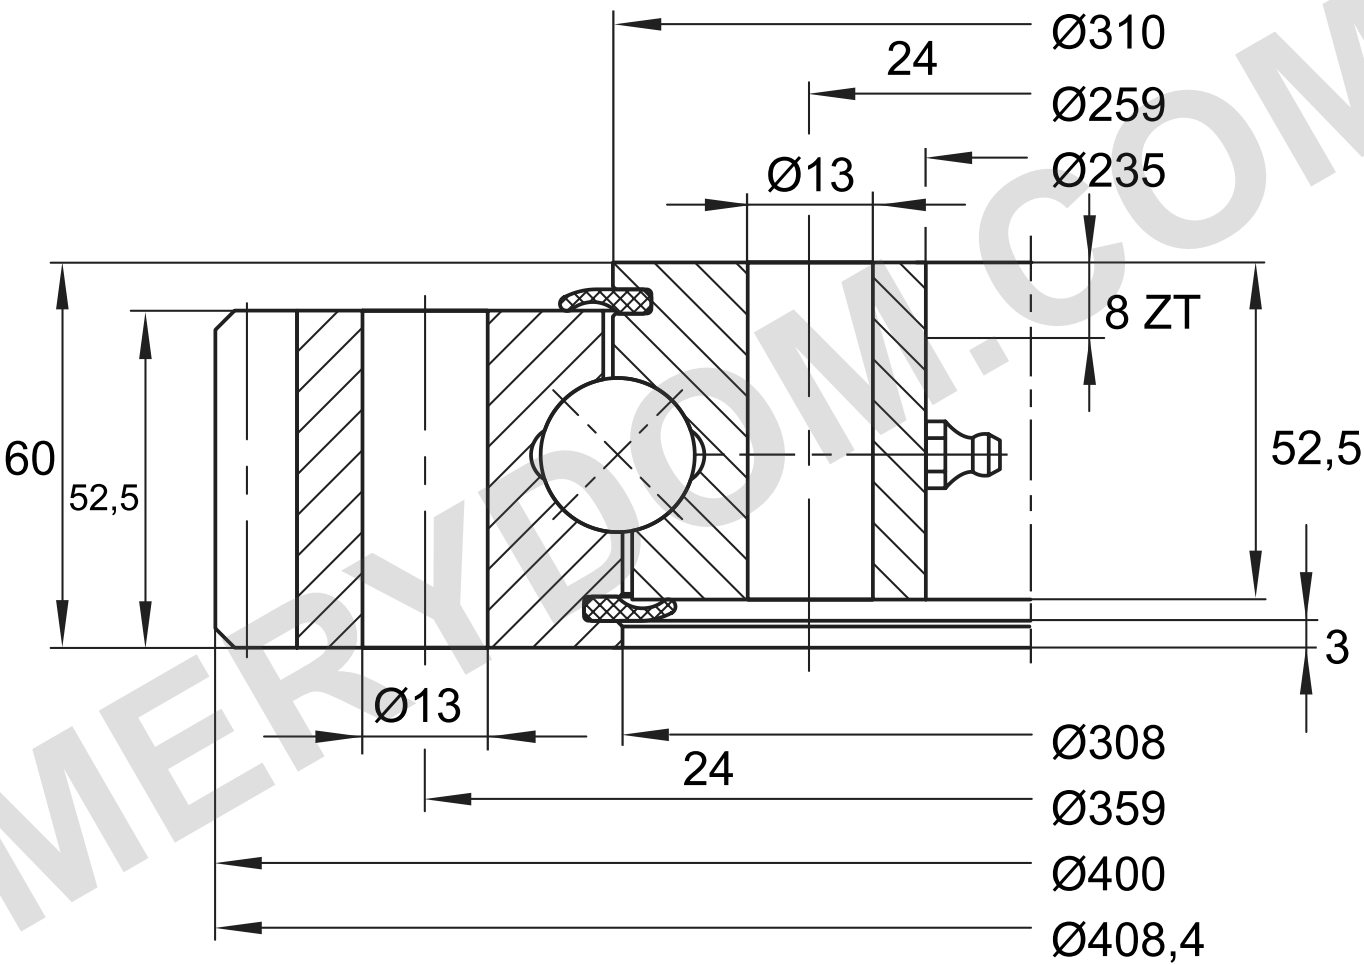

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

As dimensões ZT valem apenas para a versão centrada opcional.

Referência: INA · 404 · PDF 72 / 72 / 73

Valores ilustrativos de lubrificação: rosca M8×1.

Ajustáveis após confirmação do cliente.

OD Ø408.4 · ID Ø235 · H 60 · La Ø359 · Li Ø259 mm

INA VA 250309 N — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

VA 250309 N

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1