


## СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

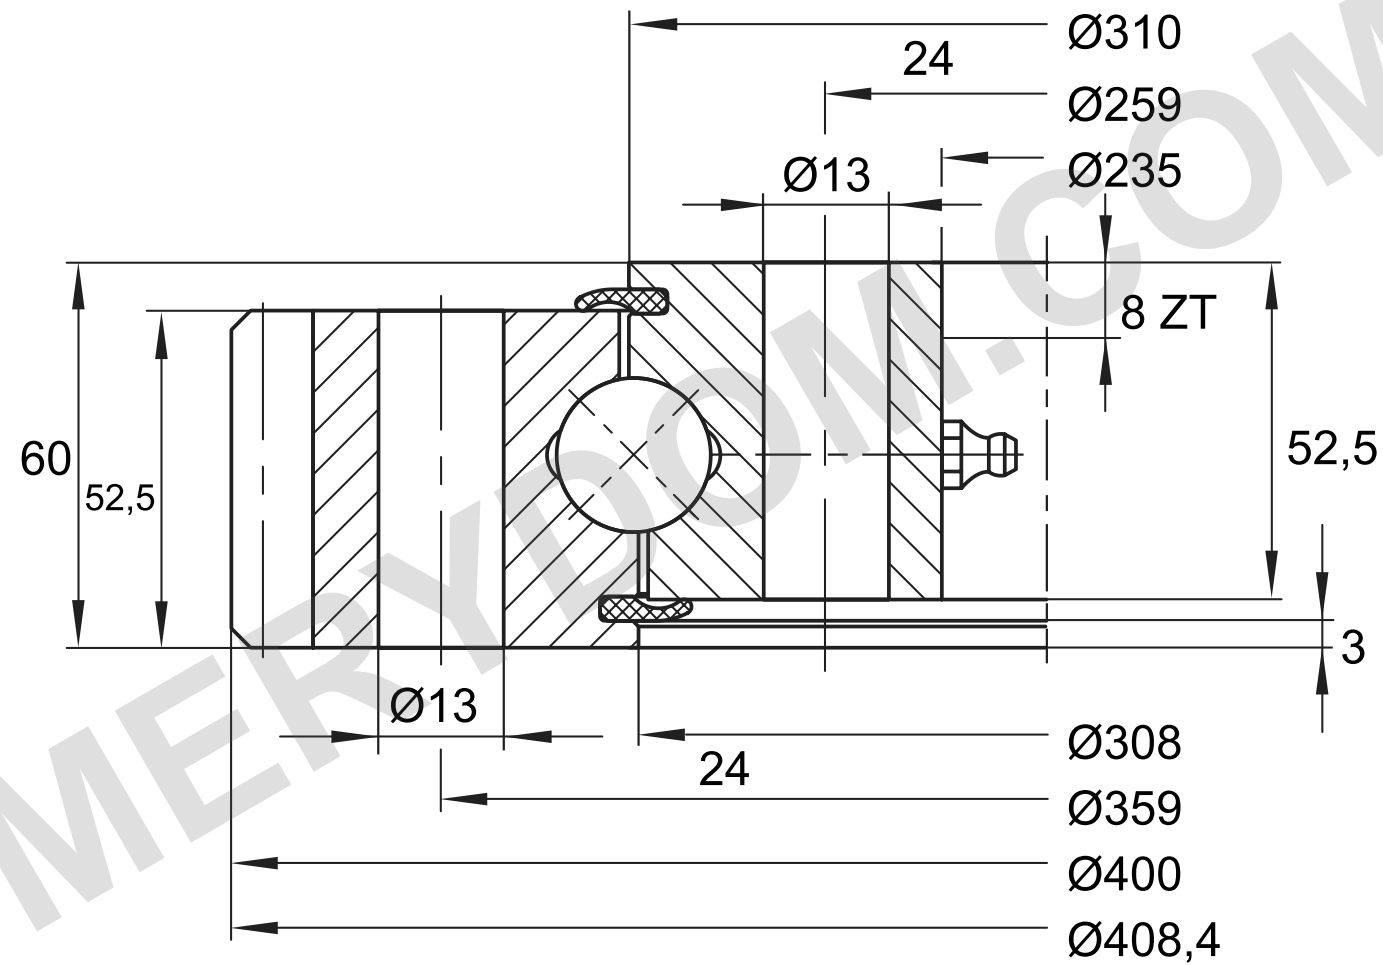


132 325


### ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

**VA 250309 N**

## Крепёжные болты · Опорная нагрузка

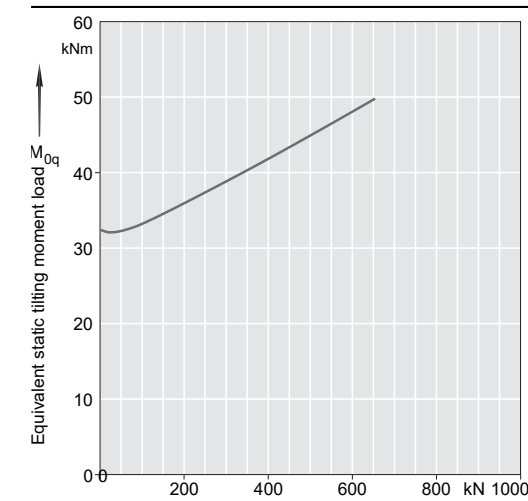

**Дорожка качения · Опорная нагрузка**

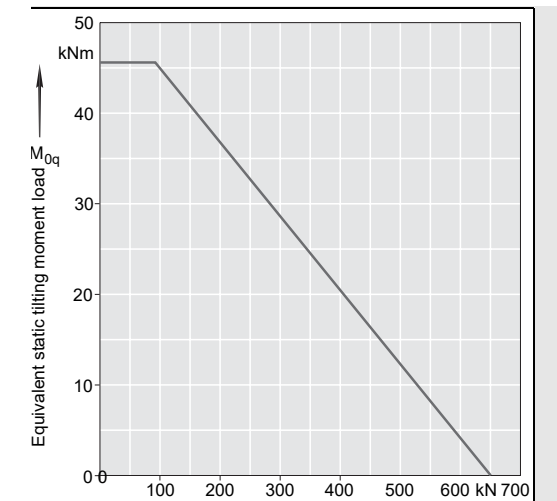

Эквивалентная статическая осевая нагрузка  $F_{0q}$  [кН]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент  $M_{0q}$  [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

## ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.

Источник: INA · 404 · PDF 72 / 72 / 73

Условные параметры смазки: резьба М8×1.

Изменяются после согласования с заказчиком.

OD Ø408.4 · ID Ø235 · H 60 · La Ø359 · Li Ø259 mm

INA VA 250309 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

# MERYDOM

### СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

**VA 250309 N**

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1