


SECCIÓN DEL RODAMIENTO


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

VI 140326 V

Tornillos de fijación · Carga apoyada

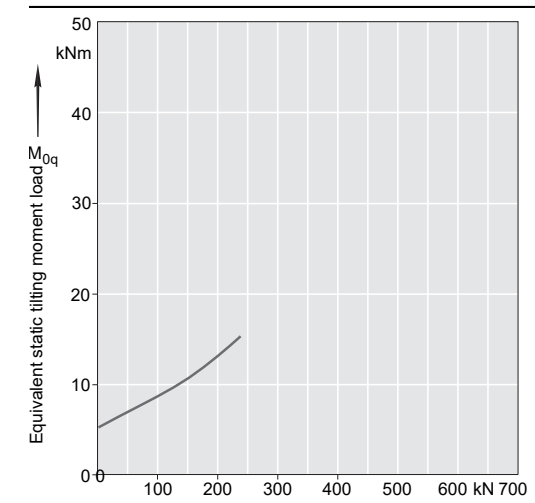

Pista de rodadura · Carga apoyada

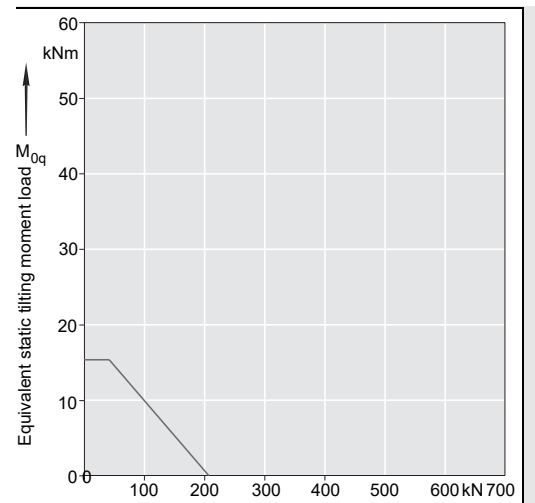

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.
Geometría exterior y montaje según la fuente; contacto interno ilustrativo.
Referencia: INA · 404 · PDF 75 / 74 / 75
Contacto interno ilustrativo; ajustable tras confirmación del cliente.
Lubricación ilustrativa: 4 engrasadores M8×1; ajustable con el cliente.
OD Ø382 · ID Ø250 · H 59 · La Ø362 · Li Ø290 mm
INA VI 140326 V — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

VI 140326 V

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1