


SEZIONE DEL CUSCINETTO


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VI 140326 V

Viti di fissaggio · Carico supportato

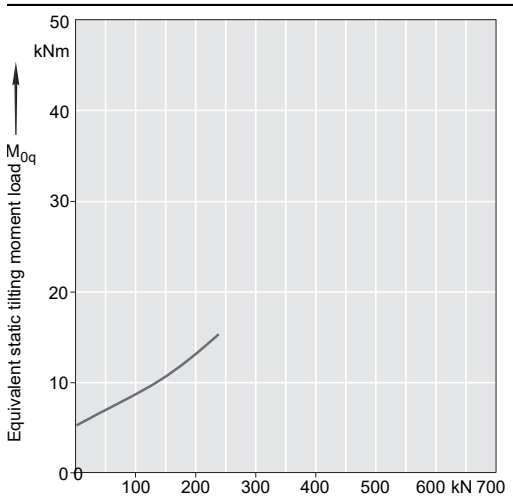

Pista di rotolamento · Carico supportato

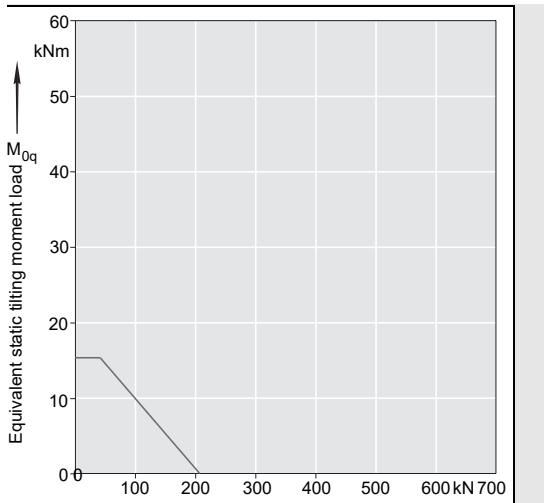

Carico assiale statico equivalente F0q [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M0q [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Geometria esterna e montaggio secondo la fonte; contatto interno indicativo.

Riferimento: INA · 404 · PDF 75 / 74 / 75

Contatto interno indicativo; adattabile dopo conferma del cliente.

Lubrificazione indicativa: 4 ingrassatori M8×1; adattabile con il cliente.

OD Ø382 · ID Ø250 · H 59 · La Ø362 · Li Ø290 mm

INA VI 140326 V — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VI 140326 V

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1