


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VI 140326 V

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

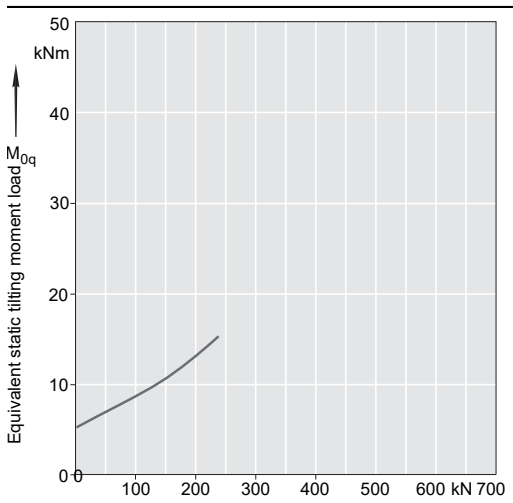

Дорожка качения · Опорная нагрузка

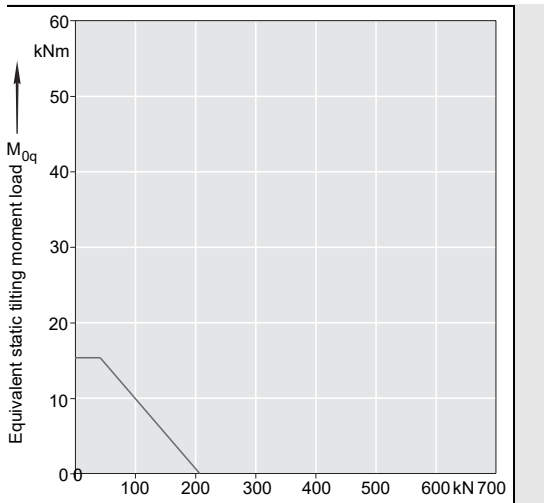

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.

Наружные и крепёжные размеры по источнику; внутренний контакт показан условно.

Источник: INA · 404 · PDF 75 / 74 / 75

Внутренний контакт показан условно; уточняется с заказчиком.

Условная смазка: 4 пресс-маслёнки M8×1; уточняется с заказчиком.

OD Ø382 · ID Ø250 · H 59 · La Ø362 · Li Ø290 mm

INA VI 140326 V — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VI 140326 V

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1