

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


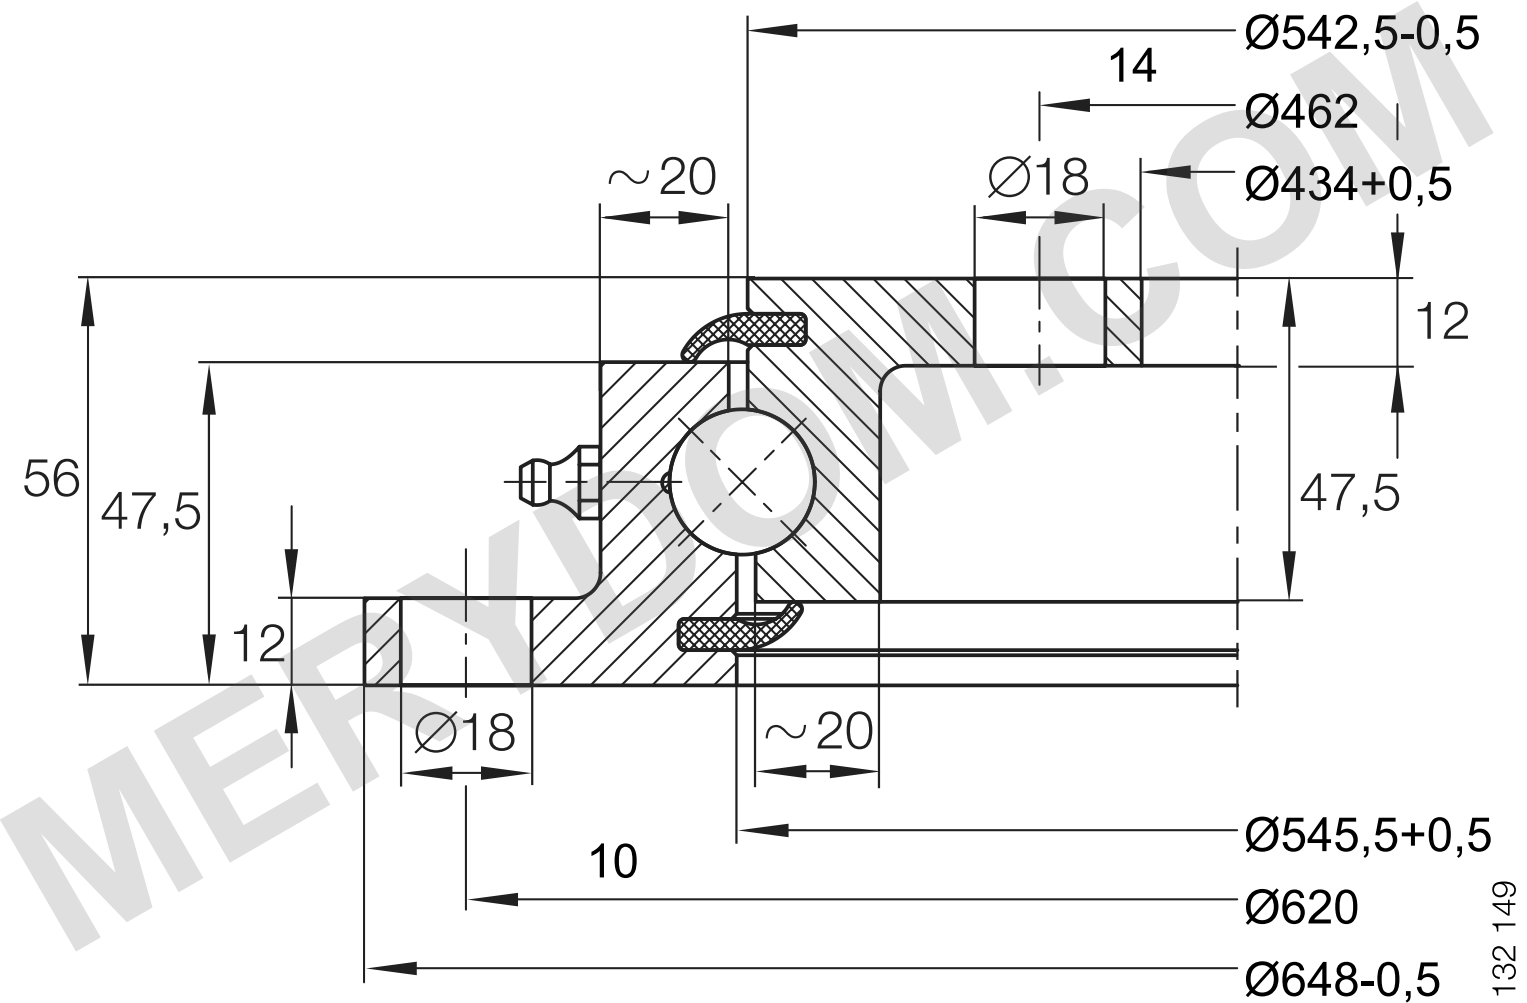



ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VLU 200544

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

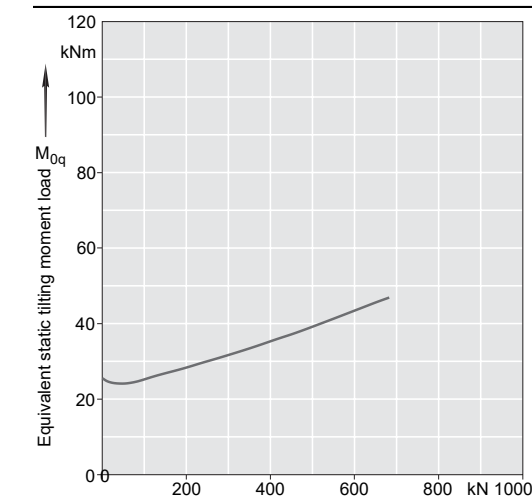

Дорожка качения · Опорная нагрузка

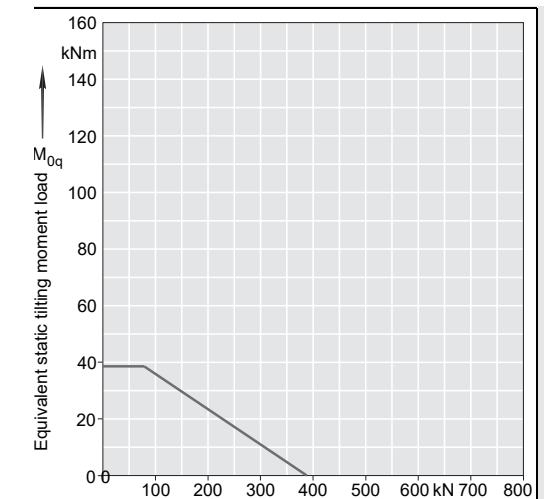

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [кН]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0g} [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.

Источник: INA · 404 · PDF 58 / 58 / 59

OD Ø648 · ID Ø434 · H 56 · La Ø620 · Li Ø462 mm

INA VLU 200544 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VLU 200544

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1