



LAGERSCHNITT

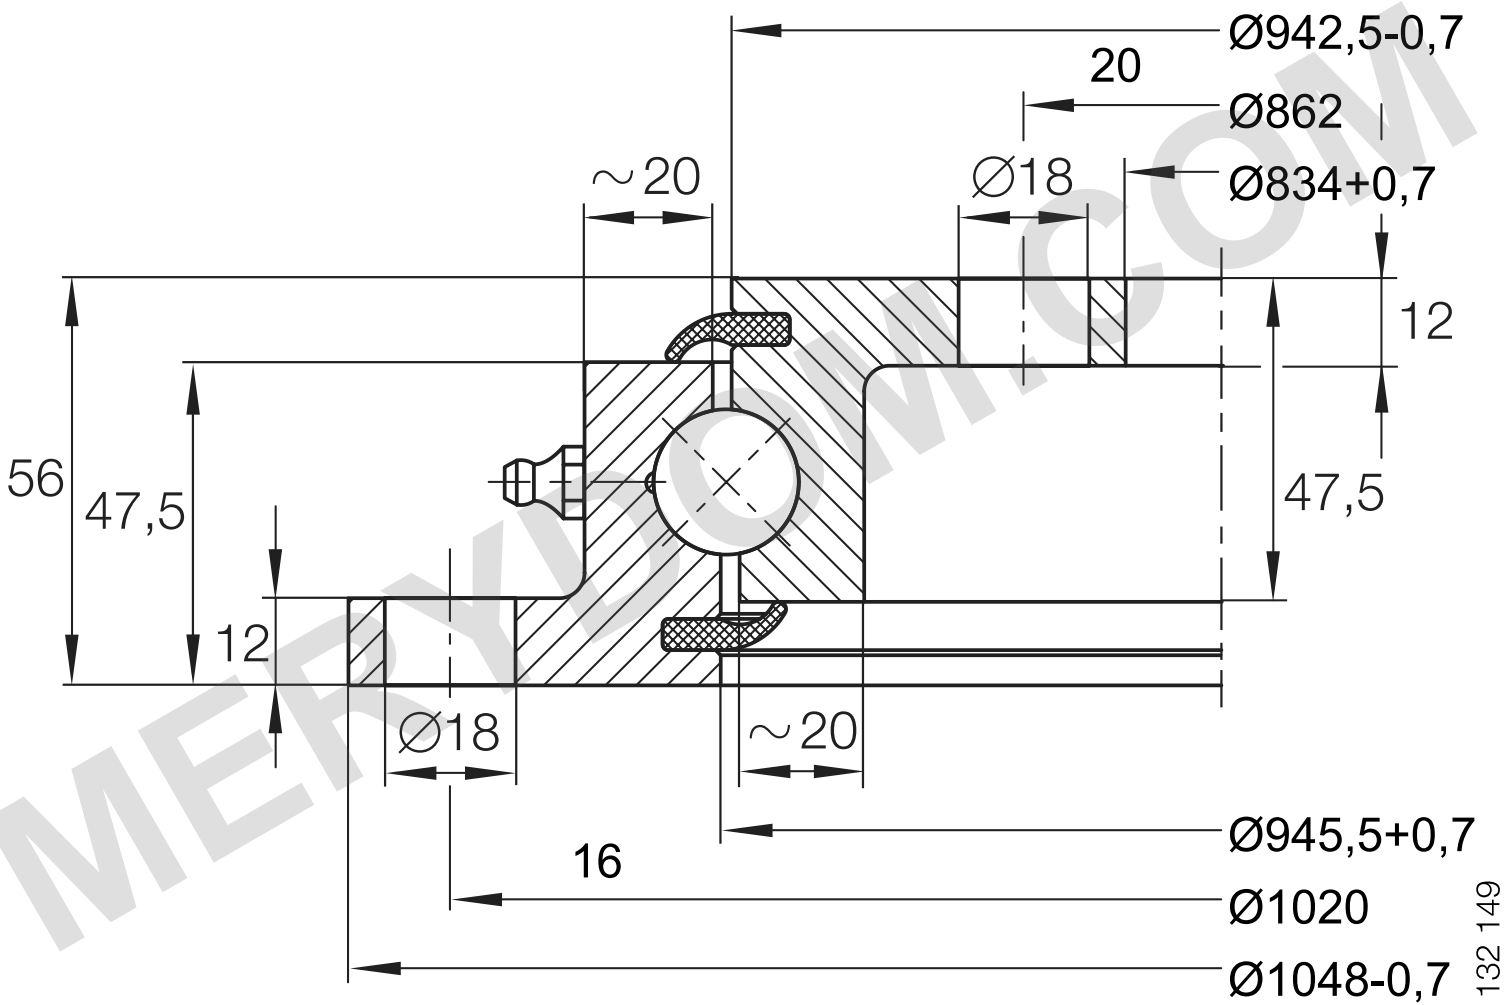


GRENZLASTDIAGRAMM

VLU 200944

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

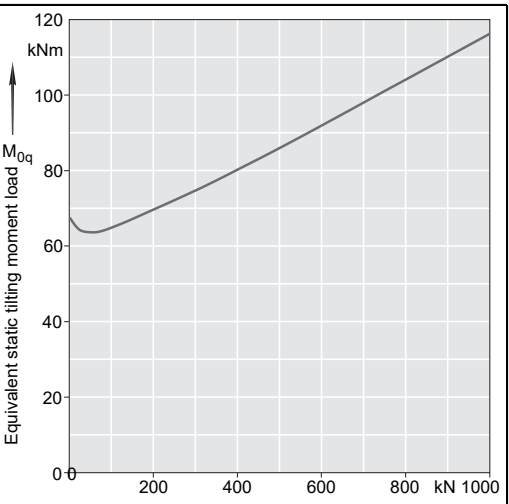

Laufbahn · Abgestützte Last

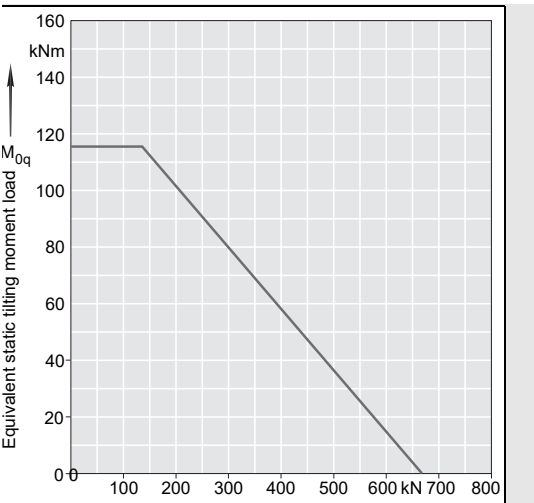

Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 58 / 58 / 59

OD $\varnothing 1048$ · ID $\varnothing 834$ · H 56 · La $\varnothing 1020$ · Li $\varnothing 862$ mm

INA VLU 200944 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VLU 200944

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1