


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VSA 200844 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

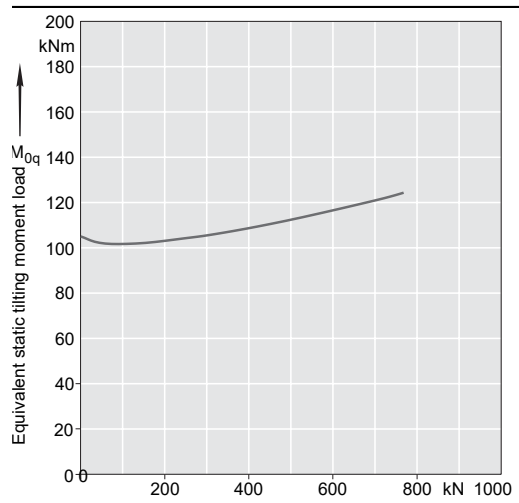

Дорожка качения · Опорная нагрузка

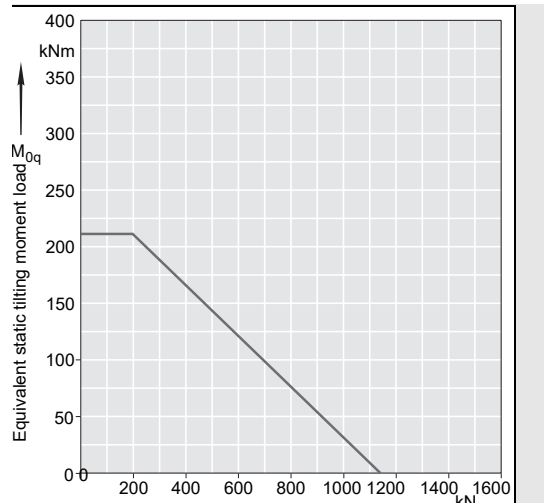

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.
Источник: INA · 404 · PDF 61 / 60 / 61

OD Ø950.1 · ID Ø772 · H 56 · La Ø885 · Li Ø798 mm
INA VSA 200844 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

132 564

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
VSA 200844 N
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1