


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VSA 250855 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

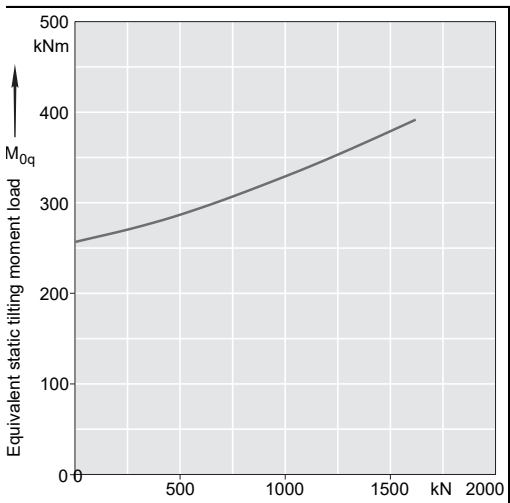


Дорожка качения · Опорная нагрузка

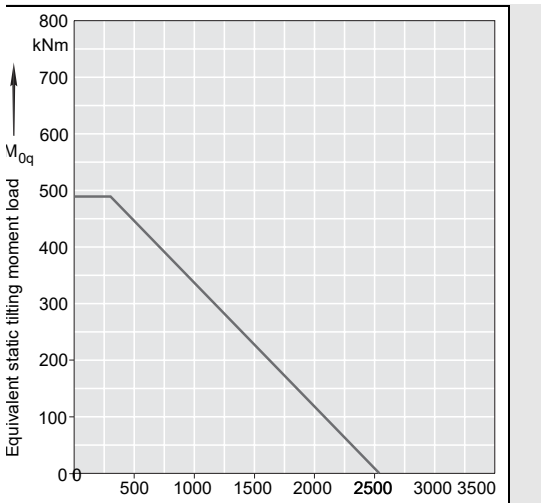

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

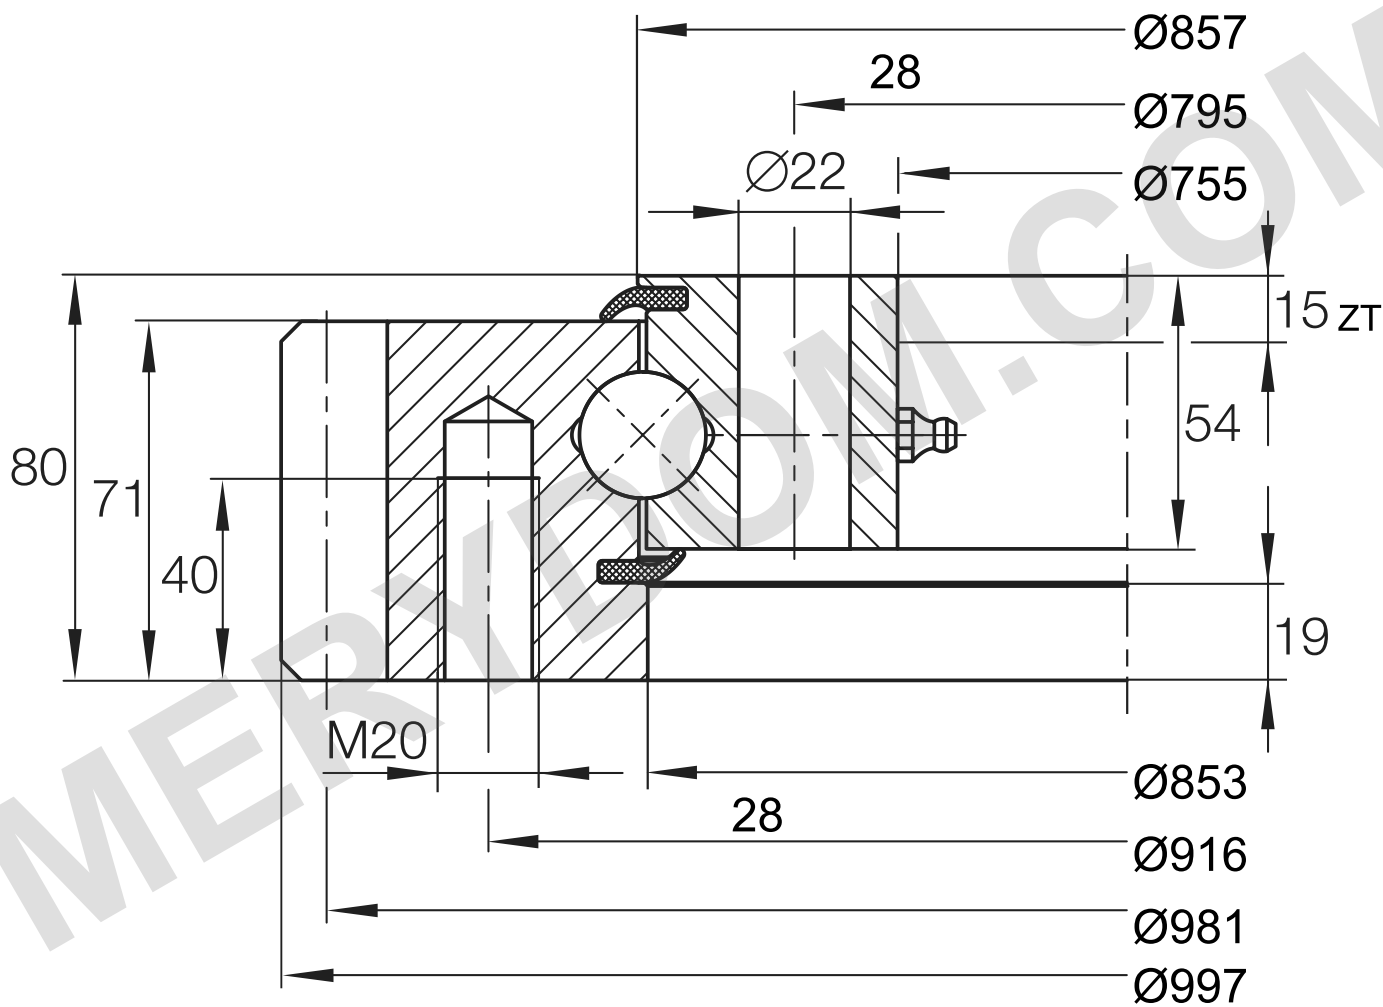

132 160a

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.

Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.

Источник: INA · 404 · PDF 66 / 66 / 67

OD Ø997 · ID Ø755 · H 80 · La Ø916 · Li Ø795 mm

INA VSA 250855 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VSA 250855 N

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1