


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

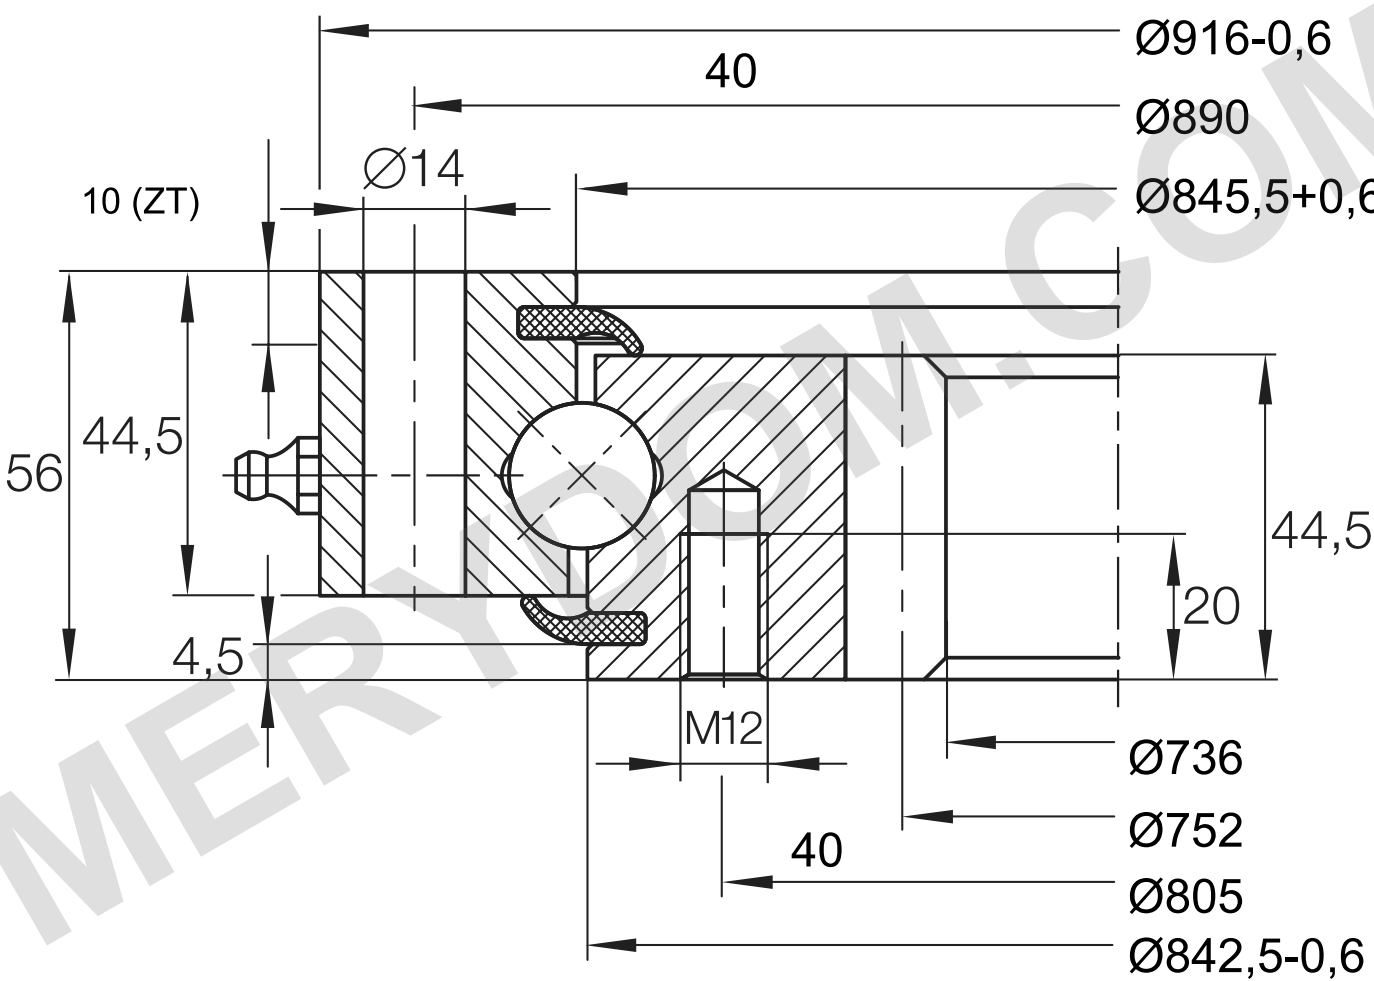


132 324a


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VSI 200844 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

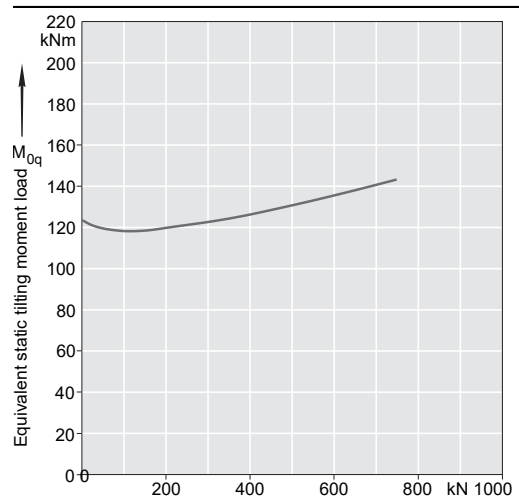

Дорожка качения · Опорная нагрузка

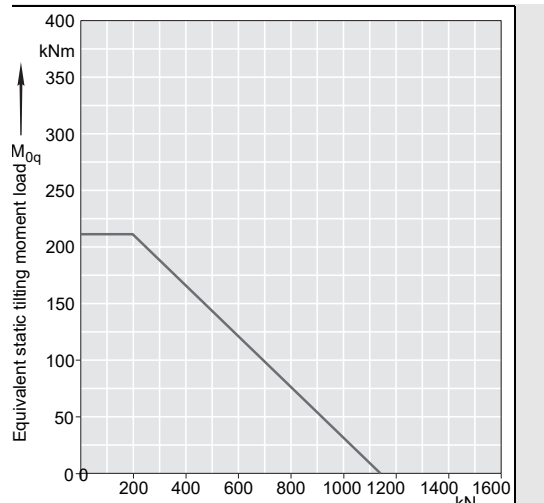

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.

Источник: INA · 404 · PDF 63 / 62 / 63

OD Ø916 · ID Ø736 · H 56 · La Ø890 · Li Ø805 mm

INA VSI 200844 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VSI 200844 N

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1