


SECCIÓN DEL RODAMIENTO


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

VSU 200544

Tornillos de fijación · Carga apoyada

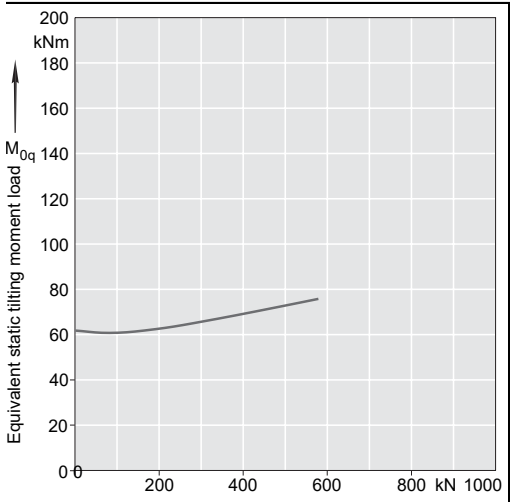


Pista de rodadura · Carga apoyada

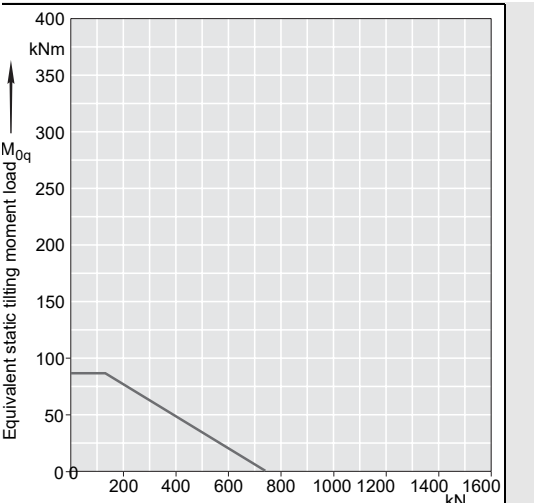

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

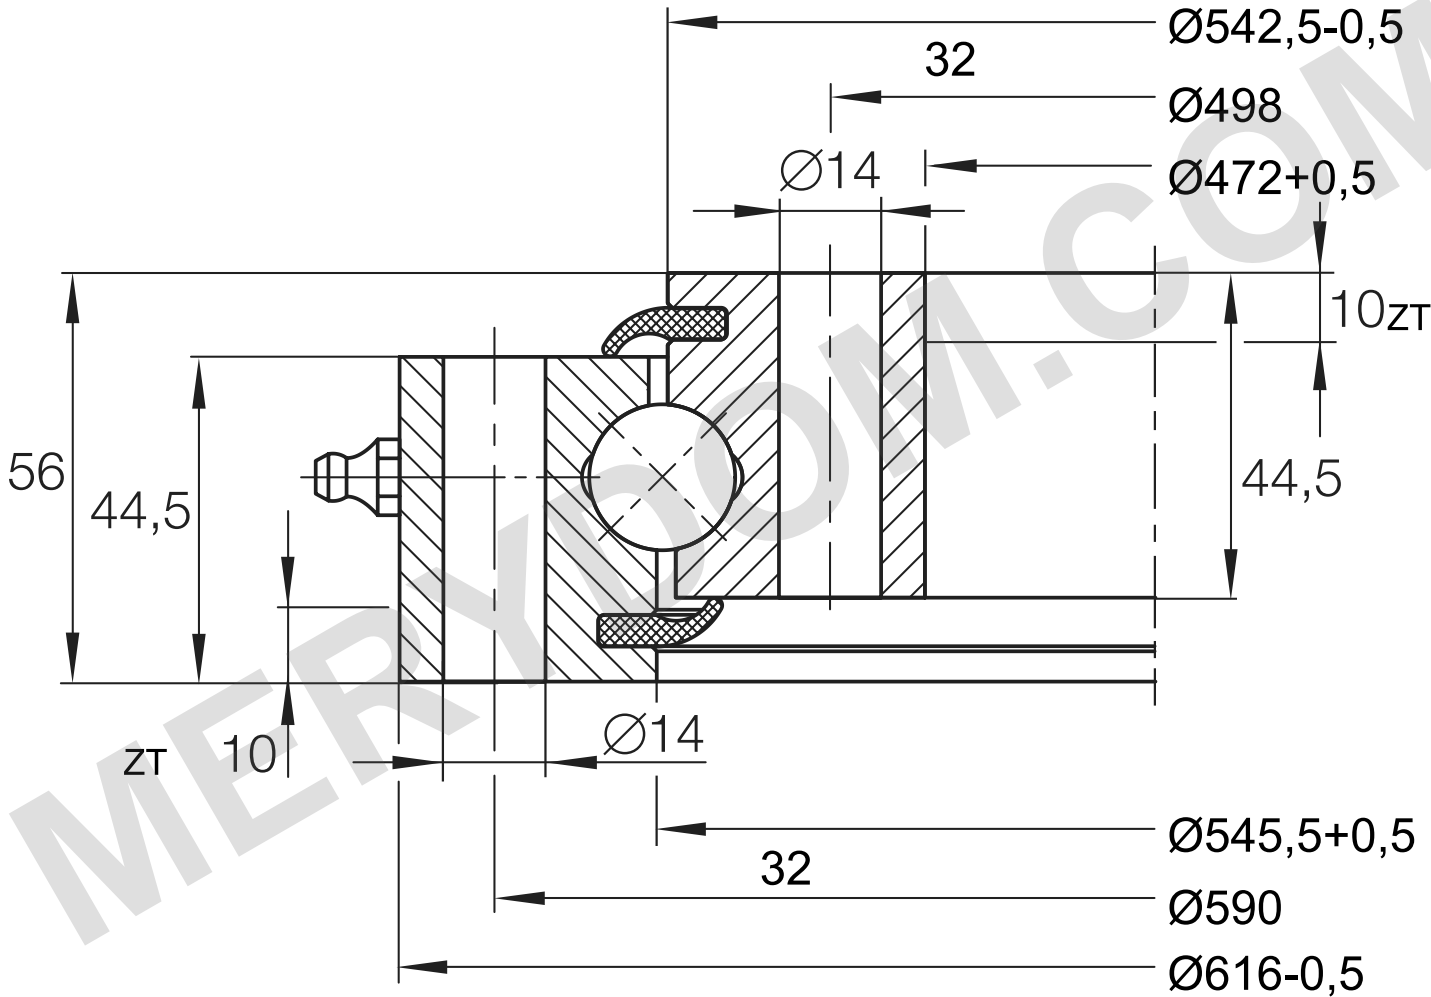

132 151a

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.
Las dimensiones ZT solo corresponden a la versión centrada opcional.
Referencia: INA · 404 · PDF 64 / 64 / 65

OD Ø616 · ID Ø472 · H 56 · La Ø590 · Li Ø498 mm
INA VSU 200544 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
SECCIÓN DEL RODAMIENTO
VSU 200544
Referencia: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1