


SEZIONE DEL CUSCINETTO

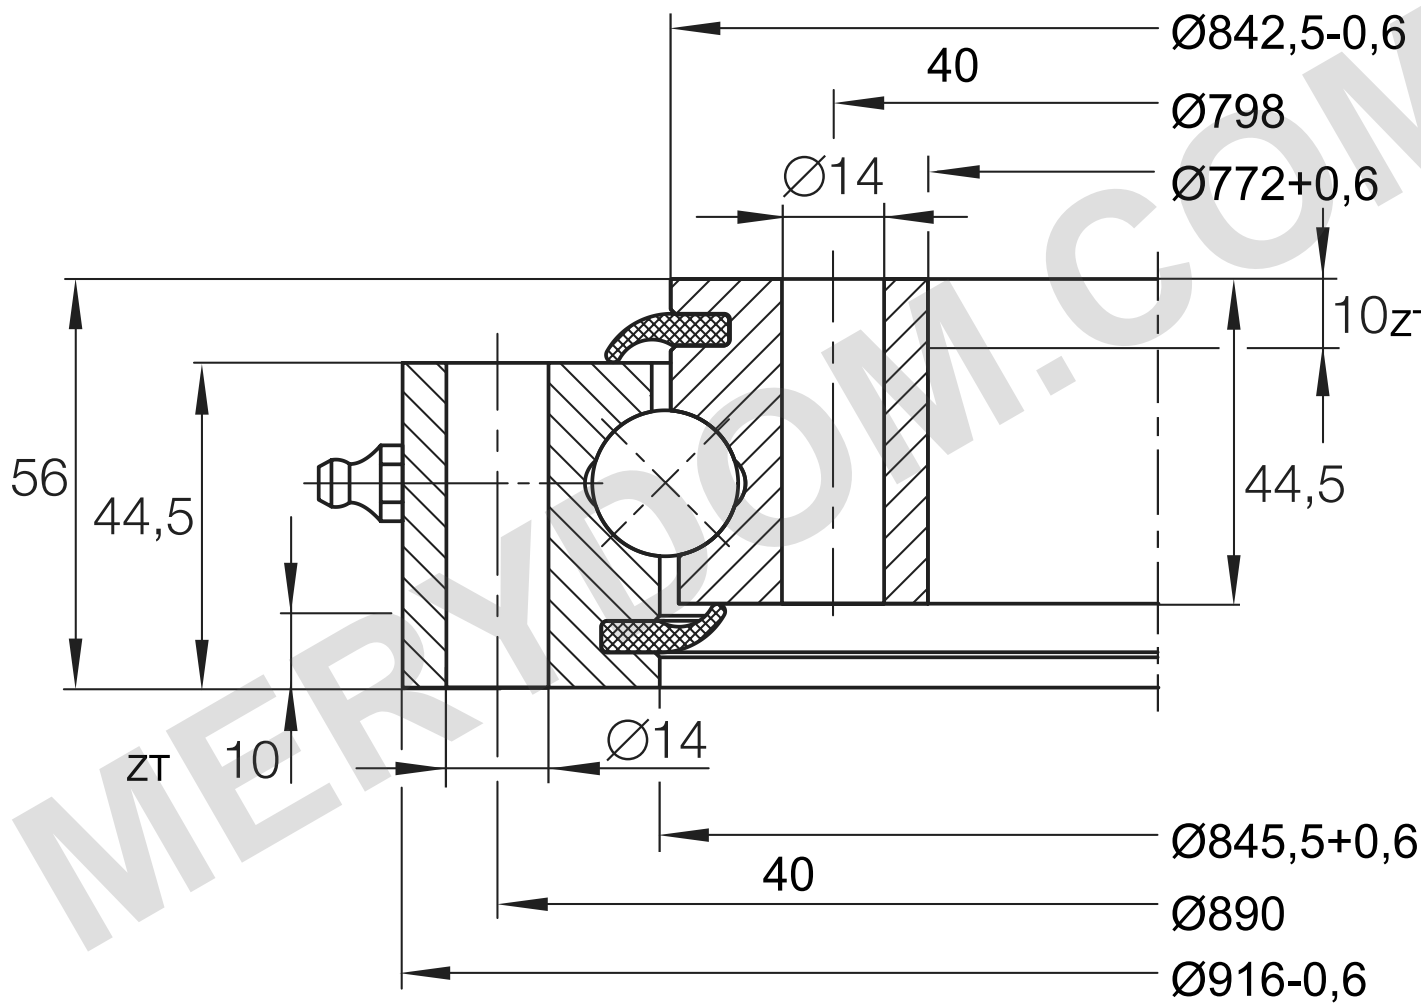


132 151a


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VSU 200844

Viti di fissaggio · Carico supportato

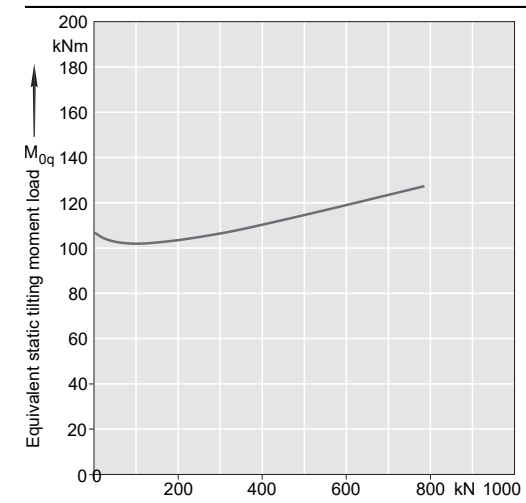

Pista di rotolamento · Carico supportato

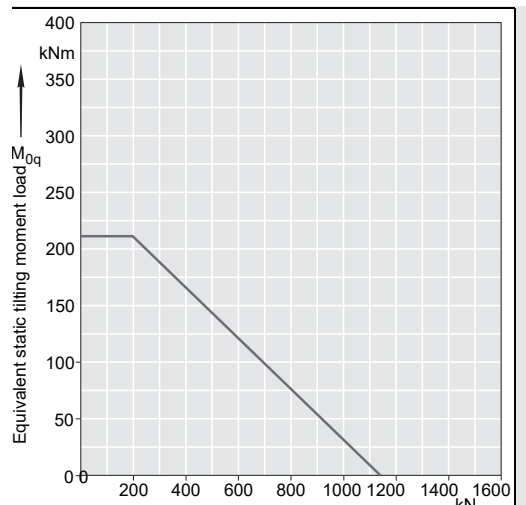

Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.

Riferimento: INA · 404 · PDF 64 / 64 / 65

OD $\varnothing 916$ · ID $\varnothing 772$ · H 56 · La $\varnothing 890$ · Li $\varnothing 798$ mm

INA VSU 200844 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VSU 200844

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1