


LAGERSCHNITT

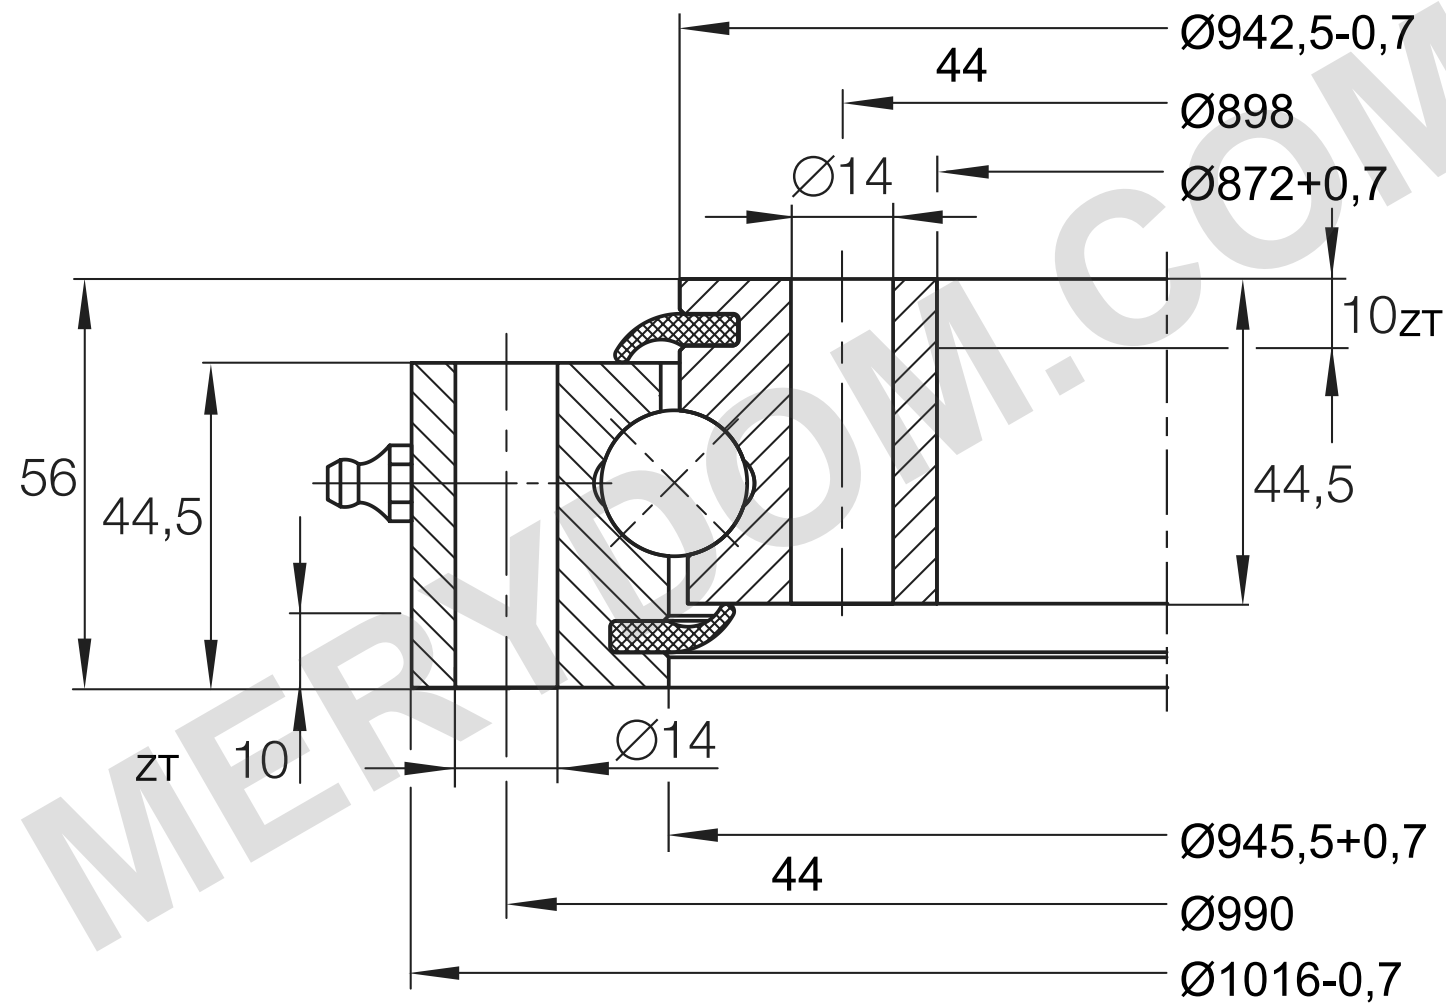


132 151a


GRENZLASTDIAGRAMM

VSU 200944

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

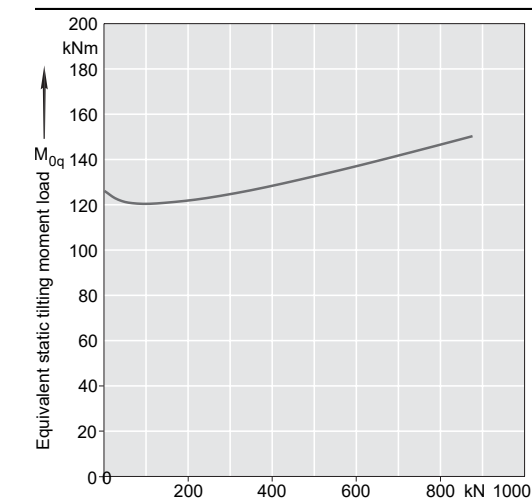

Laufbahn · Abgestützte Last

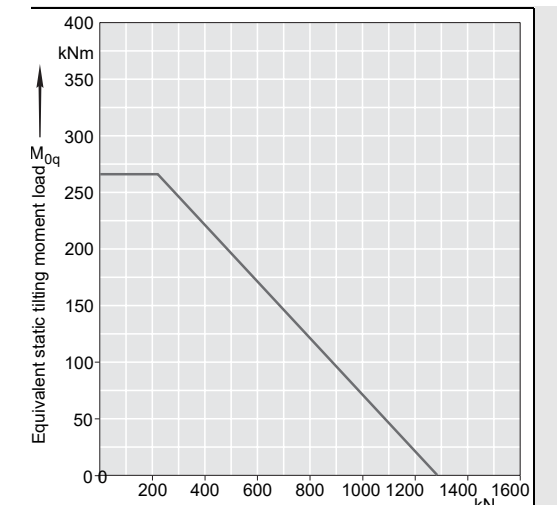Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 64 / 64 / 65

OD Ø1016 · ID Ø872 · H 56 · La Ø990 · Li Ø898 mm

INA VSU 200944 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VSU 200944

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1