


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

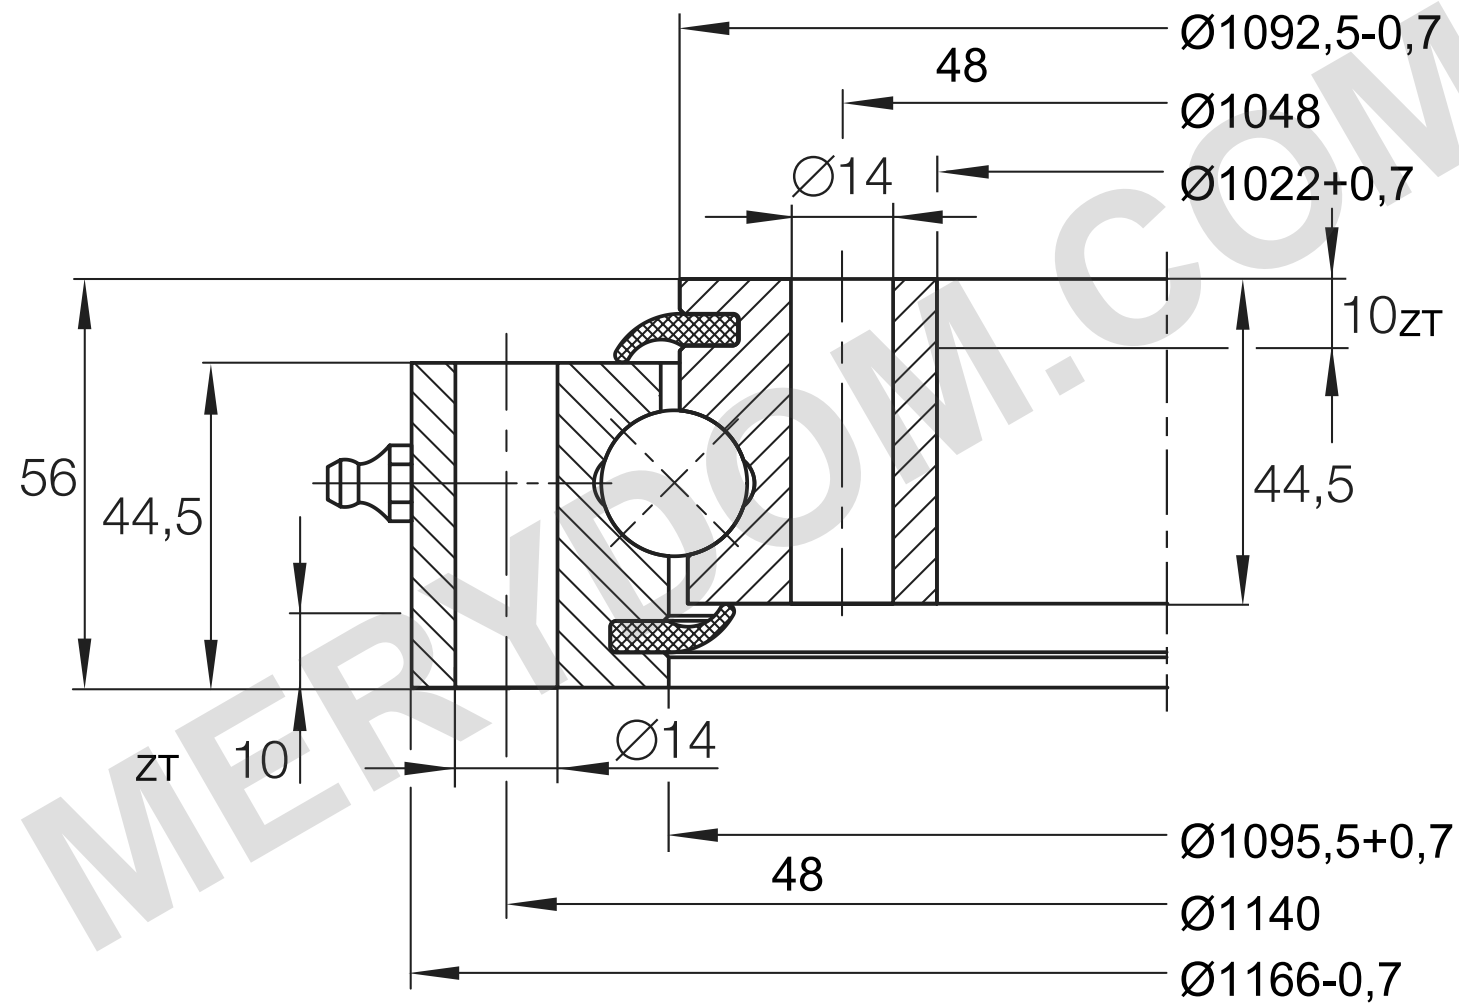


132 151a


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VSU 201094

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

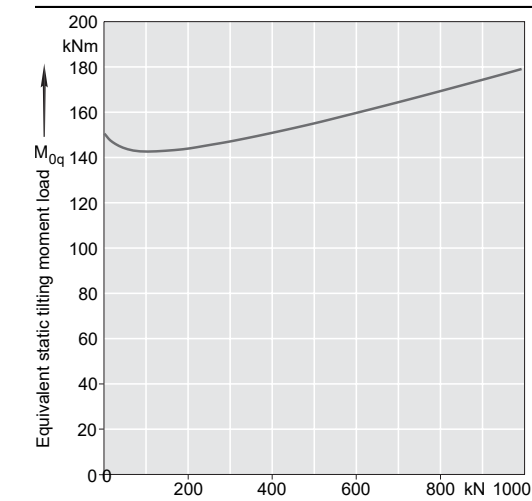

Дорожка качения · Опорная нагрузка

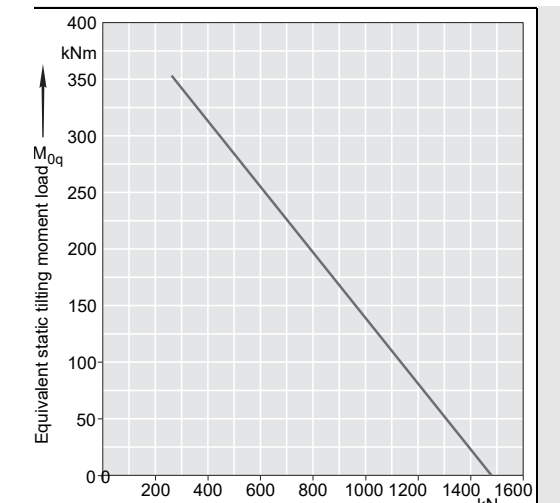

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [кН]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0g} [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.

Источник: INA · 404 · PDF 64 / 64 / 65

OD Ø1166 · ID Ø1022 · H 56 · La Ø1140 · Li Ø1048 mm

INA VSU 201094 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VSU 201094

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1