

SEZIONE DEL CUSCINETTO


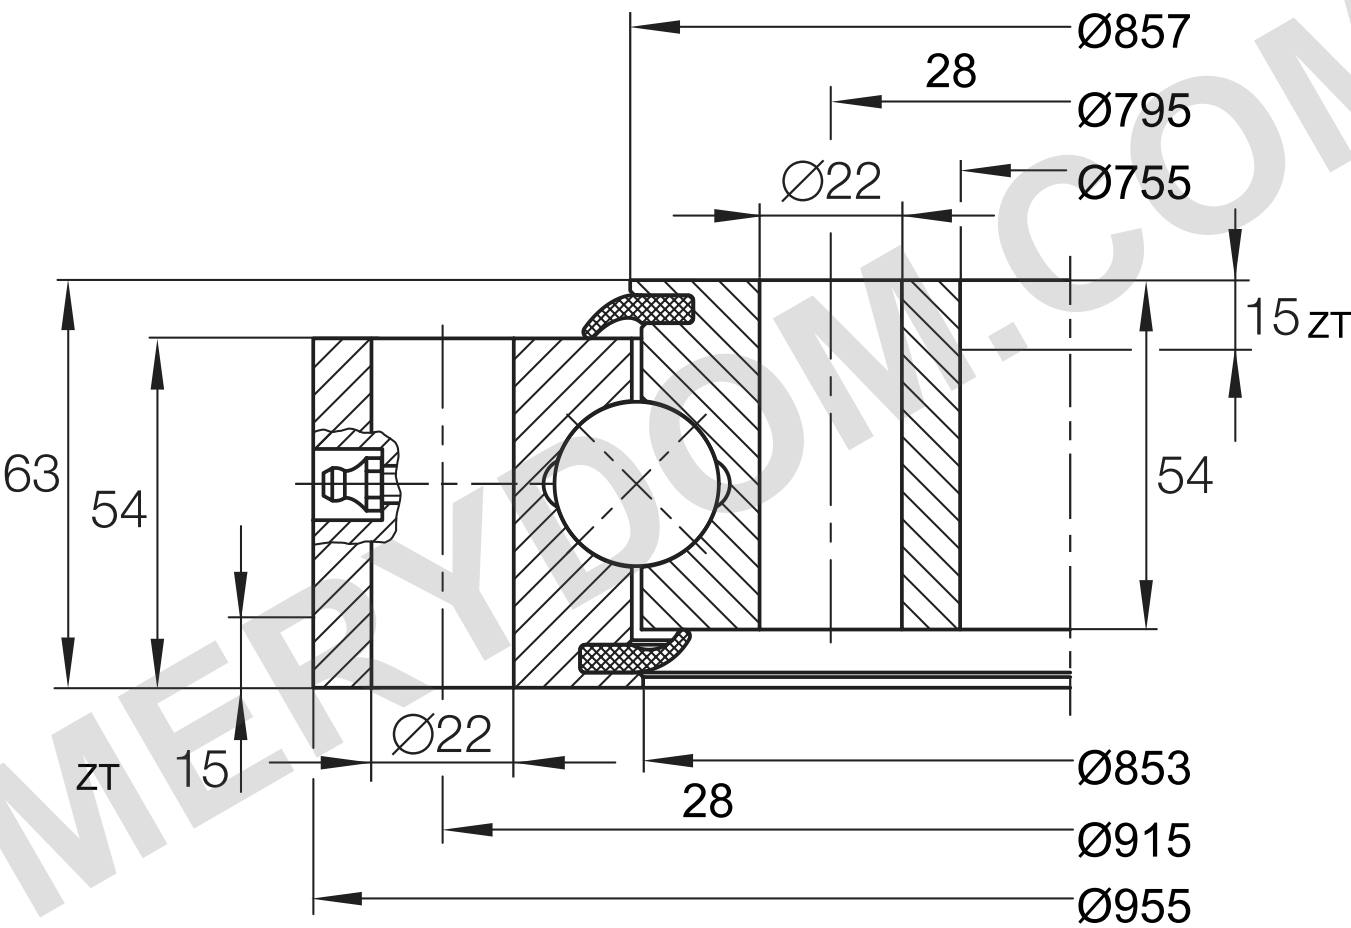



DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VSU 250855

Viti di fissaggio · Carico supportato

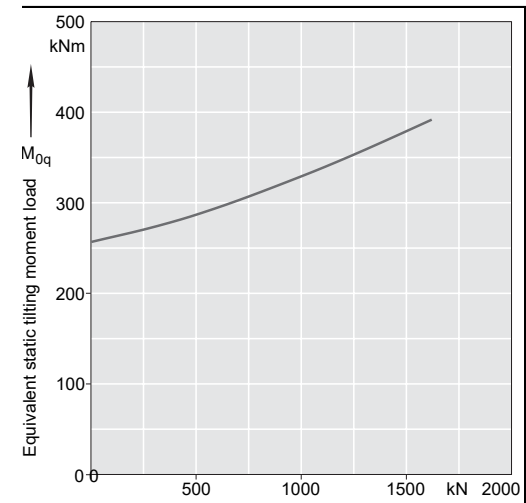

Pista di rotolamento · Carico supportato

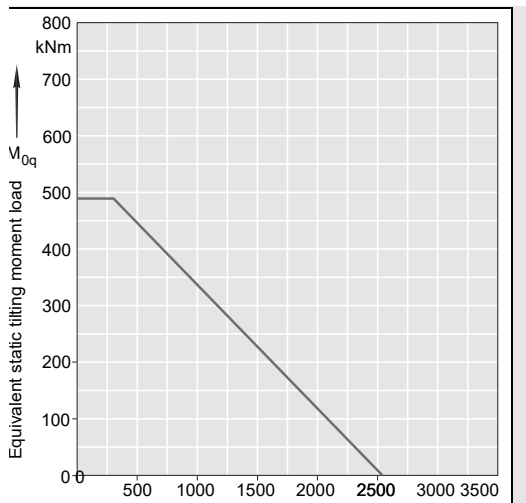

Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.

Riferimento: INA · 404 · PDF 70 / 70 / 71

OD $\varnothing 955$ · ID $\varnothing 755$ · H 63 · La $\varnothing 915$ · Li $\varnothing 795$ mm

INA VSU 250855 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VSU 250855

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1