LAGERSCHNITT

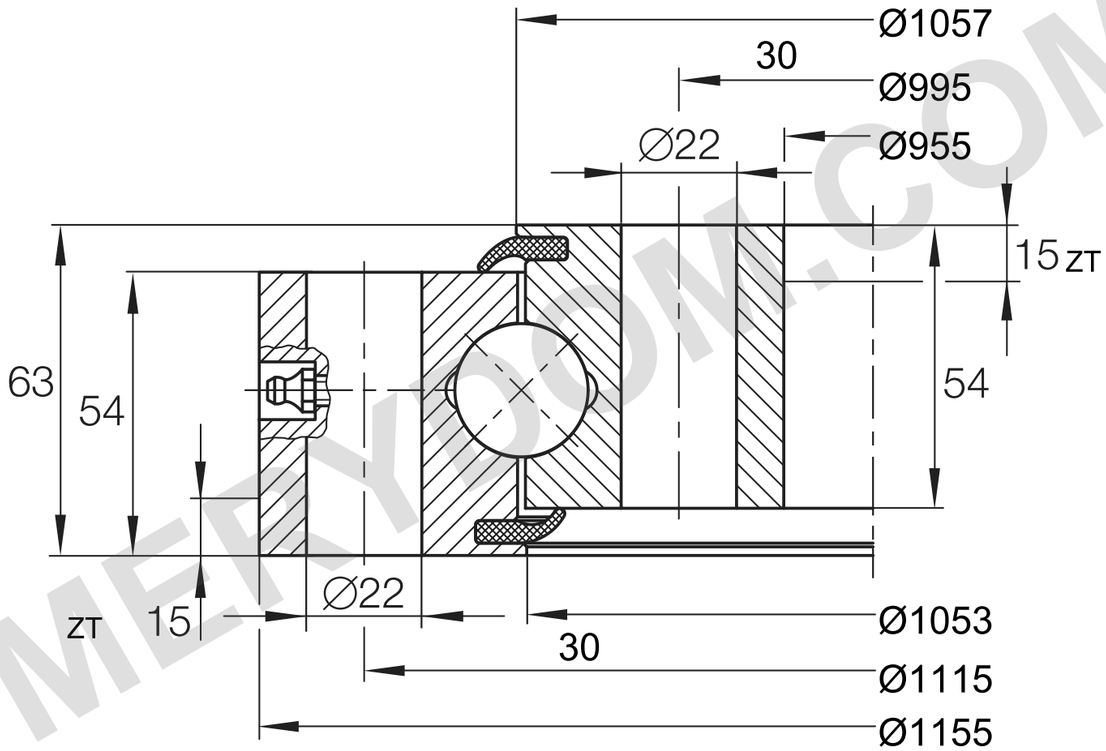

132 140

GRENZLASTDIAGRAMM

VSU 251055

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

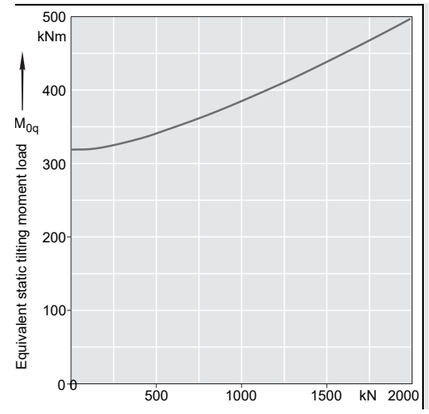

Laufbahn · Abgestützte Last

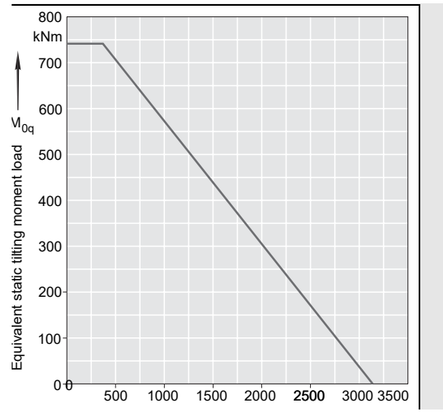

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 70 / 70 / 71

OD Ø1155 · ID Ø955 · H 63 · La Ø1115 · Li Ø995 mm

INA VSU 251055 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
LAGERSCHNITT
VSU 251055
Referenz: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1

MERYDOM.COM