


SEÇÃO DO ROLAMENTO

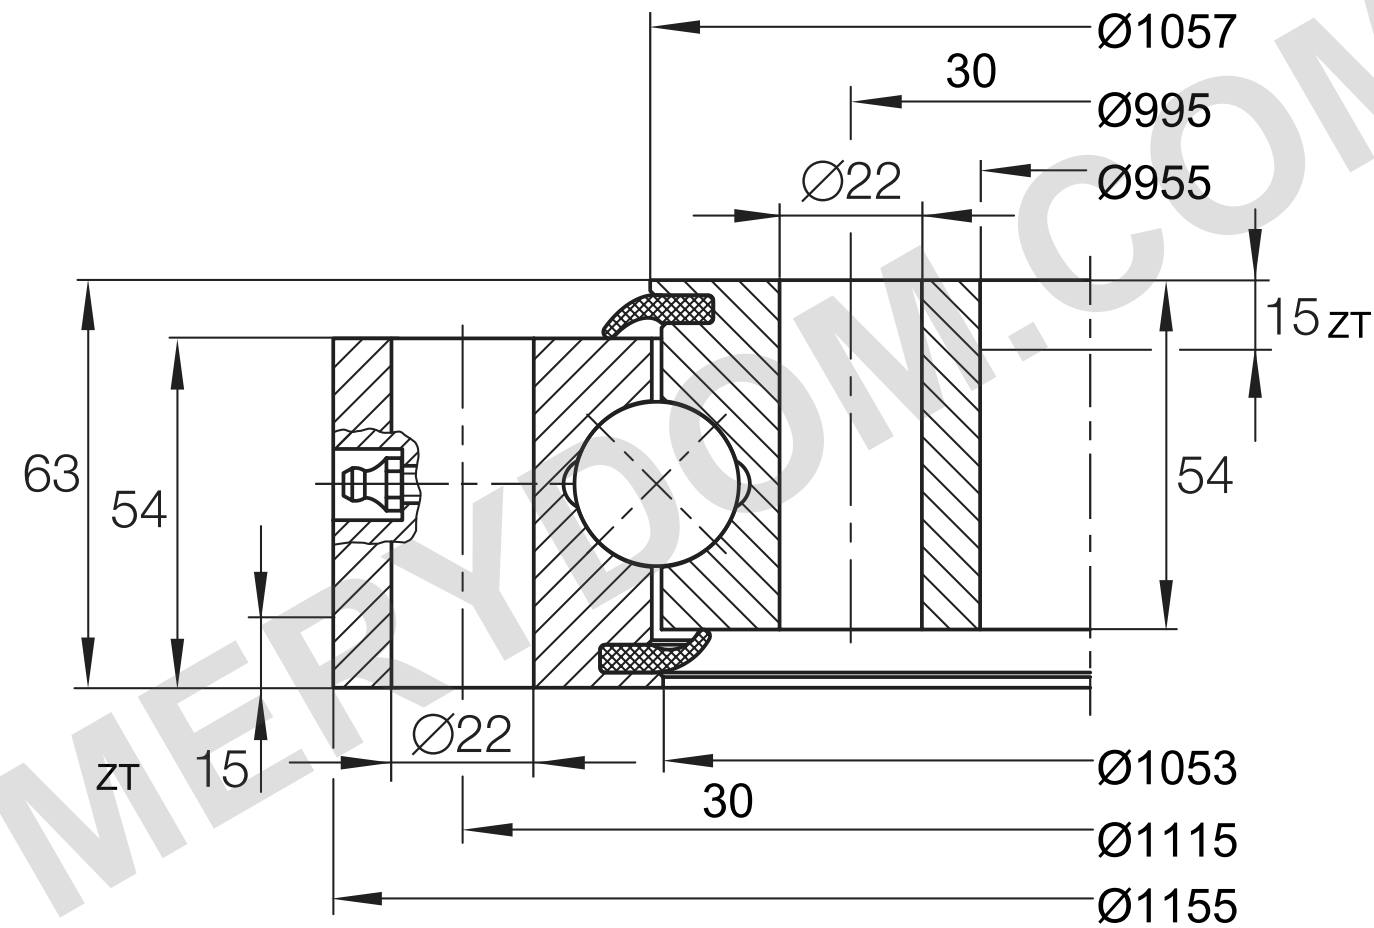


132 140


DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

VSU 251055

Parafusos de fixação · Carga apoiada

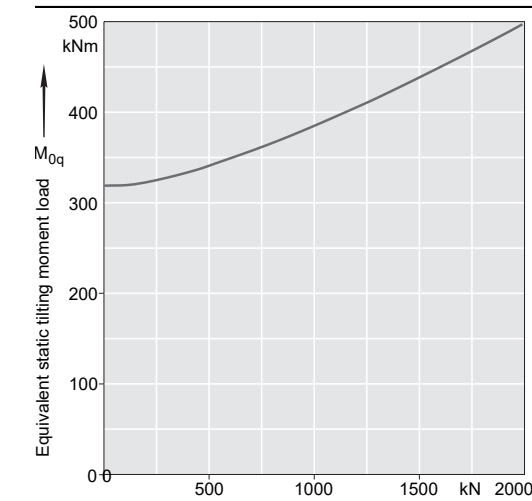

Pista de rolamento · Carga apoiada

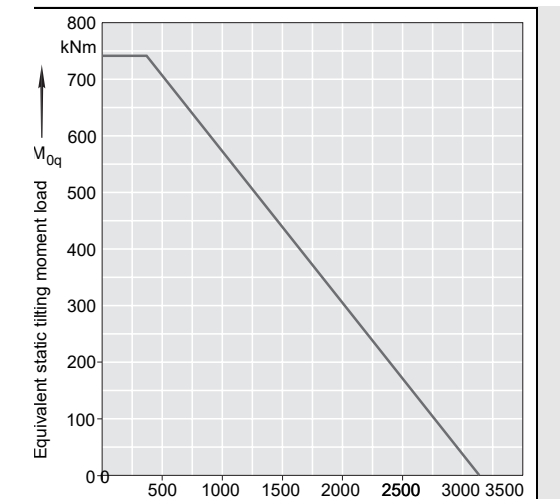

Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M_{0q} [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

As dimensões ZT valem apenas para a versão centrada opcional.

Referência: INA · 404 · PDF 70 / 70 / 71

OD Ø1155 · ID Ø955 · H 63 · La Ø1115 · Li Ø995 mm

INA VSU 251055 — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

VSU 251055

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1