


LAGERSCHNITT


GRENZLASTDIAGRAMM

VU 140179

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

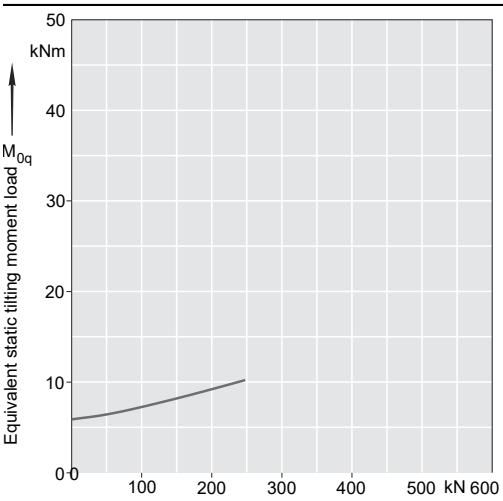

Laufbahn · Abgestützte Last

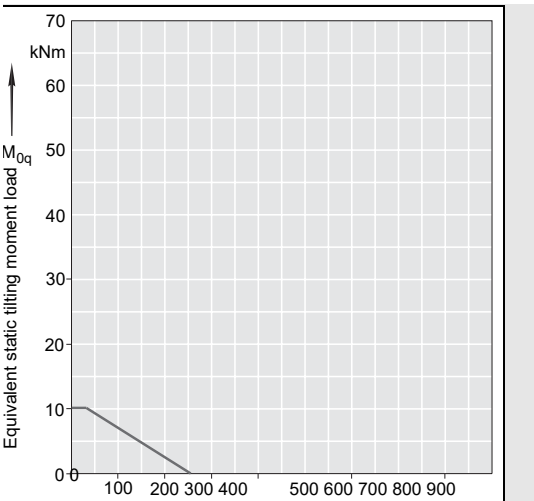

Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 76 / 76 / 77

Schematische Schmierungsvorgaben: Gewinde M8×1.

Nach Kundenbestätigung anpassbar.

OD Ø234 · ID Ø124.5 · H 35 · La Ø214 · Li Ø144.5 mm

INA VU 140179 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VU 140179

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1