


LAGERSCHNITT


GRENZLASTDIAGRAMM

VU 140325

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

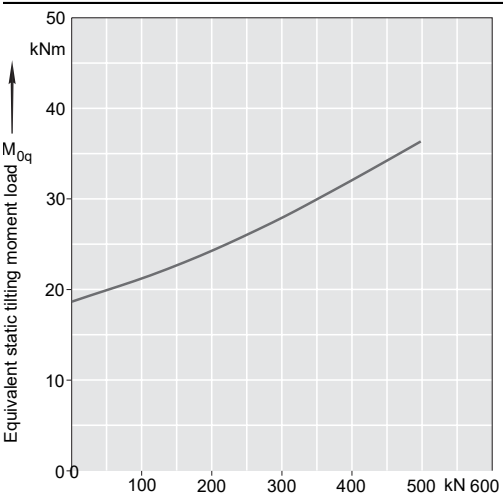

Laufbahn · Abgestützte Last

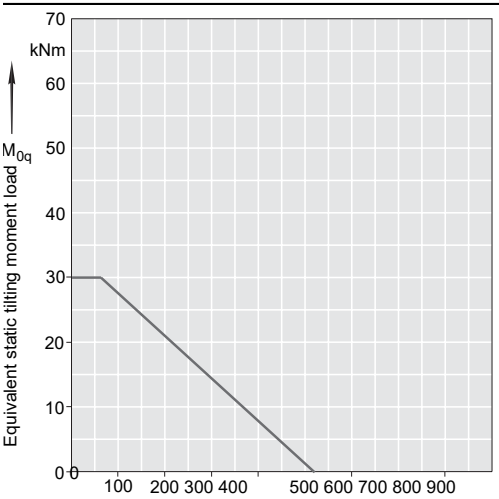

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 76 / 76 / 77

Schematische Schmierungsvorgaben: Gewinde M8×1.

Nach Kundenbestätigung anpassbar.

OD Ø380 · ID Ø270 · H 35 · La Ø360 · Li Ø290 mm

INA VU 140325 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

132 551

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VU 140325

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1