


SECCIÓN DEL RODAMIENTO


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

VU 200260

Tornillos de fijación · Carga apoyada

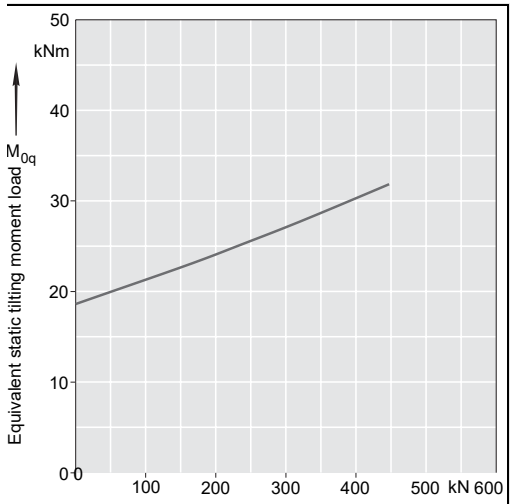

Pista de rodadura · Carga apoyada

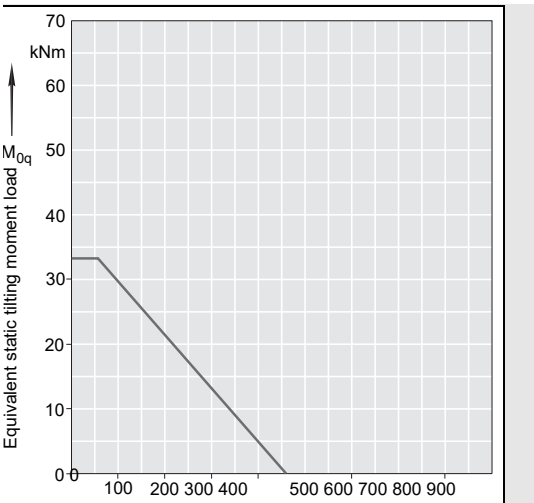

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Las dimensiones ZT solo corresponden a la versión centrada opcional.

Referencia: INA · 404 · PDF 76 / 76 / 77

Valores ilustrativos de lubricación: rosca M8×1.

Ajustables tras confirmación del cliente.

OD Ø329 · ID Ø191 · H 46 · La Ø305 · Li Ø215 mm

INA VU 200260 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

132 551

MERYDOM
SECCIÓN DEL RODAMIENTO
VU 200260
Referencia: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1