


LAGERSCHNITT


GRENZLASTDIAGRAMM

VU 200405

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

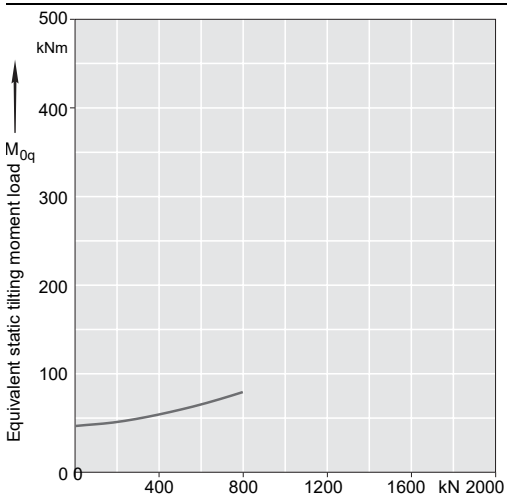

Laufbahn · Abgestützte Last

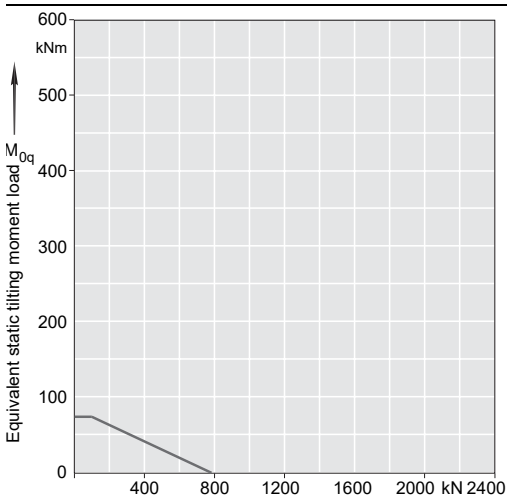

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 78 / 78 / 79

Schematische Schmierungsvorgaben: Anzahl 4, Gewinde M8×1.

Nach Kundenbestätigung anpassbar.

OD Ø474 · ID Ø336 · H 46 · La Ø450 · Li Ø360 mm

INA VU 200405 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

132 303

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VU 200405

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1