


SEZIONE DEL CUSCINETTO

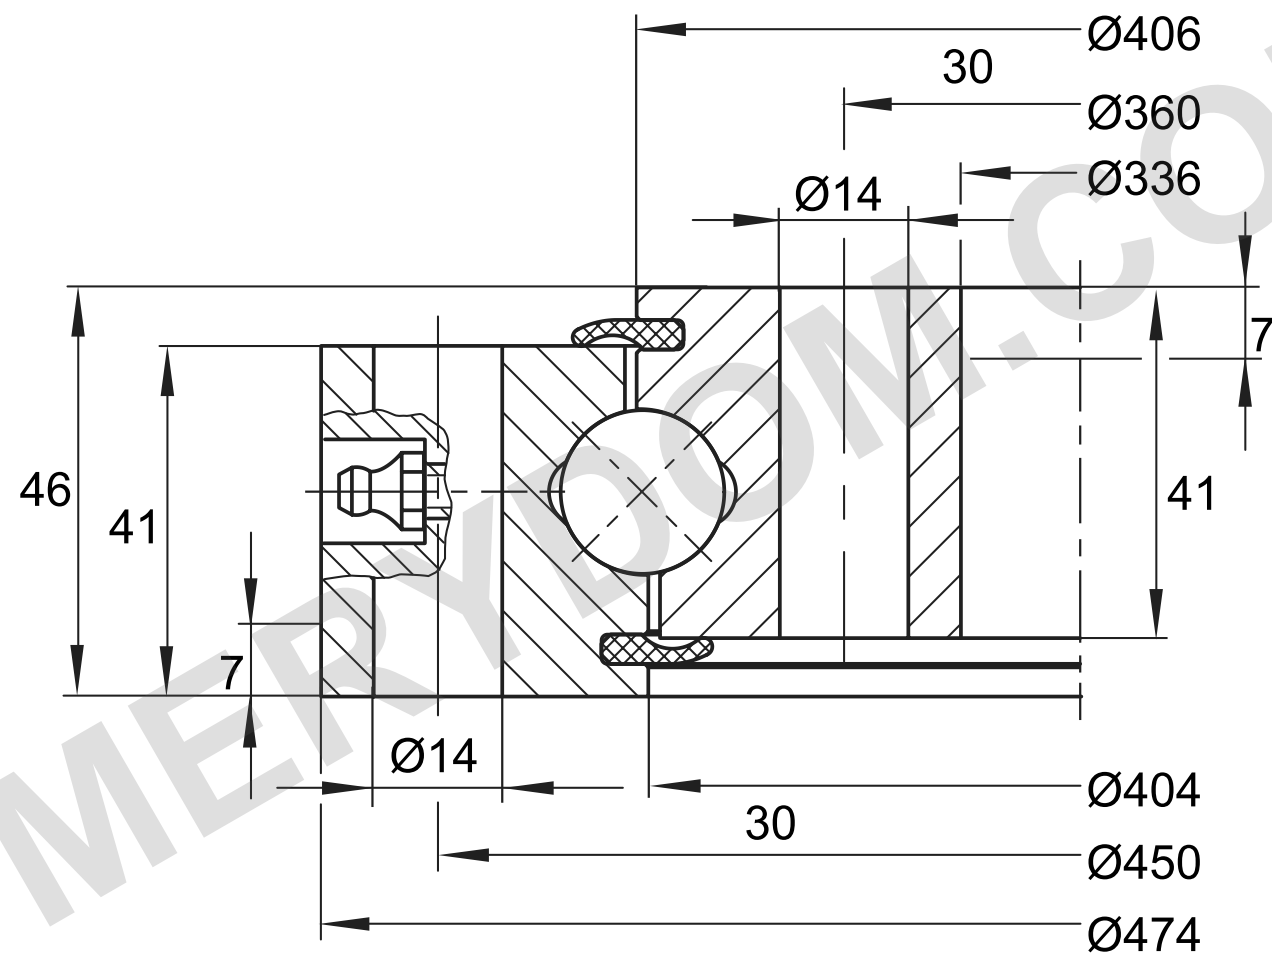


132 303


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

VU 200405

Viti di fissaggio · Carico supportato

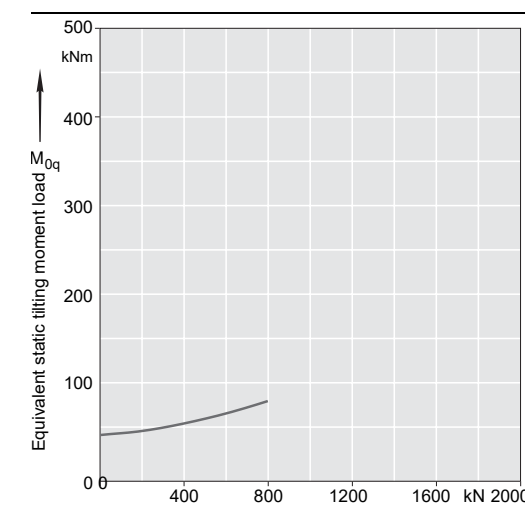

Pista di rotolamento · Carico supportato

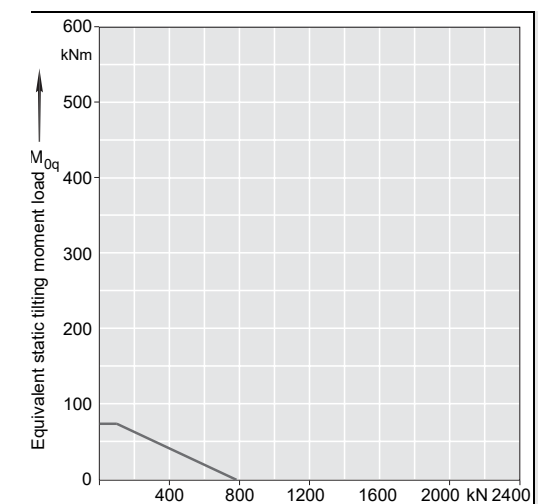Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Sequire le indicazioni tecniche del catalogo originale

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Le quote ZT si applicano solo alla versione centrata opzionale.

Riferimento: INA · 404 · PDF 78 / 78 / 79

Valori illustrativi di lubrificazione: numero 4, filetto M8×1.

Regolabili dopo conferma del cliente.

OD Ø474 · ID Ø336 · H 46 · La Ø450 · Li Ø360 mm

INA VU 200405 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

VU 200405

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1