


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VU 200405

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

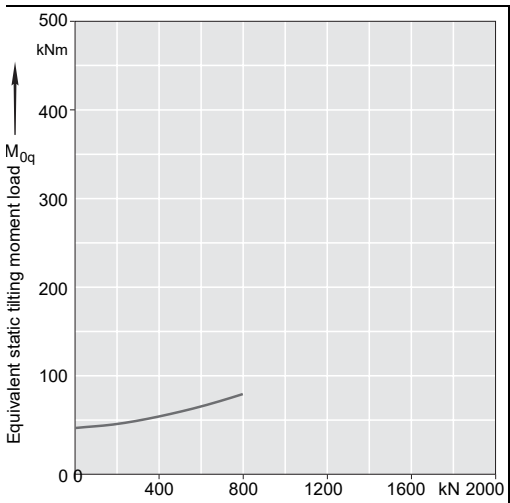

Дорожка качения · Опорная нагрузка

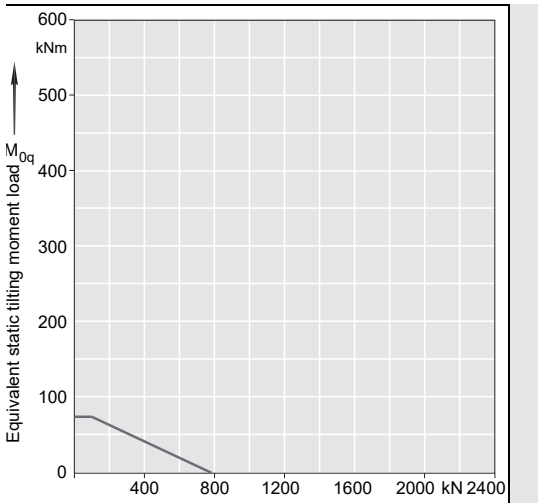

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.
Источник: INA · 404 · PDF 78 / 78 / 79
Условные параметры смазки: количество 4, резьба M8×1.
Изменяются после согласования с заказчиком.
OD Ø474 · ID Ø336 · H 46 · La Ø450 · Li Ø360 mm
INA VU 200405 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
VU 200405
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1