


LAGERSCHNITT

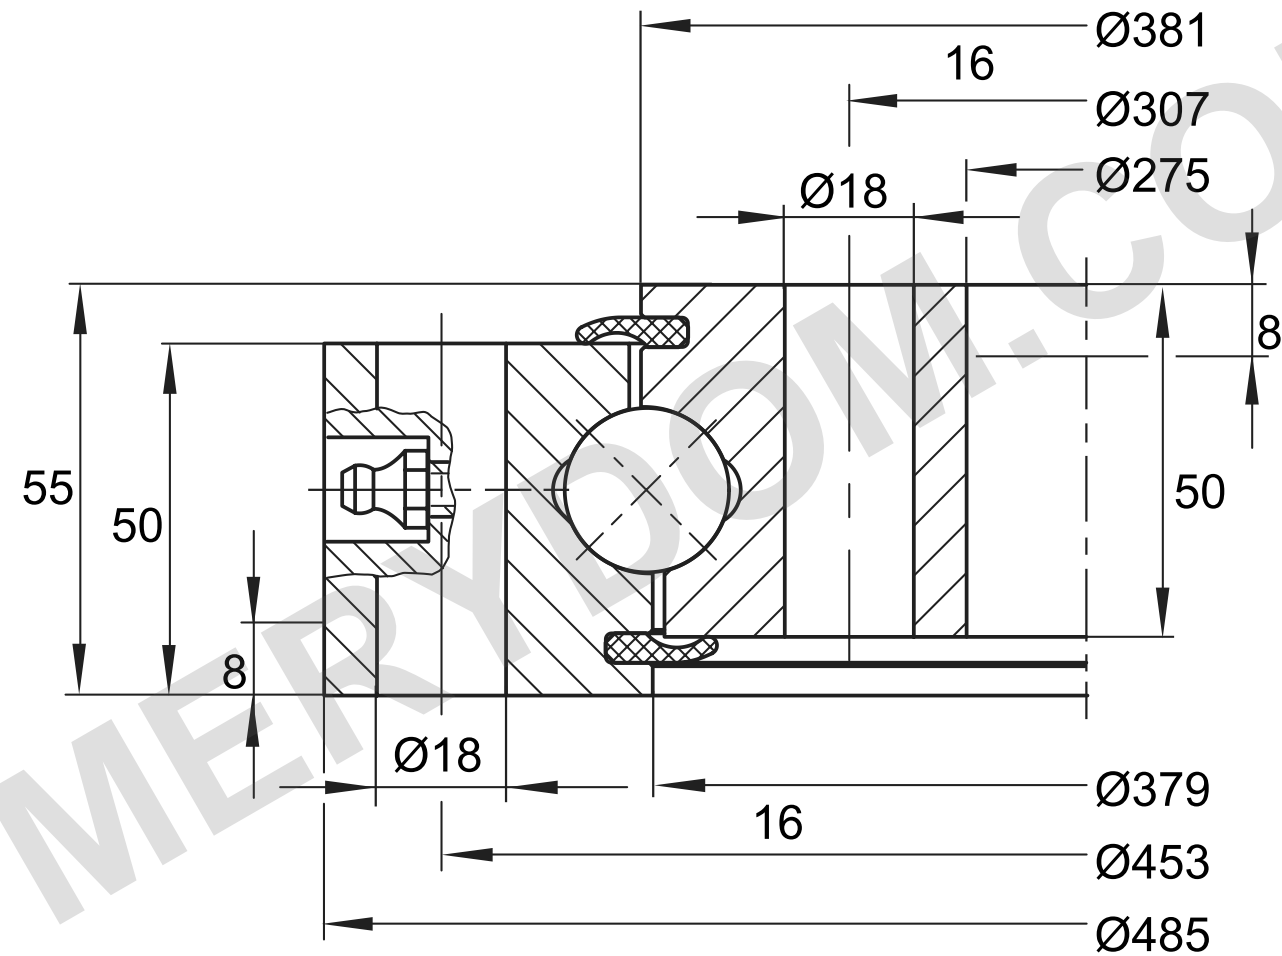


132 303


GRENZLASTDIAGRAMM

VU 250380

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

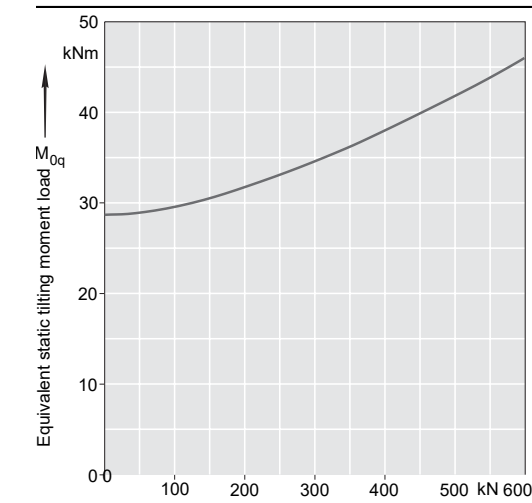

Laufbahn · Abgestützte Last

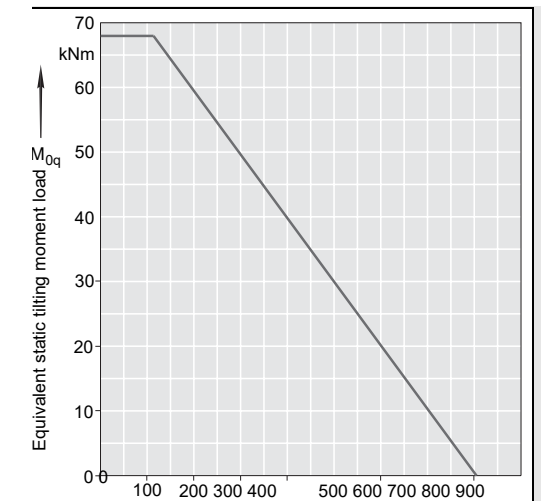Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 77 / 76 / 77

OD Ø485 · ID Ø275 · H 55 · La Ø453 · Li Ø307 mm

INA VU 250380 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VU 250380

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1