


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

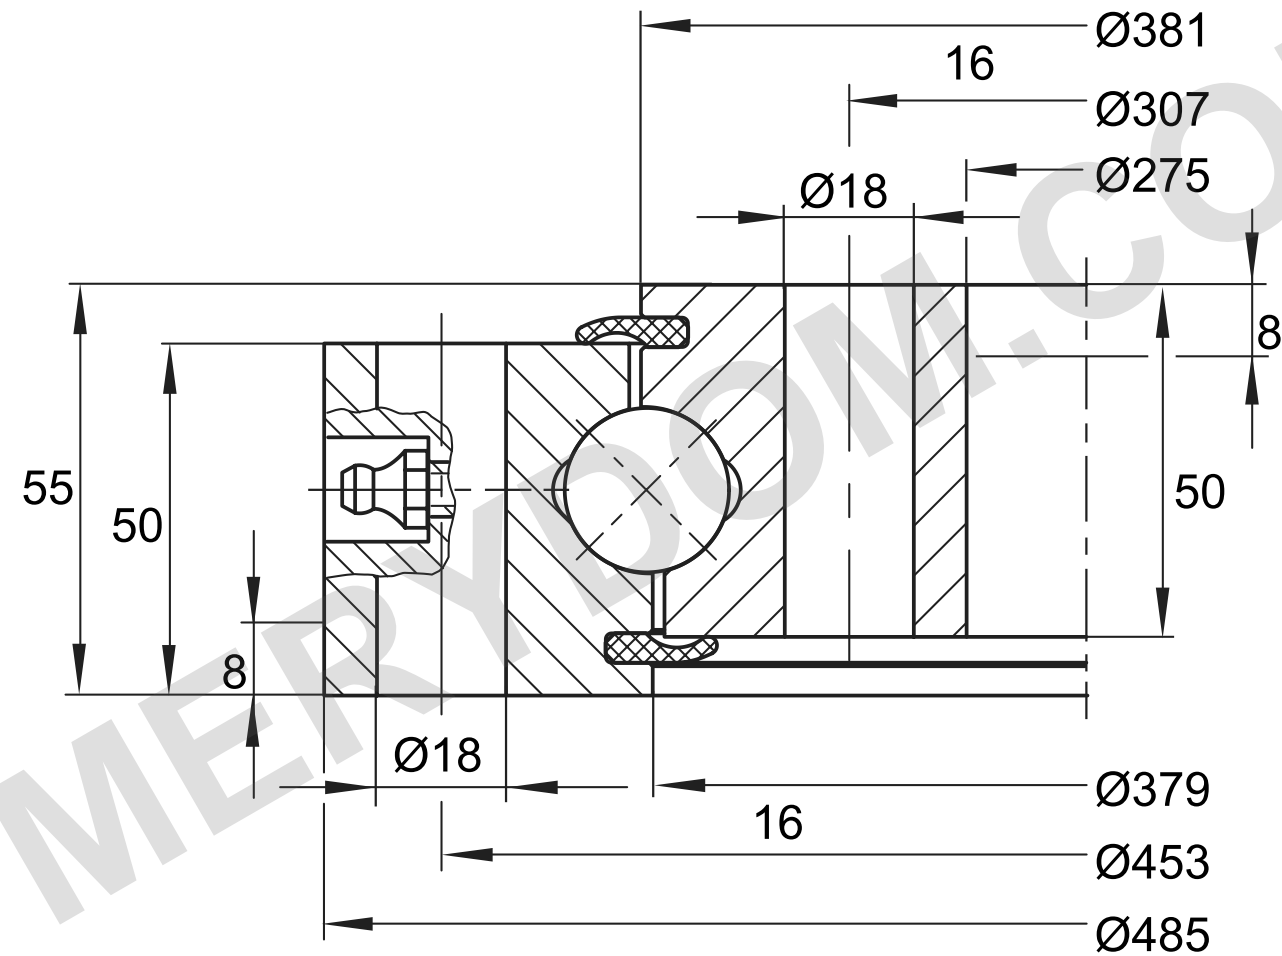


132 303


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VU 250380

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

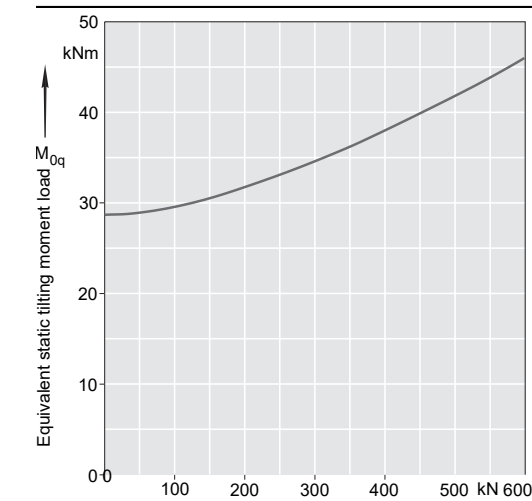

Дорожка качения · Опорная нагрузка

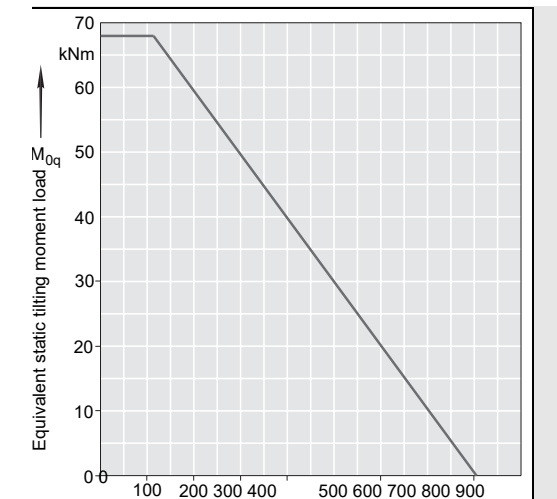

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [кН]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.

Источник: INA · 404 · PDF 77 / 76 / 77

OD Ø485 · ID Ø275 · H 55 · La Ø453 · Li Ø307 mm

INA VU 250380 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VU 250380

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1