


LAGERSCHNITT


GRENZLASTDIAGRAMM

VU 250433

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

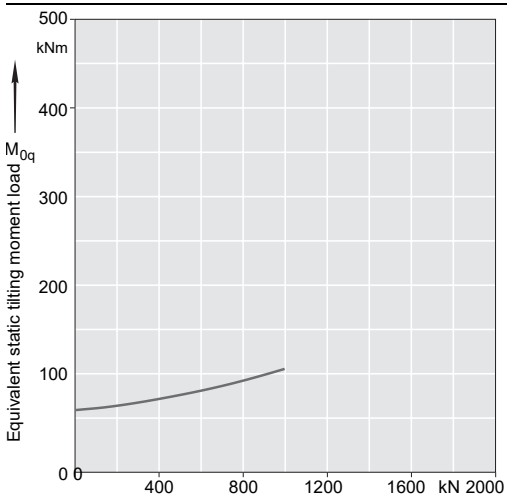

Laufbahn · Abgestützte Last

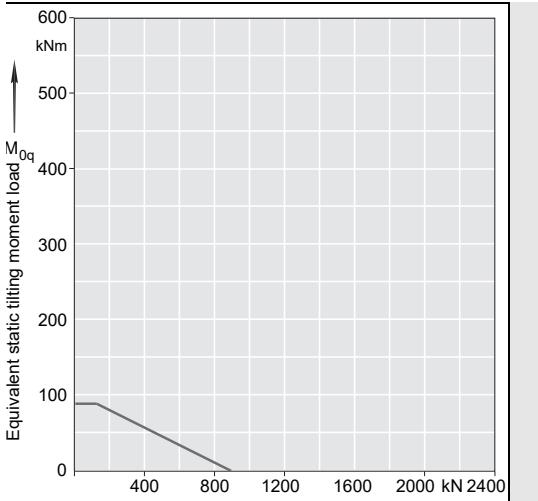

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 78 / 78 / 79

Schematische Schmierungsvorgaben: Anzahl 4, Gewinde M8×1.

Nach Kundenbestätigung anpassbar.

OD Ø522 · ID Ø344 · H 55 · La Ø490 · Li Ø376 mm

INA VU 250433 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

VU 250433

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1