


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

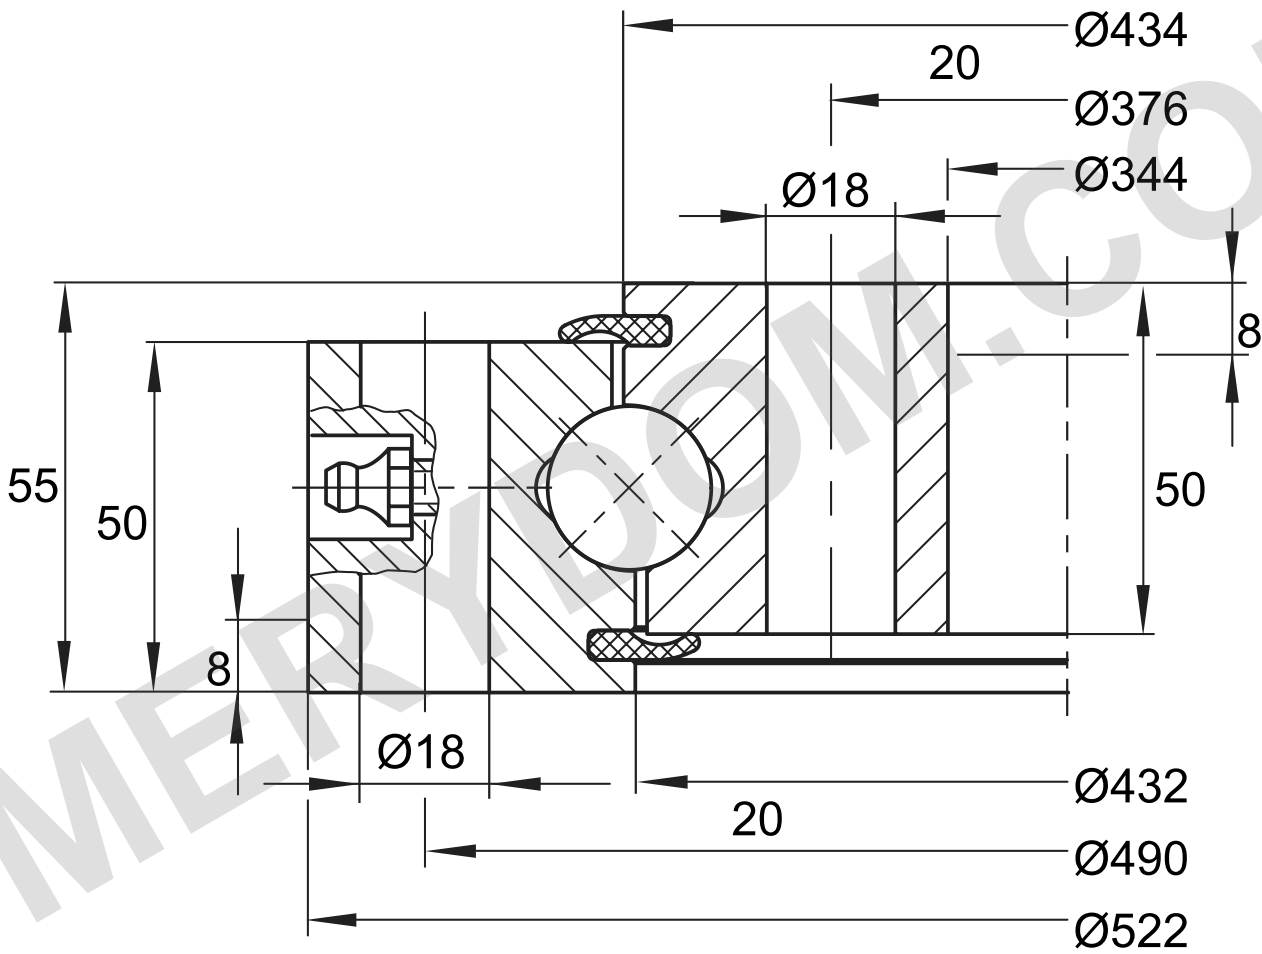


132 303


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

VU 250433

Tornillos de fijación · Carga apoyada

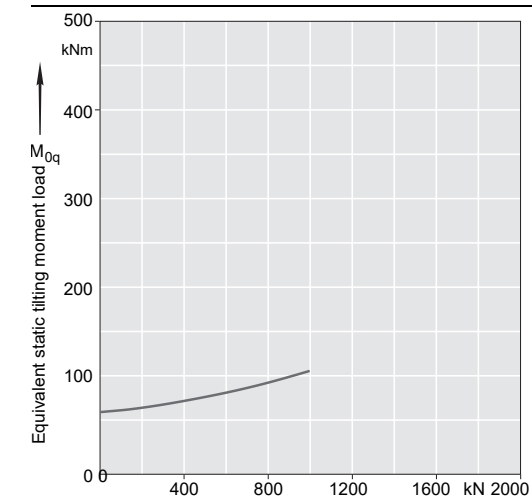

Pista de rodadura · Carga apoyada

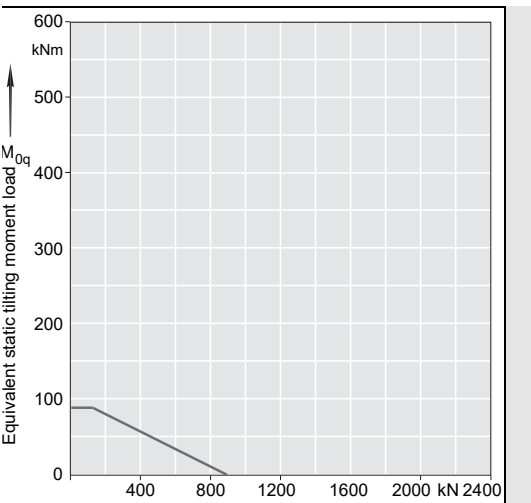

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M0q [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Las dimensiones ZT solo corresponden a la versión centrada opcional.

Referencia: INA · 404 · PDF 78 / 78 / 79

Valores ilustrativos de lubricación: cantidad 4, rosca M8×1.

Ajustables tras confirmación del cliente.

OD Ø522 · ID Ø344 · H 55 · La Ø490 · Li Ø376 mm

INA VU 250433 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

VU 250433

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1