


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VU 300574

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

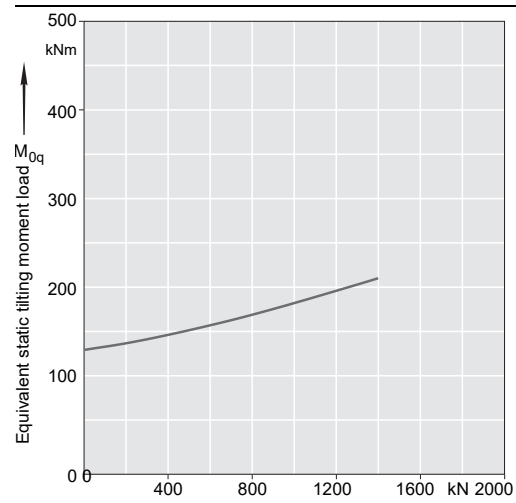

Дорожка качения · Опорная нагрузка

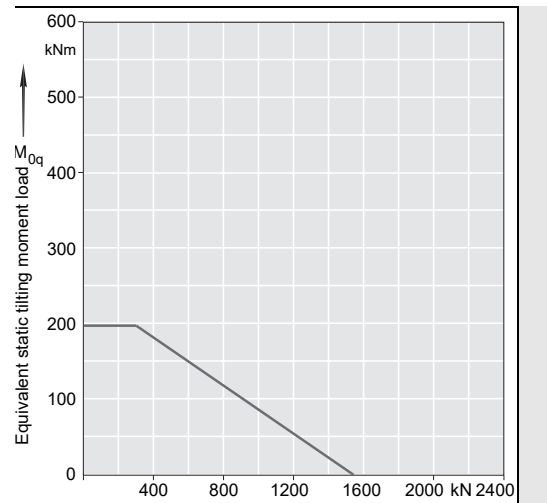

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.
Источник: INA · 404 · PDF 78 / 78 / 79
Условные параметры смазки: количество 4, резьба M8×1.
Изменяются после согласования с заказчиком.
OD Ø680 · ID Ø468 · H 68 · La Ø640 · Li Ø508 mm
INA VU 300574 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

132 303

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
VU 300574
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1