


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

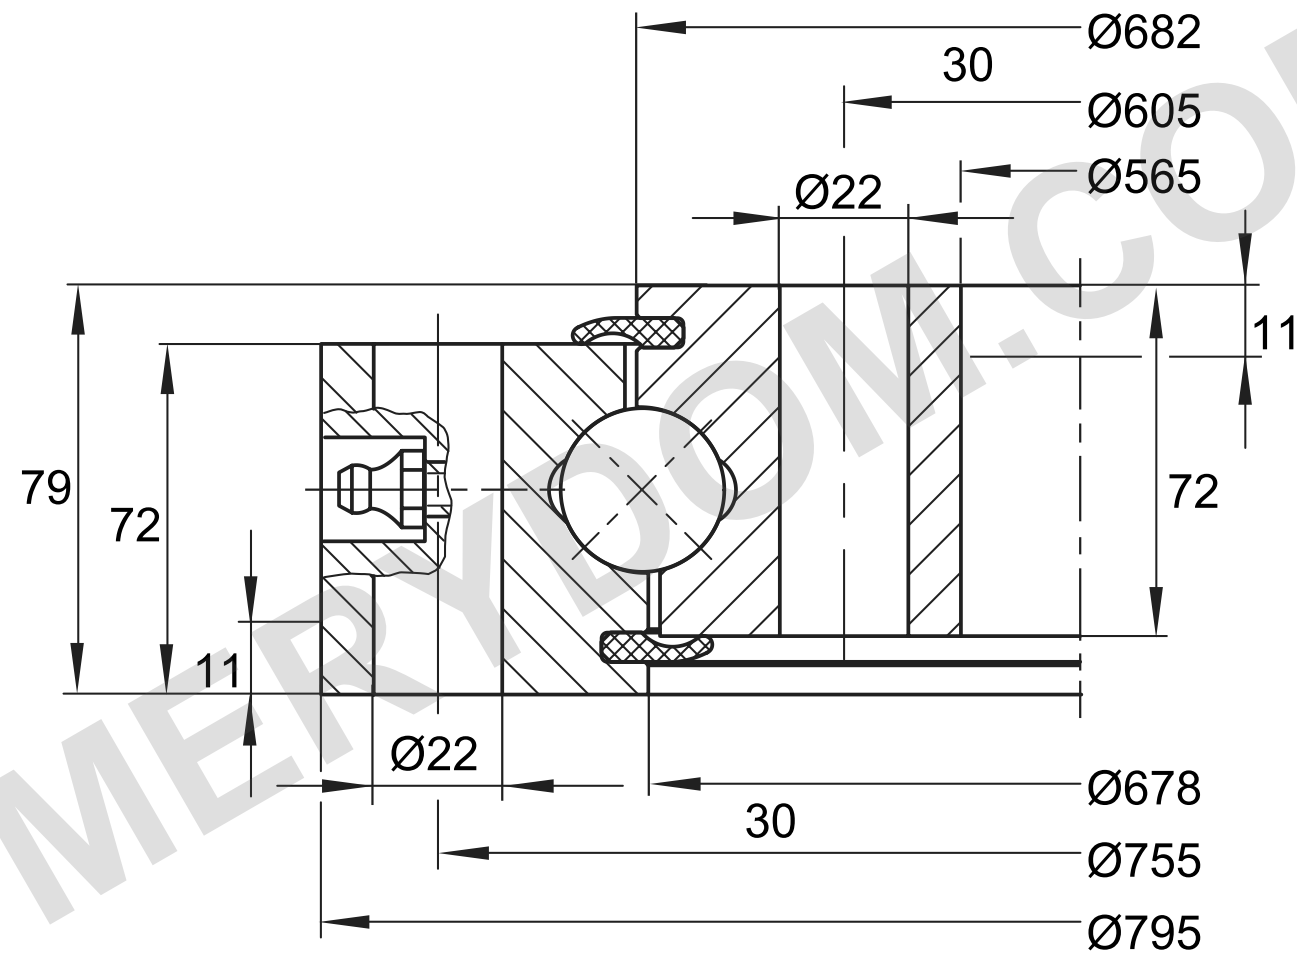


132 303


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

VU 360680

Tornillos de fijación · Carga apoyada

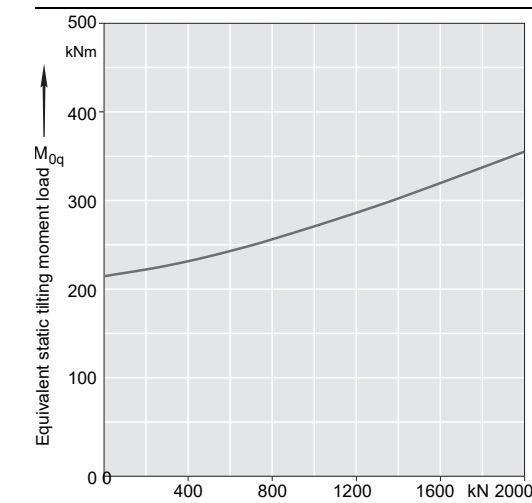

Pista de rodadura · Carga apoyada

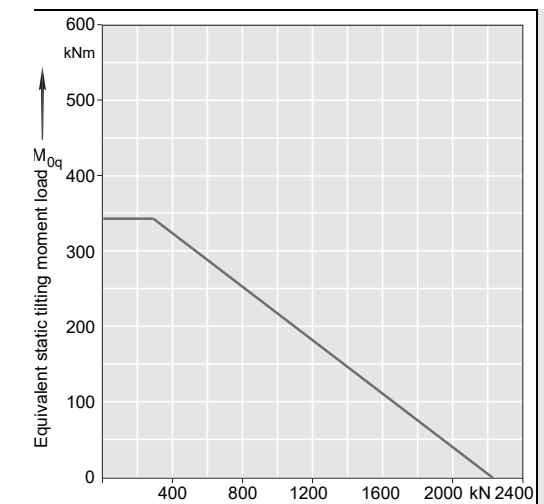Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]Momento de vuelco estático equivalente M_{0q} [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Las dimensiones ZT solo corresponden a la versión centrada opcional.

Referencia: INA · 404 · PDF 78 / 78 / 79

Valores ilustrativos de lubricación: cantidad 4, rosca M8×1.

Ajustables tras confirmación del cliente.

OD Ø795 · ID Ø565 · H 79 · La Ø755 · Li Ø605 mm

INA VU 360680 — Plano CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

VU 360680

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1