


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

VU 360680

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

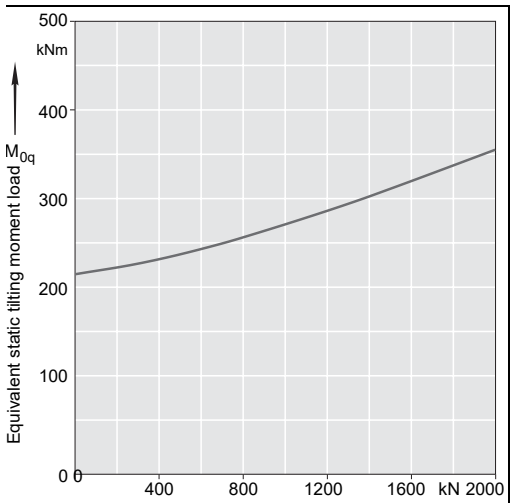

Дорожка качения · Опорная нагрузка

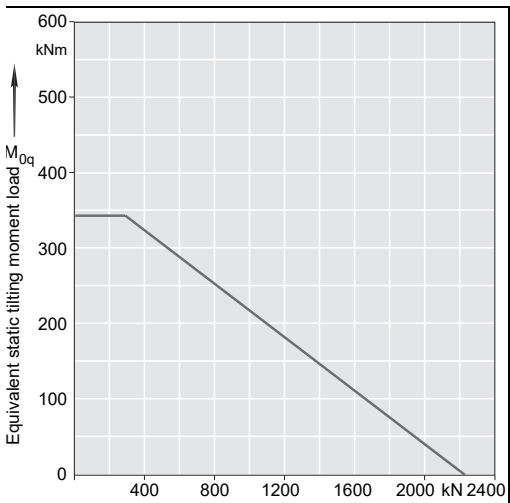

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в mm. Сечение из каталога; не в масштабе.
Размеры ZT относятся только к исполнению с центрированием.
Источник: INA · 404 · PDF 78 / 78 / 79
Условные параметры смазки: количество 4, резьба M8×1.
Изменяются после согласования с заказчиком.
OD Ø795 · ID Ø565 · H 79 · La Ø755 · Li Ø605 mm
INA VU 360680 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

VU 360680

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1