



LAGERSCHNITT

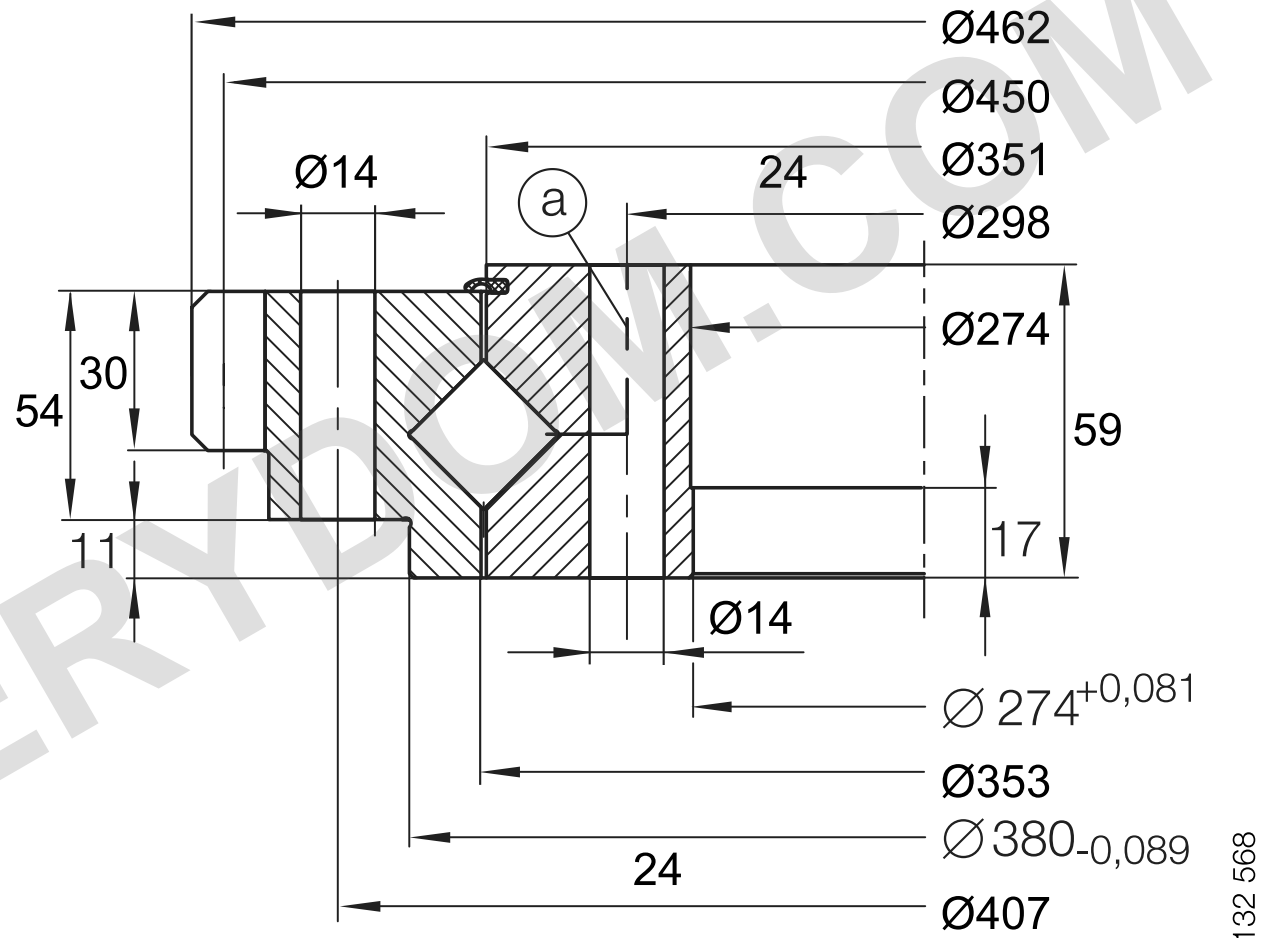


GRENZLASTDIAGRAMM

XA 200352 H

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

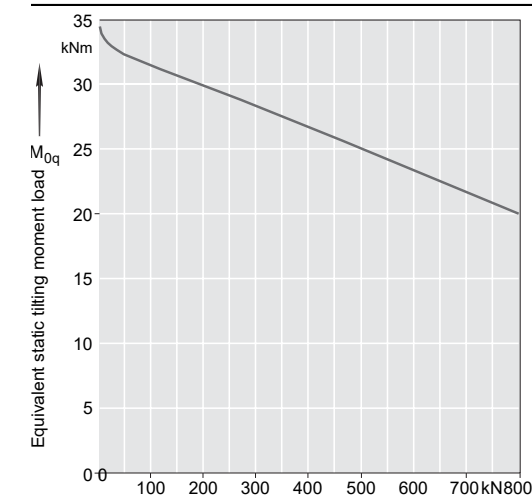

Laufbahn · Abgestützte Last

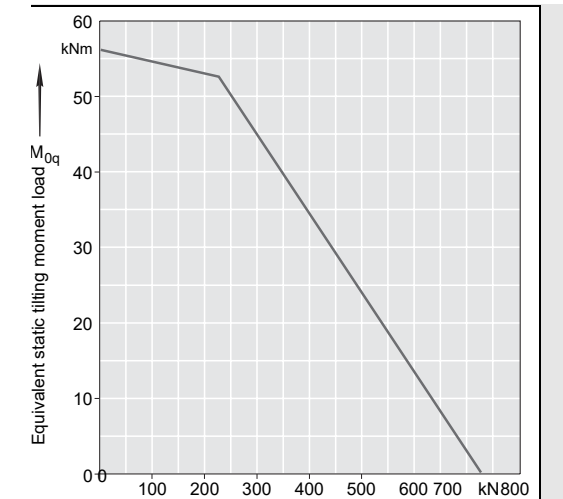Äquivalente statische Axiallast F_{0q} [kN]Äquivalentes statisches Kippmoment M_{0q} [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

Unbemaßte Stufen sind schematisch und nach Kundenbestätigung anpassbar.

Referenz: INA · 404 · PDF 91 / 90 / 91

a: 1 Schmierbohrung M12×1, 10 mm tief (Originalkatalog).

XA: relative axiale Stufenlagen und Schmierbohrungsposition sind schematisch.

OD Ø462 · ID Ø274 · H 59 · La Ø407 · Li Ø298 mm

INA XA 200352 H — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

XA 200352 H

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1