

SEZIONE DEL CUSCINETTO


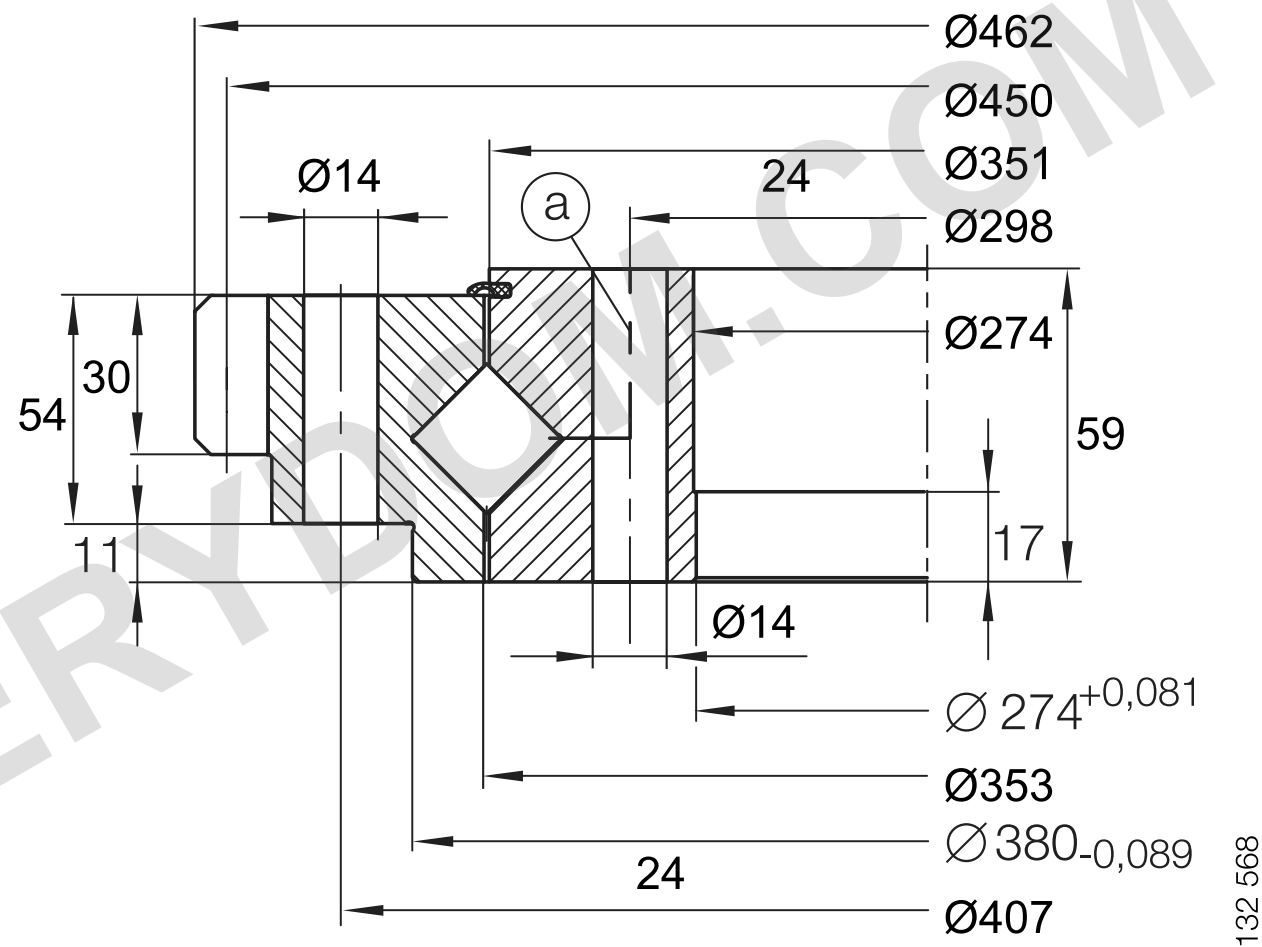



DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

XA 200352 H

Viti di fissaggio · Carico supportato

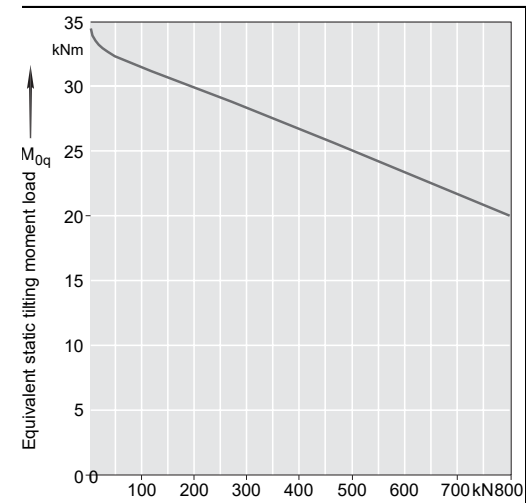

Pista di rotolamento · Carico supportato

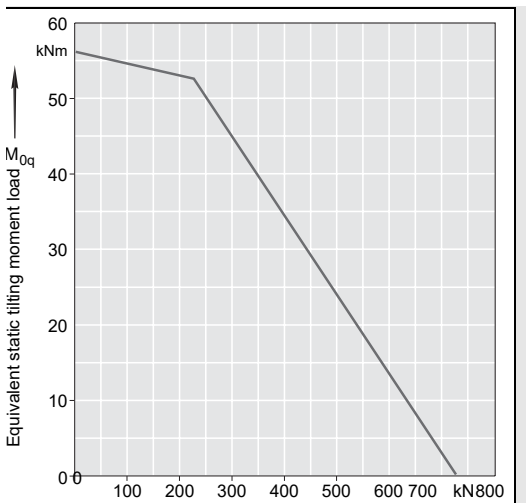

Carico assiale statico equivalente F_{0q} [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M_{0q} [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Gli spallamenti non quotati sono indicativi e adattabili dopo conferma del cliente.

Riferimento: INA · 404 · PDF 91 / 90 / 91

a: 1 foro di lubrificazione M12×1, profondità 10 mm (catalogo).

XA: posizioni assiali relative e posizione del foro di lubrificazione indicative.

OD $\varnothing 462$ · ID $\varnothing 274$ · H 59 · La $\varnothing 407$ · Li $\varnothing 298$ mm

INA XA 200352 H — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

XA 200352 H

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1