

SECÃO DO ROLAMENTO


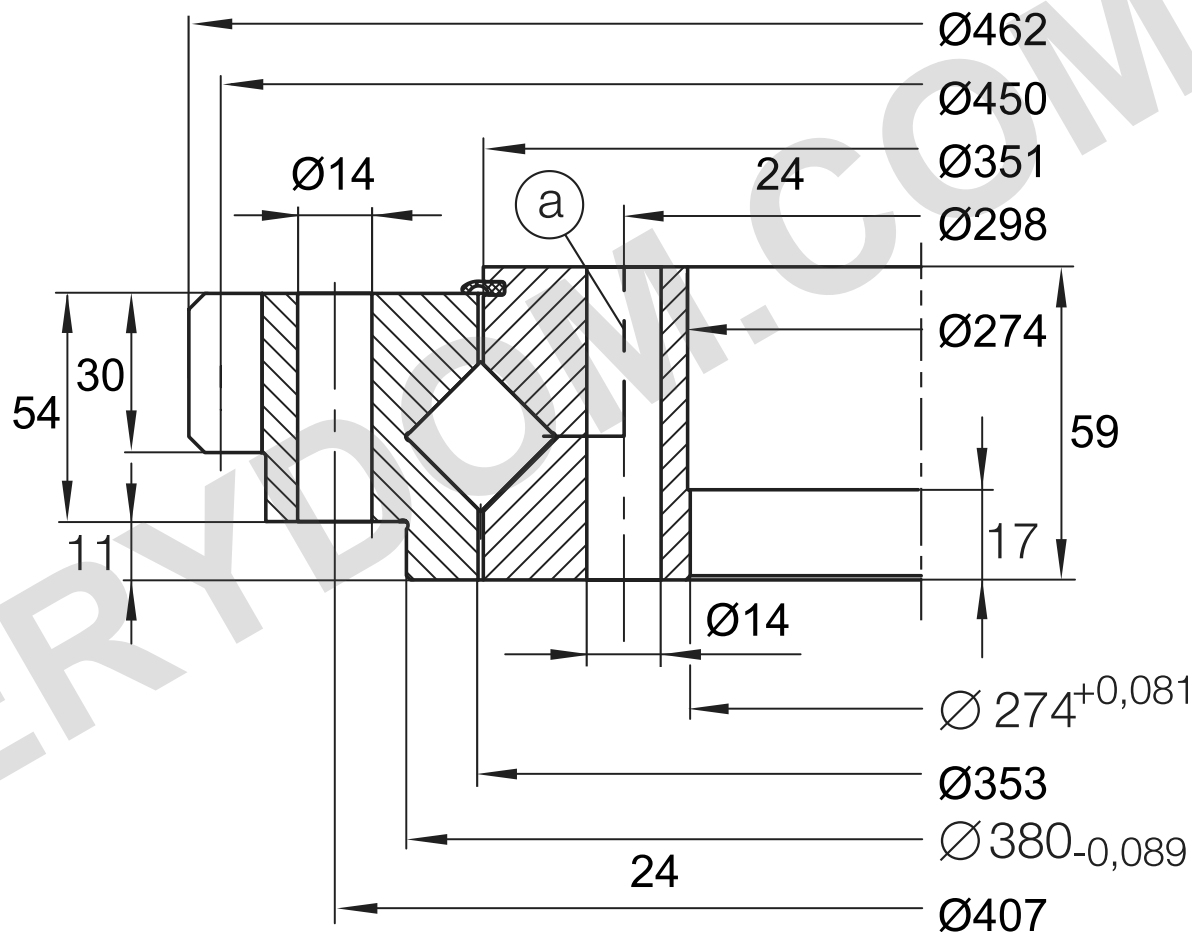



DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

XA 200352 H

Parafusos de fixação · Carga apoiada

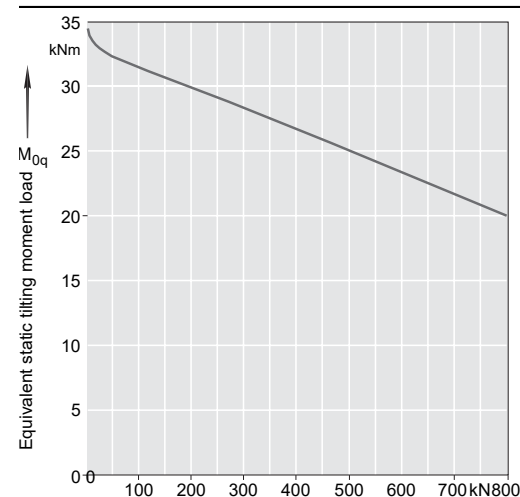

Pista de rolamento · Carga apoiada

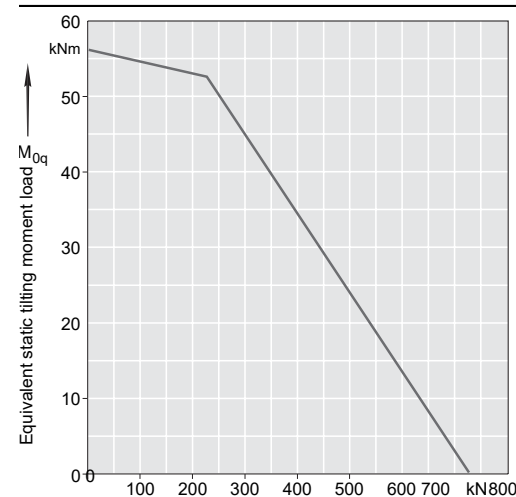

Carga axial estática equivalente F_{0g} [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M_{0g} [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original.

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

Os degraus sem cota são ilustrativos e ajustáveis após confirmação do cliente.

Referência: INA · 404 · PDF 91 / 90 / 91

a: 1 furo de lubrificação M12×1, profundidade 10 mm (catálogo)

XA: posições axiais relativas e localização do furo de lubrificação ilustrativas.

OD Ø462 · ID Ø274 · H 59 · La Ø407 · Li Ø298 mm

INA XA 200352 H — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SECÃO DO ROLAMENTO

XA 200352 H

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1