



LAGERSCHNITT

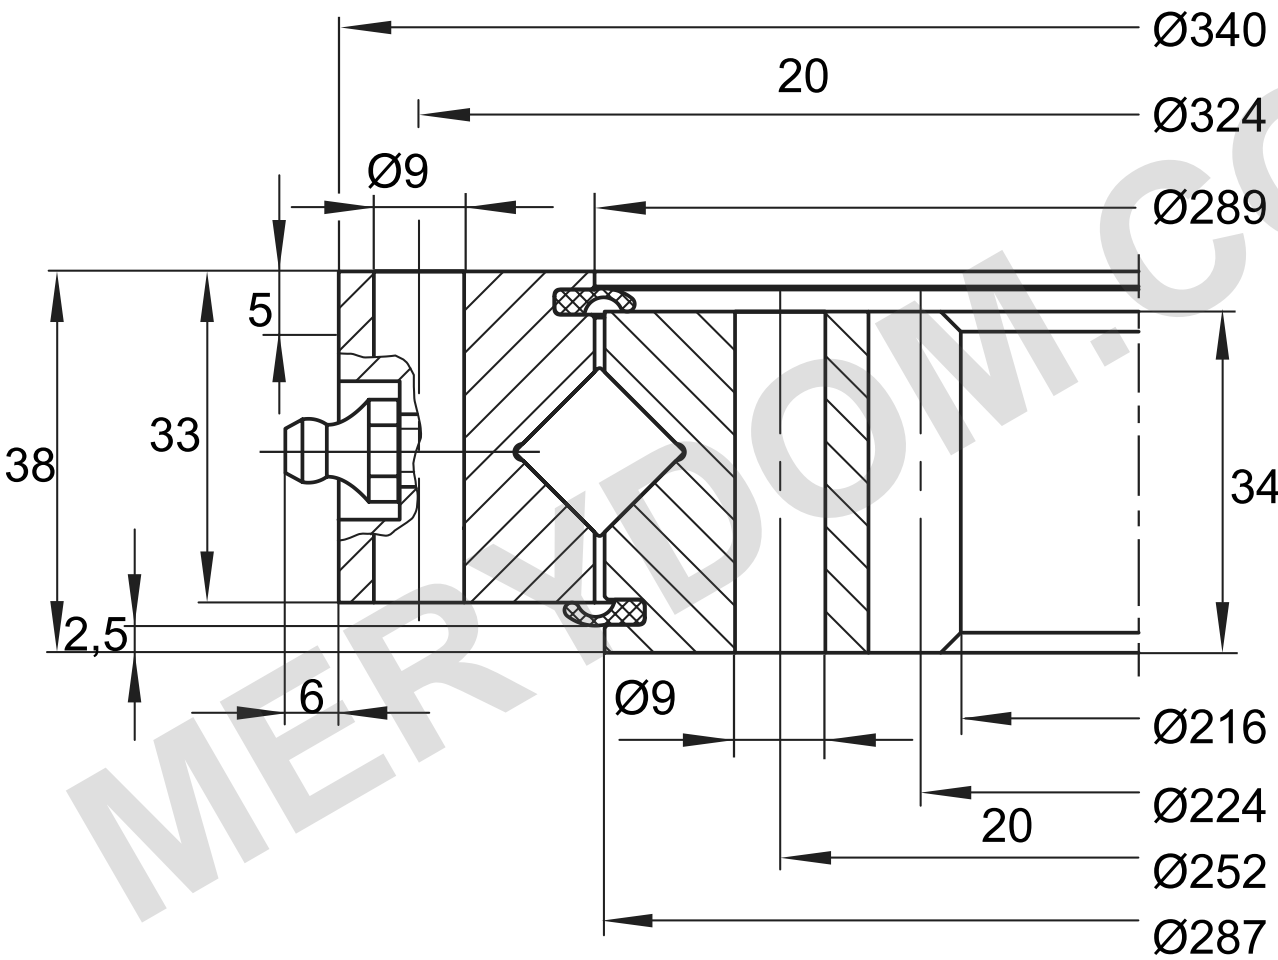


GRENZLASTDIAGRAMM

XI 120288 N

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

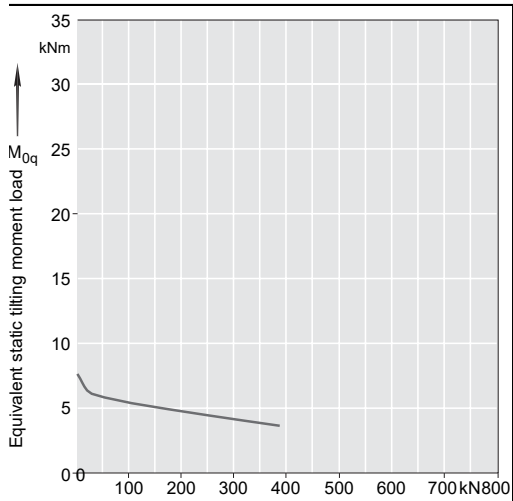

Laufbahn · Abgestützte Last

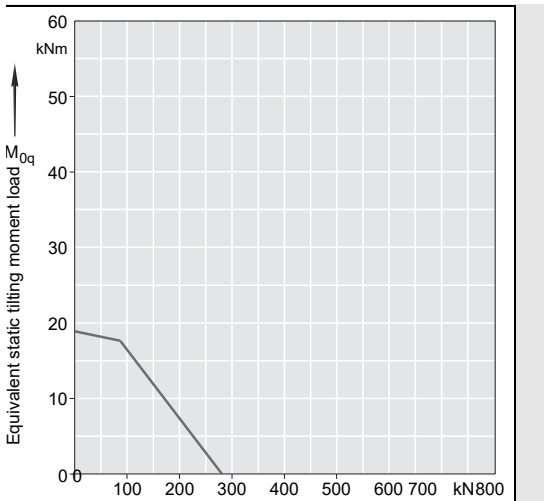

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.

ZT-Maße gelten nur für die optionale zentrierte Ausführung.

Referenz: INA · 404 · PDF 91 / 90 / 91

Schematische Schmierungsvorgaben: Anzahl 4, Gewinde M8×1.

Nach Kundenbestätigung anpassbar.

OD Ø340 · ID Ø216 · H 38 · La Ø324 · Li Ø252 mm

INA XI 120288 N — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

LAGERSCHNITT

XI 120288 N

Referenz: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1