


SECCIÓN DEL RODAMIENTO

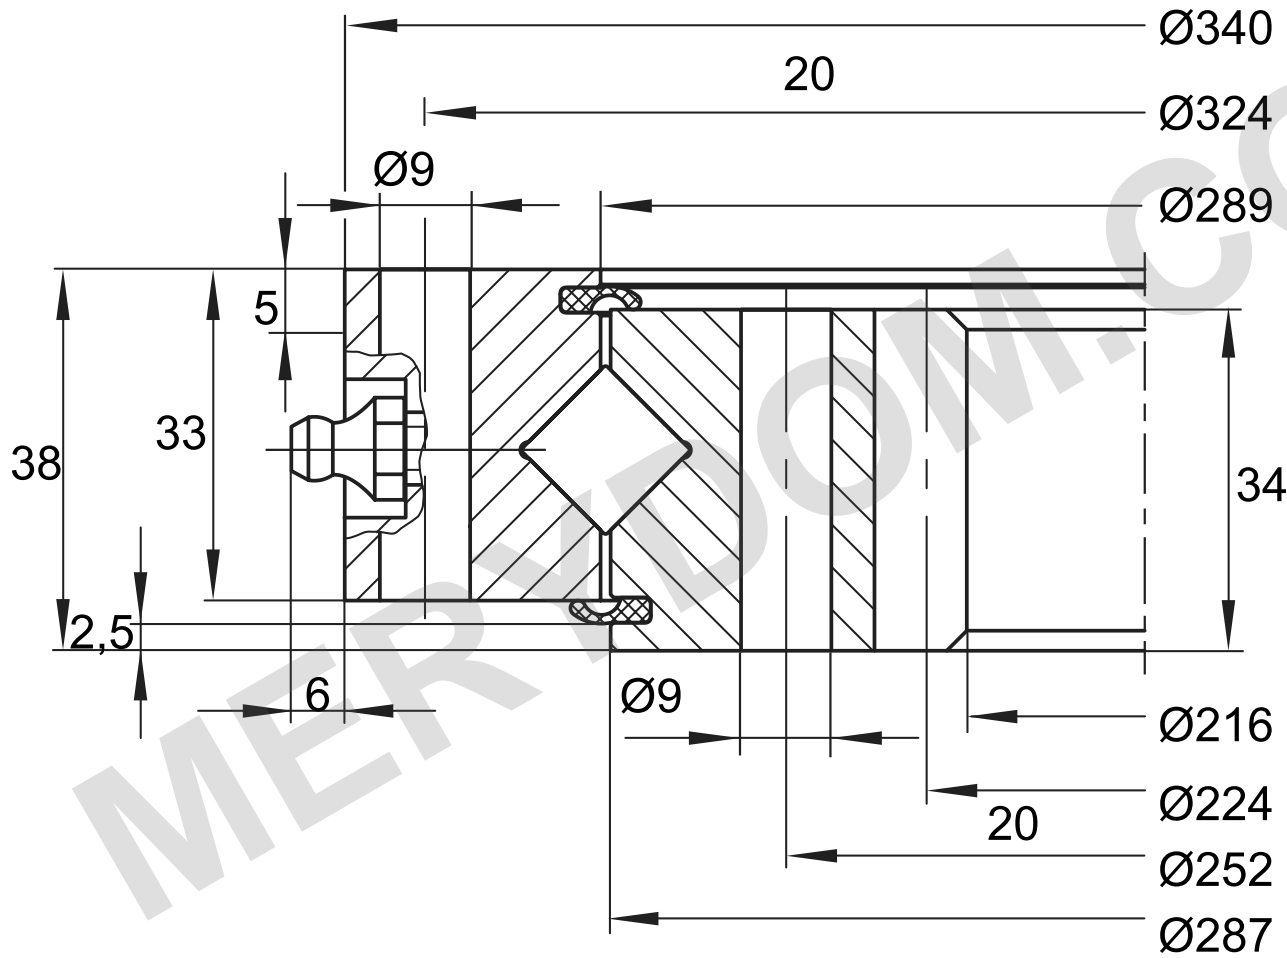

NOTAS DE REFERENCIA

Dimensiones en mm. Sección del catálogo; sin escala.

Las dimensiones ZT solo corresponden a la versión centrada opcional.

Referencia: INA · 404 · PDF 91 / 90 / 91

Valores ilustrativos de lubricación: cantidad 4, rosca M8×1.

Ajustables tras confirmación del cliente.


OD Ø340 · ID Ø216 · H 38 · La Ø324 · Li Ø252 mm

INA XI 120288 N — Plano CAD (PDF) | MERYDOM


DIAGRAMA DE CARGA LÍMITE

XI 120288 N

Tornillos de fijación · Carga apoyada

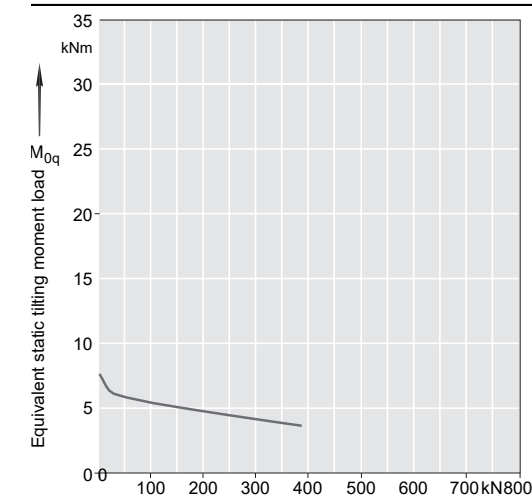

Pista de rodadura · Carga apoyada

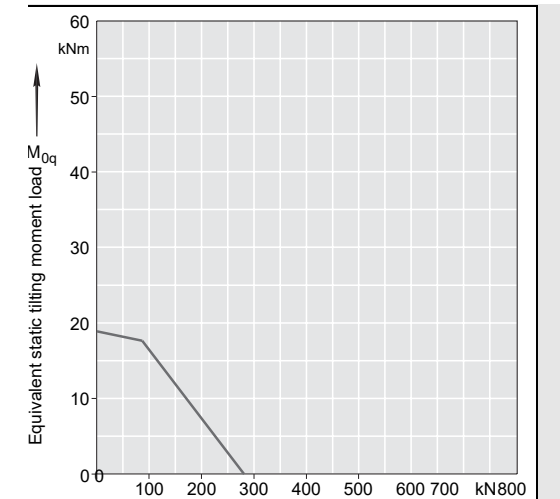

Carga axial estática equivalente F0q [kN]

Momento de vuelco estático equivalente M_{0q} [kNm]

Siga las indicaciones técnicas del catálogo original.

MERYDOM

SECCIÓN DEL RODAMIENTO

XI 120288 N

Referencia: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Hoja 1/1