

SEÇÃO DO ROLAMENTO


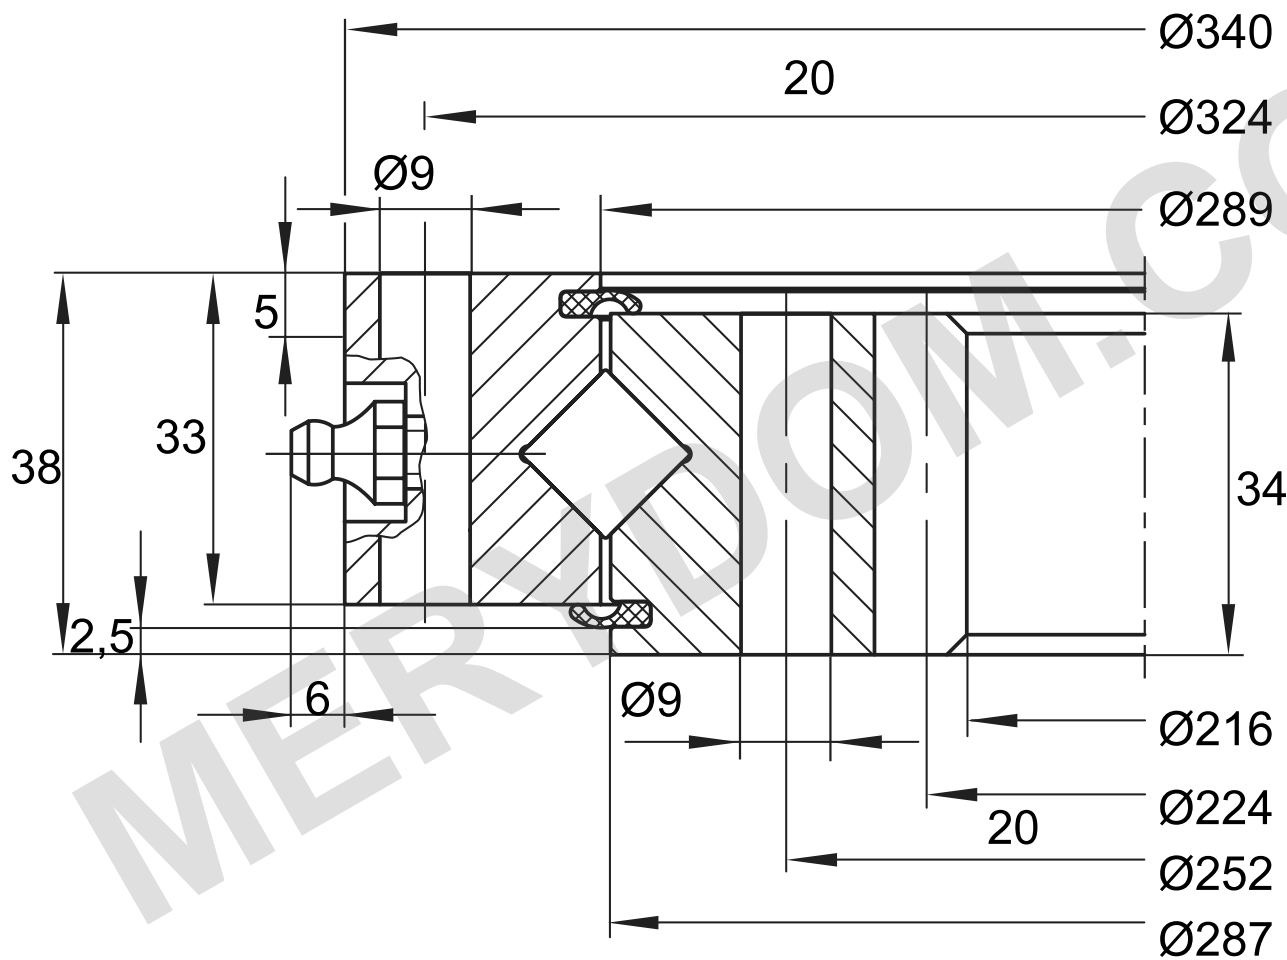



DIAGRAMA DE CARGA LIMITE

XI 120288 N

Parafusos de fixação · Carga apoiada

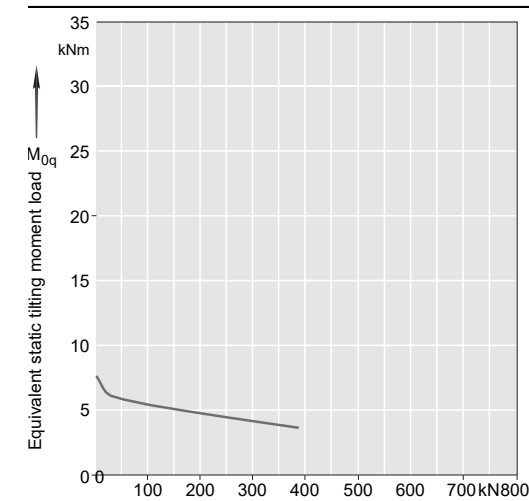

Pista de rolamento · Carga apoiada

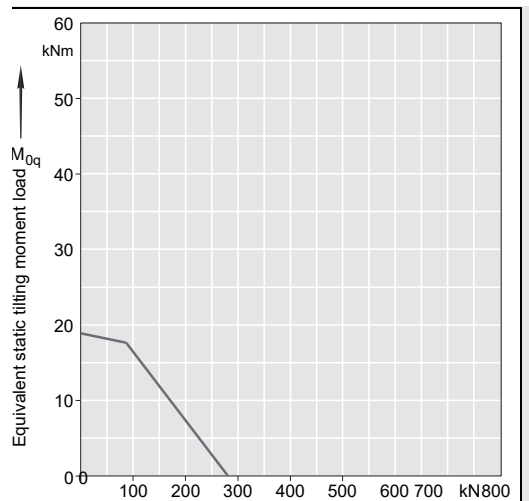Carga axial estática equivalente F_{0q} [kN]

Momento estático de tombamento equivalente M_{0g} [kNm]

Siga as instruções técnicas do catálogo original

NOTAS DE REFERÊNCIA

Dimensões em mm. Seção do catálogo; sem escala.

As dimensões ZT valem apenas para a versão centrada opcional.

Referência: INA · 404 · PDF 91 / 90 / 91

Valores ilustrativos de lubrificação: quantidade 4, rosca M8×1.

Ajustáveis após confirmação do cliente.

OD Ø340 · ID Ø216 · H 38 · La Ø324 · Li Ø252 mm

INA XI 120288 N — Desenho CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEÇÃO DO ROLAMENTO

XI 120288 N

Referência: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Folha 1/1