


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XSA 140414 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

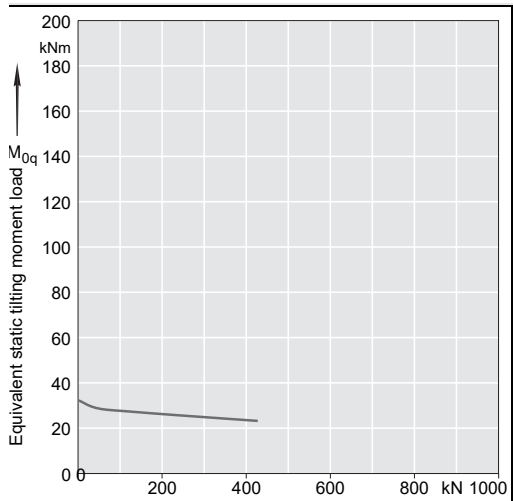

Дорожка качения · Опорная нагрузка

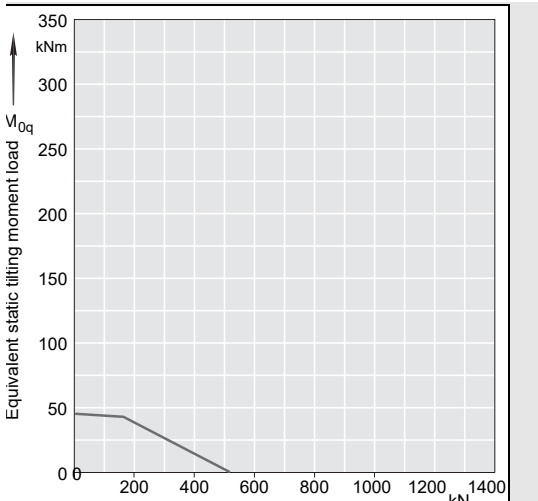

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Ступени без размеров показаны условно и уточняются с заказчиком.
Источник: INA · 404 · PDF 84 / 84 / 85

Условная разность диаметров ненормированного уступа: 1 мм (радиально 0,5 мм).
OD Ø503.3 · ID Ø344 · H 56 · La Ø455 · Li Ø368 mm
INA XSA 140414 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

132 305a

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
XSA 140414 N
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1