


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XSA 140644 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

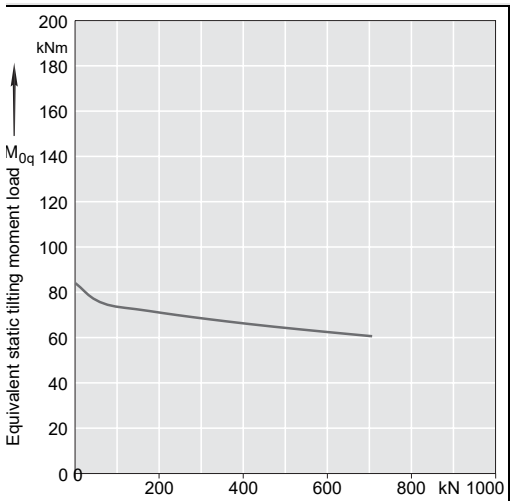

Дорожка качения · Опорная нагрузка

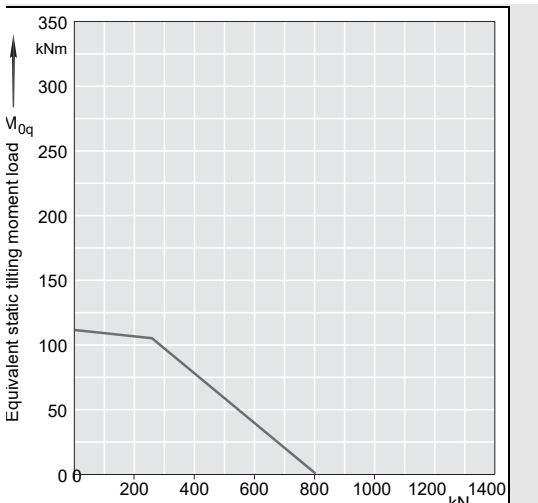

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Ступени без размеров показаны условно и уточняются с заказчиком.
Источник: INA · 404 · PDF 85 / 84 / 85

Условная разность диаметров ненормированного уступа: 1 мм (радиально 0,5 мм).
OD Ø742.3 · ID Ø574 · H 56 · La Ø685 · Li Ø598 mm
INA XSA 140644 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
XSA 140644 N
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1