


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XSA 140944 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

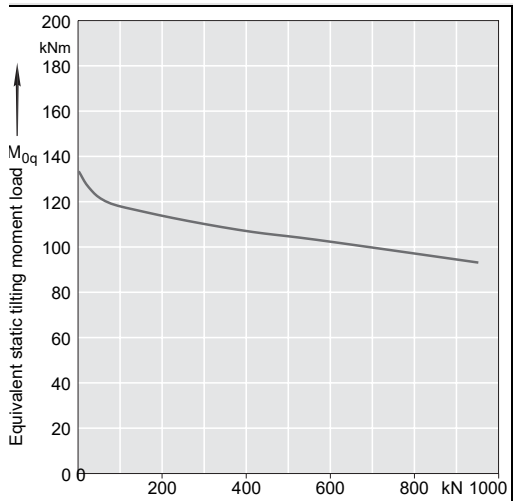

Дорожка качения · Опорная нагрузка

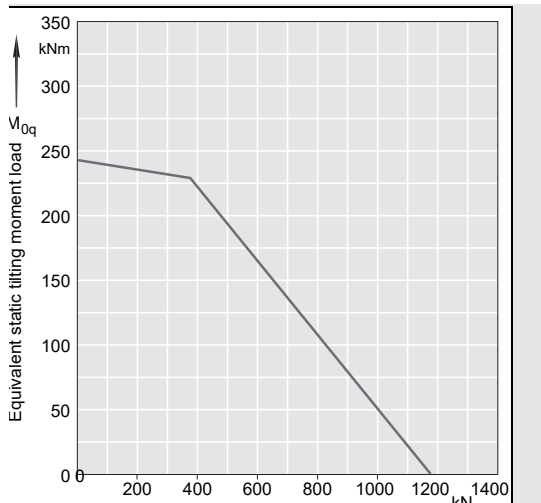

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F0q [kN]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M0q [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Ступени без размеров показаны условно и уточняются с заказчиком.

Источник: INA · 404 · PDF 85 / 84 / 85

Условная разность диаметров ненормированного уступа: 1 мм (радиально 0,5 мм).

OD Ø1046.1 · ID Ø874 · H 56 · La Ø985 · Li Ø898 mm

INA XSA 140944 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

XSA 140944 N

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1