


SEZIONE DEL CUSCINETTO


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

XSA 141094 N

Viti di fissaggio · Carico supportato

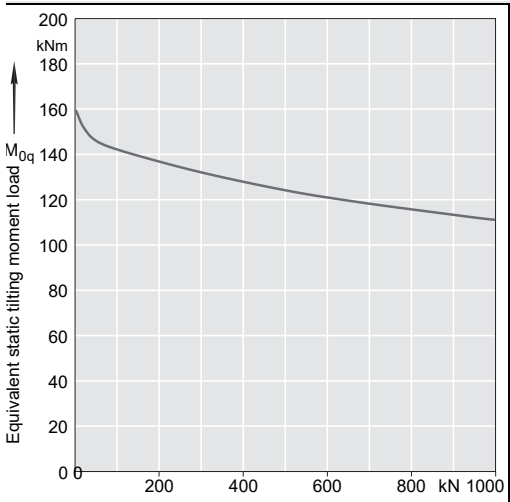


Pista di rotolamento · Carico supportato

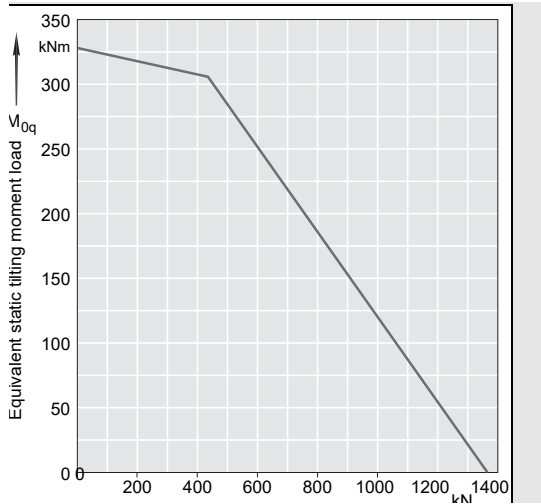

Carico assiale statico equivalente F0q [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M0q [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

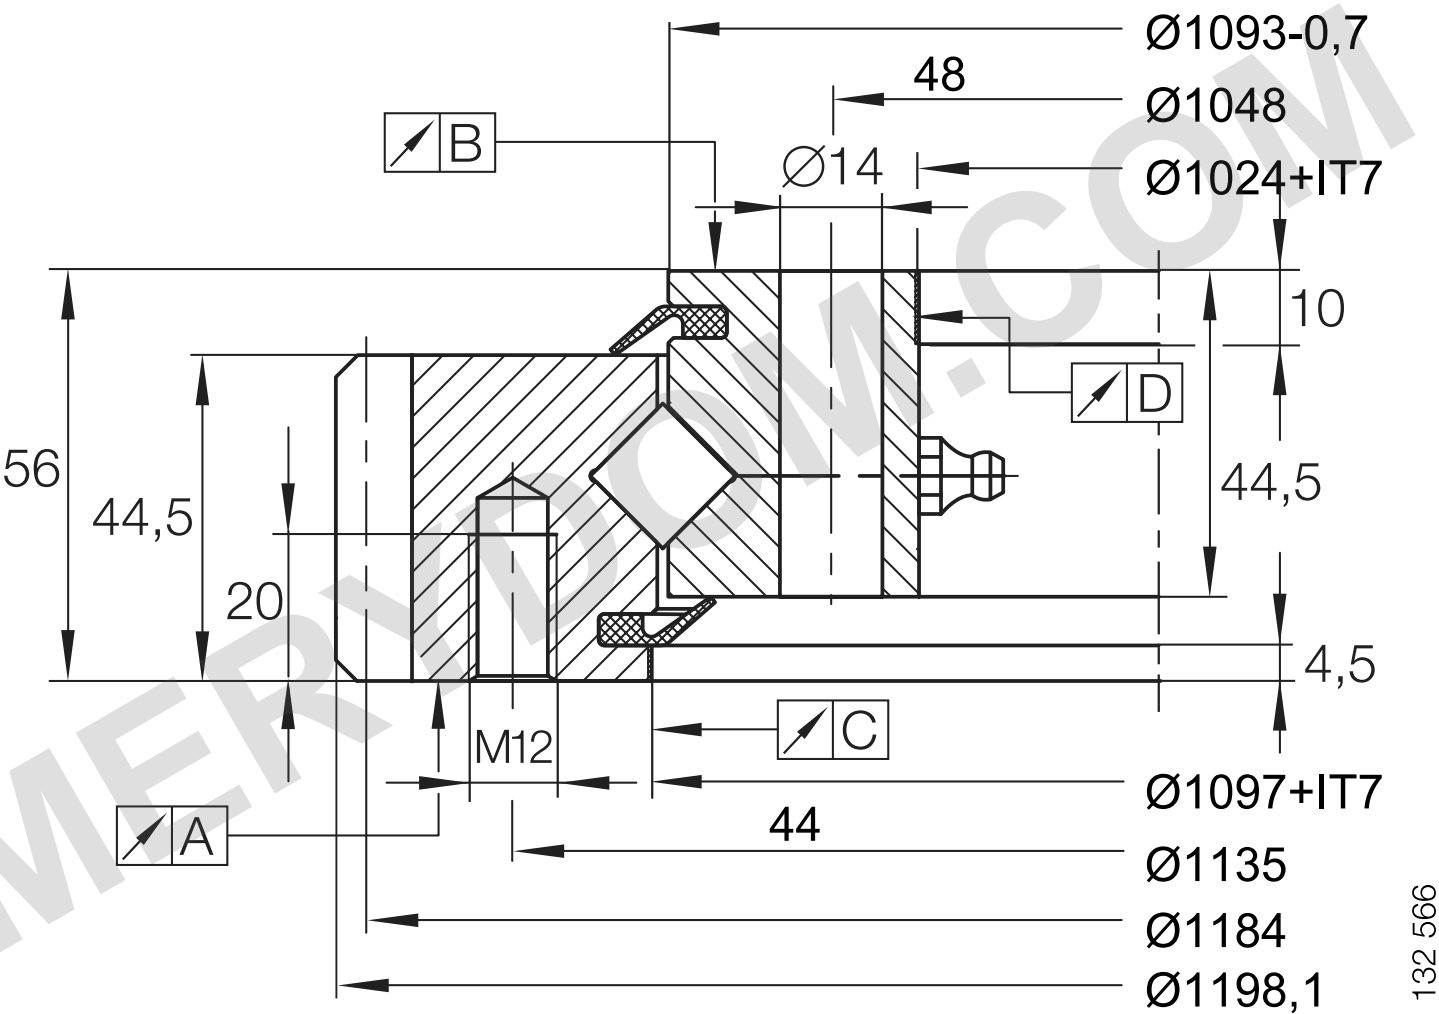

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.

Gli spallamenti non quotati sono indicativi e adattabili dopo conferma del cliente.

Riferimento: INA · 404 · PDF 85 / 84 / 85

Scarico non quotato: differenza indicativa di diametro 1 mm (radiale 0,5 mm).

OD Ø1198,1 · ID Ø1024 · H 56 · La Ø1135 · Li Ø1048 mm

INA XSA 141094 N — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

XSA 141094 N

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1