


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

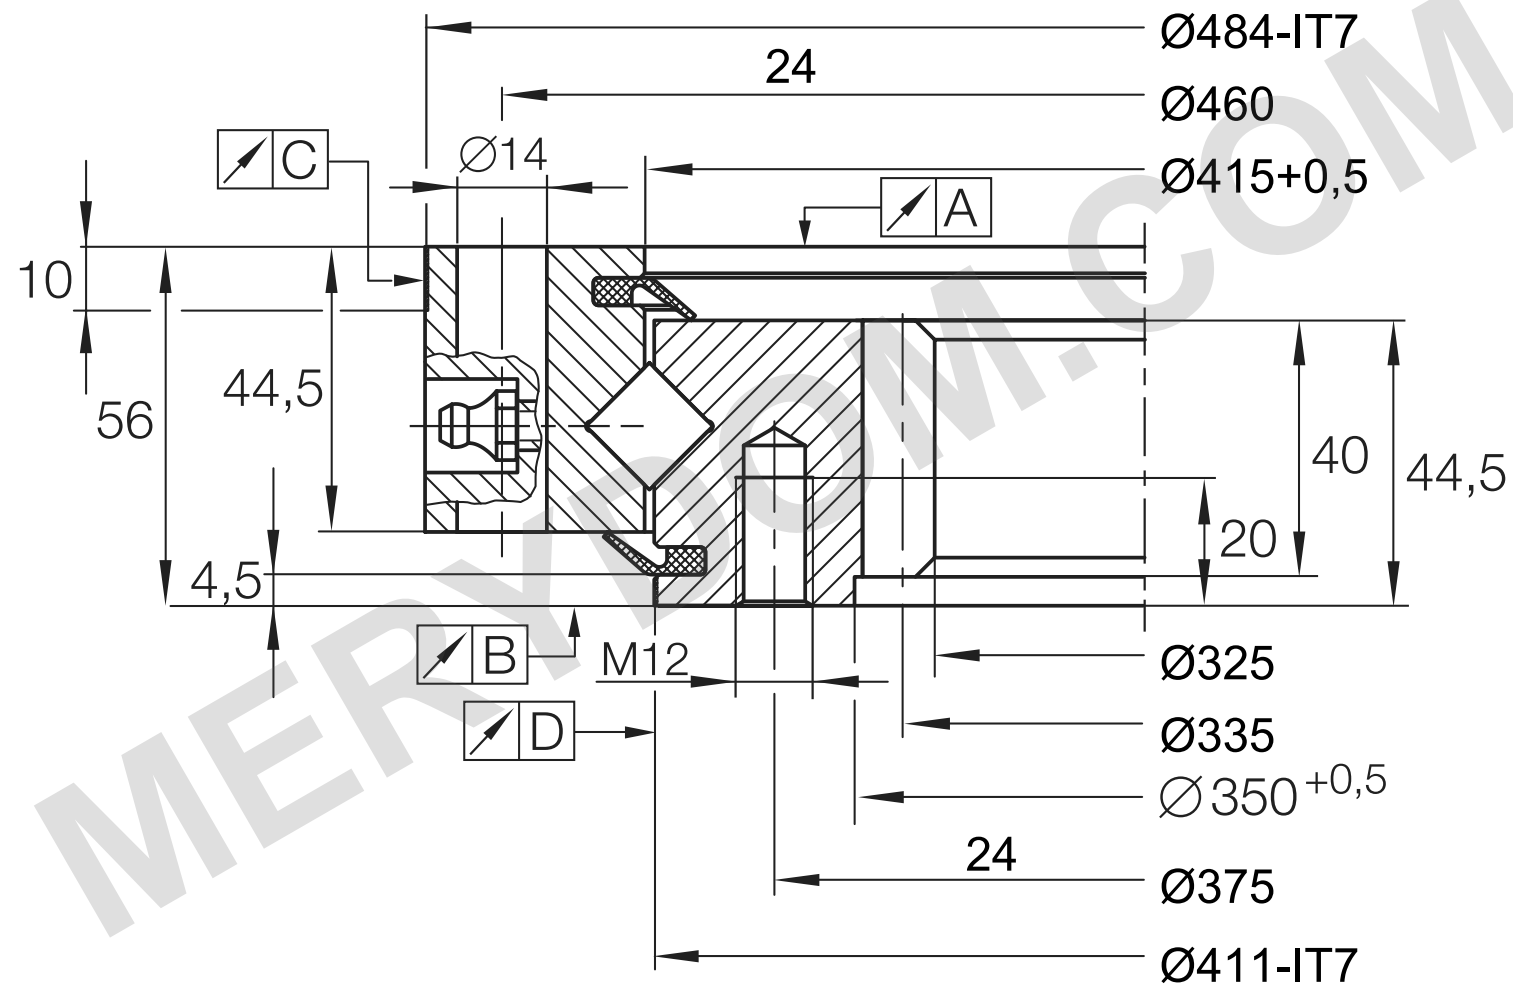


132 306a


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XSI 140414 N

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

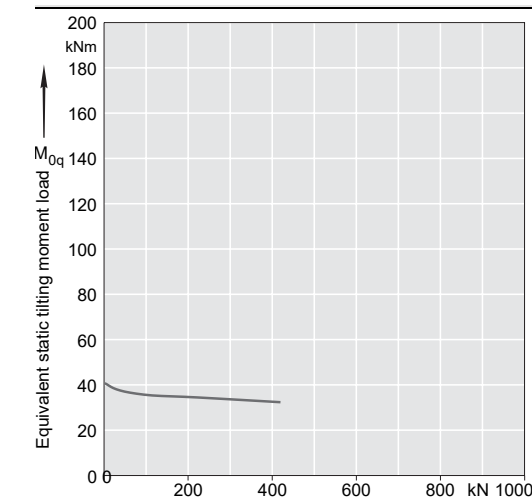

Дорожка качения · Опорная нагрузка

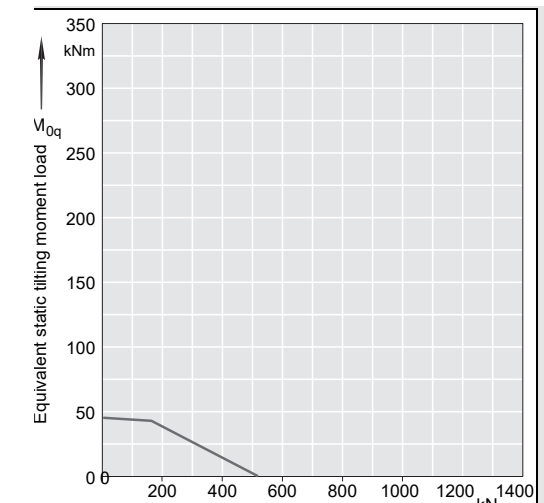

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [кН]

Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0g} [kNm]

Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.

Ступени без размеров показаны условно и уточняются с заказчиком.

Источник: INA · 404 · PDF 86 / 86 / 87

Условная разность диаметров ненормированного уступа: 1 мм (радиально 0,5 мм).

OD Ø484 · ID Ø325 · H 56 · La Ø460 · Li Ø375 mm

INA XSI 140414 N — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА

XSI 140414 N

Источник: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1