


LAGERSCHNITT


GRENZLASTDIAGRAMM

XSU 140414

Befestigungsschrauben · Abgestützte Last

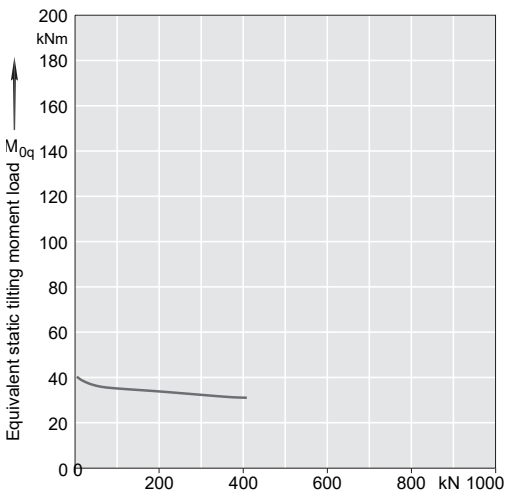

Laufbahn · Abgestützte Last

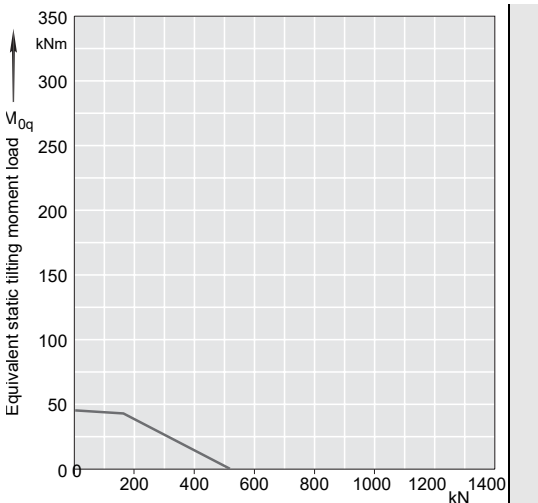

Äquivalente statische Axiallast F0q [kN]

Äquivalentes statisches Kippmoment M0q [kNm]

Technische Hinweise des Originalkatalogs beachten.

REFERENZHINWEISE

Maße in mm. Katalogschnitt; nicht maßstäblich.
Unbemaßte Stufen sind schematisch und nach Kundenbestätigung anpassbar.
Referenz: INA · 404 · PDF 88 / 88 / 89

Unbemaßte Freistellung: schematische Durchmesserdiffferenz 1 mm (radial 0,5 mm).

OD Ø484 · ID Ø344 · H 56 · La Ø460 · Li Ø368 mm
INA XSU 140414 — CAD-Zeichnung (PDF) | MERYDOM

132 307a

MERYDOM
LAGERSCHNITT
XSU 140414
Referenz: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Blatt 1/1