


СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА


ДИАГРАММА ПРЕДЕЛЬНЫХ НАГРУЗОК

XSU 140414

Крепёжные болты · Опорная нагрузка

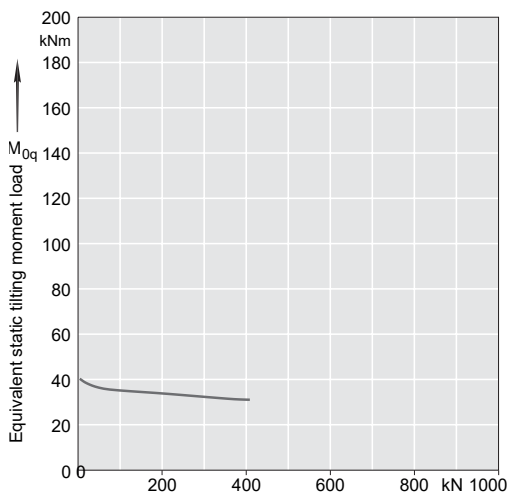

Дорожка качения · Опорная нагрузка

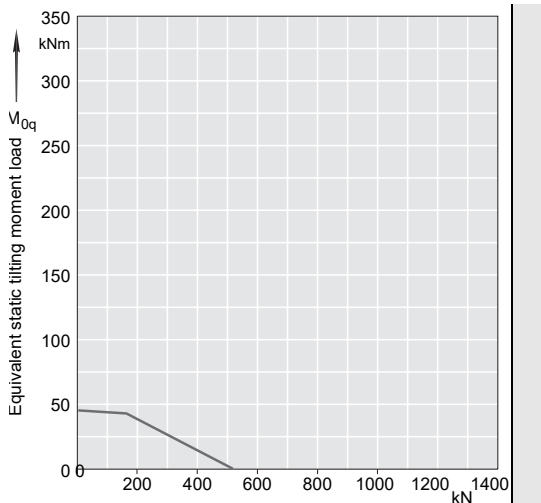

Эквивалентная статическая осевая нагрузка F_{0q} [kN]
Эквивалентный статический опрокидывающий момент M_{0q} [kNm]
Соблюдайте технические указания исходного каталога.

ПРИМЕЧАНИЯ

Размеры в мм. Сечение из каталога; не в масштабе.
Ступени без размеров показаны условно и уточняются с заказчиком.
Источник: INA · 404 · PDF 88 / 88 / 89

Условная разность диаметров ненормированного уступа: 1 мм (радиально 0,5 мм).
OD Ø484 · ID Ø344 · H 56 · La Ø460 · Li Ø368 mm
INA XSU 140414 — CAD-чертёж (PDF) | MERYDOM

132 307a

MERYDOM
СЕЧЕНИЕ ПОДШИПНИКА
XSU 140414
Источник: INA / 404
mm · NTS · REV 1.0 · Лист 1/1