


SEZIONE DEL CUSCINETTO


DIAGRAMMA DI CARICO LIMITE

XSU 140544

Viti di fissaggio · Carico supportato

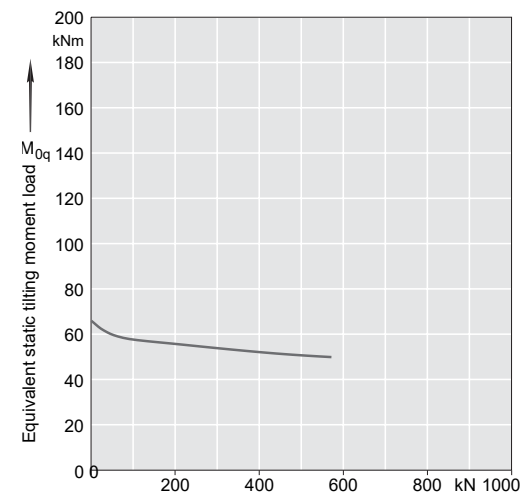


Pista di rotolamento · Carico supportato

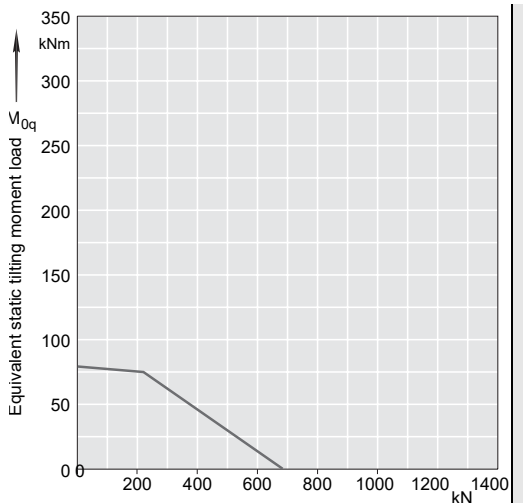

Carico assiale statico equivalente F0q [kN]

Momento ribaltante statico equivalente M0q [kNm]

Seguire le indicazioni tecniche del catalogo originale.

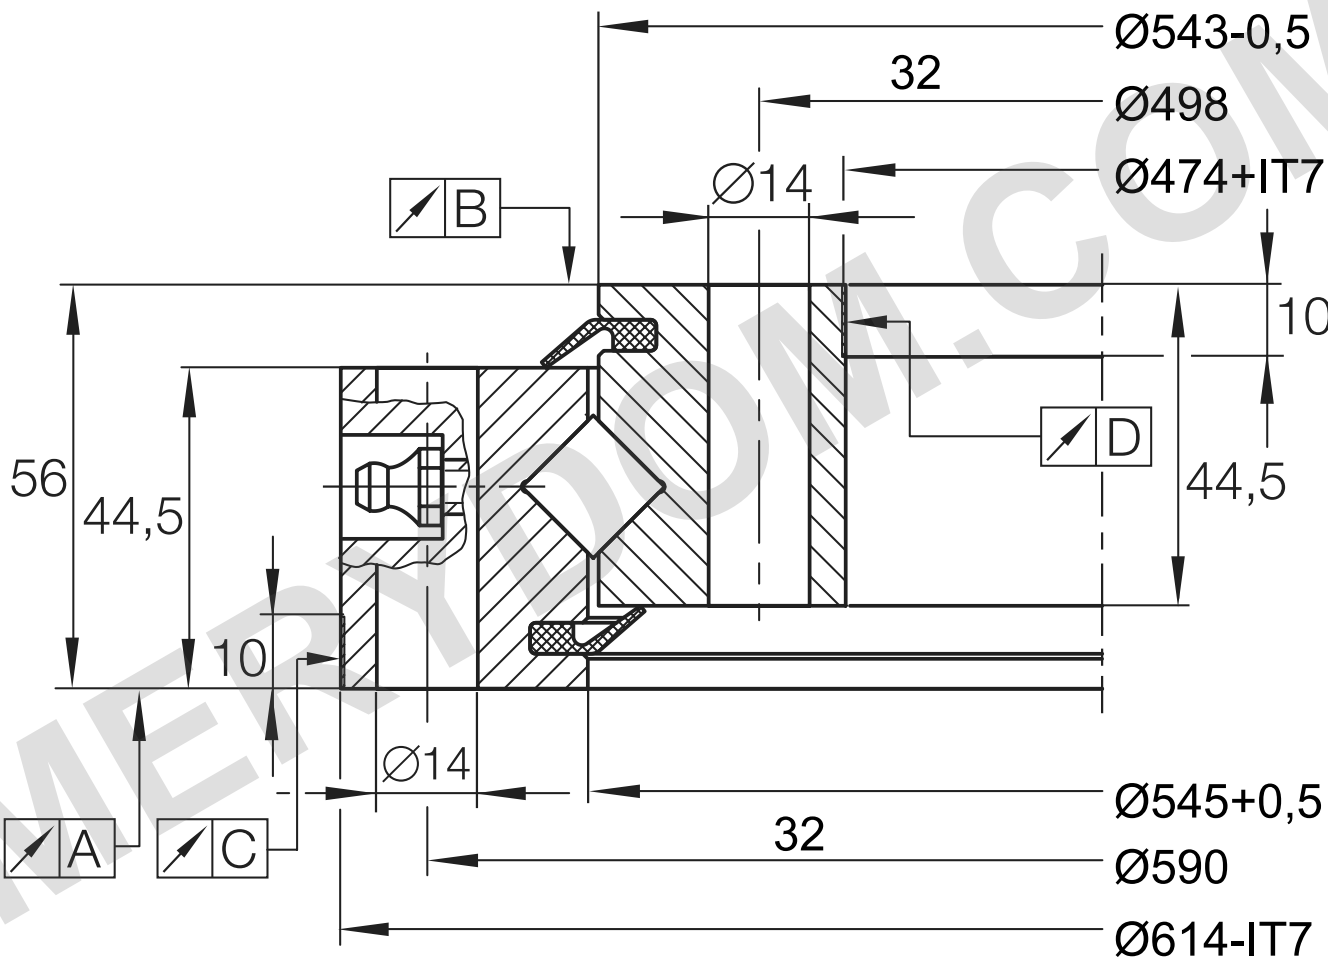

132 307a

NOTE DI RIFERIMENTO

Dimensioni in mm. Sezione del catalogo; non in scala.
Gli spallamenti non quotati sono indicativi e adattabili dopo conferma del cliente.
Riferimento: INA · 404 · PDF 88 / 88 / 89

Scarico non quotato: differenza indicativa di diametro 1 mm (radiale 0,5 mm).
OD $\varnothing 614$ · ID $\varnothing 474$ · H 56 · La $\varnothing 590$ · Li $\varnothing 498$ mm
INA XSU 140544 — Disegno CAD (PDF) | MERYDOM

MERYDOM

SEZIONE DEL CUSCINETTO

XSU 140544

Riferimento: INA / 404

mm · NTS · REV 1.0 · Foglio 1/1